
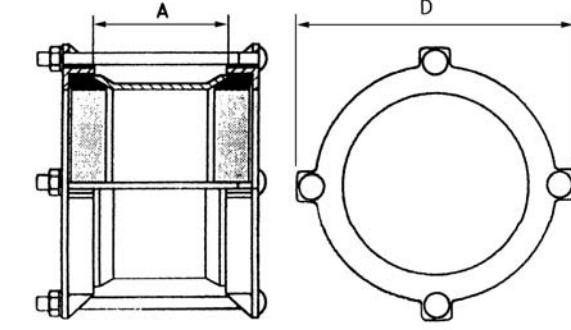



BRIDA Y MANGUITO UNIVERSAL

UNIVERSAL FLANGE ADAPTER AND COUPLING



ACCESORIOS UNIVERSALES			BRIDA UNIVERSAL				MANGUITO UNIVERSAL			
TOLERANCIA	DN	Nº Torn	REF.	A	D	Peso	REF.	A	D	PESO
60-72	50A	2	07BUA005	67,5	165	4.0	07MUA005	115,0	176	5.0
75-84	60A	2	07BUA006	67.5	165	5.0	07MUA006	115,0	196	5.0
88-103	80A	4	07BUA008	67.5	200	5.5	07MUA008	115,0	196	6.5
98-106	80B	4	07BUB008	67.5	200	5.5	07MUB008	115,0	196	6.5
108-124	100A	4	07BUA010	67.5	200	7.0	07MUA010	135,0	220	7.5
114-126	100B	4	07BUB010	67.5	220	7.0	07MUB010	135,0	220	7.5
125-131	100C	4	07BUC010	67.5	250	7.0	07MUC010	135,0	220	7.5
125-140	125A	4	07BUA012	67.5	285	7.0	07MUA012	135,0	276	7.8
139-153	125B	4	07BUB012	67.5	285	8.0	07MUB012	135,0	276	10.0
159-179	150A	4	07BUA015	75.0	340	8.0	07MUA015	135,0	276	12.0
168-183	150B	4	07BUB015	75.0	340	8.0	07MUB015	135,0	276	12.0
176-188	150C	4	07BUC015	75.0	285	8.0	07MUC015	135,0	276	12.0
184-198	175A	4	-	-	-	-	07MUA017	135,0	318	14.0
192-208	175B	4	-	-	-	-	07MUB017	135,0	318	14.0
219-234	200A	4	07BUA020	90.0	405	13.0	07MUA020	115,0	342	14.0
234-242	200B	4	07BUB020	90.0	405	13.0	07MUB020	115,0	342	14.0
242-255	200C	4	07BUC020	90.0	405	13.0	07MUC020	115,0	342	14.0
248-262	225B	4	-	-	-	-	07MUB022	115,0	374	16.5
265-280	250A	6	07BUA025	90.0	460	21.0	07MUA025	115,0	410	22.0
273-290	250B	6	07BUB025	90.0	460	21.0	07MUB025	115,0	410	22.0
284-297	250C	6	07BUC025	90.0	405	21.0	07MUC025	115,0	470	22.0
315-331	300A	6	07BUA030	90.0	460	23.5	07MUA030	115,0	470	26.0
324-338	300B	6	07BUB030	90.0	460	23.5	07MUB030	115,0	470	26.0
335-348	300C	6	07BUC030	90.0	460	23.5	07MUC030	115,0	470	26.0

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL

- Cuerpo y contrabridas:** Fundición ductil (EN-GJS-500-7) según EN 1563.
- Junta-cierre:** EPDM, apto para conducciones de agua potable.
- Tornillería:** Acero zincado.
- Protección:** Cuerpo y contrabridas están recubiertos de epoxi atóxico azul.

MATERIAL SPECIFICATIONS

- Body and glands:** Ductile iron (EN-GJS-500-7) according to the EN1563 standard.
- Elastomeric seals:** EPDM suitable for drinking water.
- Fasteners:** Steel with zinc coating.
- Coating:** Gland ring and body are coated with blue non toxic epoxy

La brida y el manguito universales fueron desarrollados después de un extenso estudio para la seguridad, la rápida y eficiente conexión o reparación de tuberías de agua y gas. Pueden adaptarse y permiten la fácil unión de tuberías de distinta composición, ya sea a tubos de fundición ductil o gris, acero, polietileno, PVC, fibrocemento, etc...

La brida universal permite su conexión a cualquier tipo de brida PN10 o 16.

Los accesorios universales vienen preparados y diseñados desde fábrica para adaptarse a cualquier requisito en tuberías de agua y gas internacionales, y suponen significativos ahorros en los costes de reparación y almacenaje.

Sus componentes están todos ellos fabricados con materiales de gran calidad y protegidos contra la corrosión.

La brida universal está diseñada para ser aplicada en conducciones de agua (16bar).

El diseño del manguito universal, en especial el de su junta, proporciona múltiples posibilidades de estanqueidad para tuberías de agua (hasta 24 bares).

Para el montaje del accesorio universal, es necesaria una sola llave, debido a su sistema de apriete.