



TARIFA 2024

HUOT



domini ambiental



RED DE DISTRIBUCIÓN

■ Racores brida	■ Uniones / Manguitos
SR6 1	SR5 11
R6 3	R5 13
LP8 5	LP7 15
LP6 7	LP5 17
	LP2005 19
■ Accesorios para bridas	■ Llave dinamométrica
348 - 348/J 9	2000.CD 21

ACOMETIDAS

■ Collarines de toma	■ Llave de paso
389/P 23	SE403 49
LP389 25	
MP98 27	
■ Collarín - Piezas de adaptación	■ Arquetas, registros, accesorios para acometida
R7 - 1410/R - 9/B - 1410/B 29	UObloc 87/A 51
	Llave 53
■ Laves de toma y de registro	Tubo protector 53
402 31	Tapón 53
SE5412 33	Placa 55
Llave YACUO 33	Registro 55
SE412 35	
5230 37	
■ Toma en carga integral monobloque	
189/P 39	
LP189 41	
LP9189 43	
■ PERFORUO	
3489 45	
Accesorios 3489 47	

ENLACE LATÓN


■ REXUO para tubos de plástico	SR7/M 75
SE12 57	SR9/B 75
SE22 57	9/B 75
SE112 59	SR207 75
SE13 61	
SE14 61	
SE19 63	
SE139 63	
SE19/M 65	
SE19/T 65	
SE139/M 65	
SE139/T 65	
SE20 67	
SE21 67	
9214 69	
9219 69	
SE239 69	
SE125 71	
■ Elementos de conversión	
SE7 73	
9402/K 73	
SR7 75	
	■ Guarnición REXUO, llave REXUO
	SE24 77
	Llave fija REXUO 79
	Llave para enlace REXUO 79
	■ Elementos latón
	11/P - 9/P - 139/P - 9/MF - 9/F 81
	1410 - 1411 - 1410/B - 1411/B - 1412 - 1413 83
	1410/F - 1410/FD - 1410/FM 85
	11/C - 9/C 87
	R7 - 1410/R 89

PUNTO CONTADOR

■ Arqueta contador	■ Válvula anti-retorno, alargadera con purga
<i>Arqueta para 1 contador</i>	916 - 3916 - 101/J - 410/JV 109
REGARDUO 1178 91	
<i>Arqueta para 1 o 2 contadores</i>	■ Válvula de bola Spheruo
CITERNUO 1100 - 1101 95	230 111
CITERNUO 1180 97	
■ Llave Spheruo para contador	
SE2235 - SE9736 99	
2235 - 2236 - 2336 - 2245 - 2246 101	
2535 - 2536 - 5336 103	
5396 - 3236 105	
SECUO STOP 107	

Guía técnica

Taladrado conforme a las normas EN 1092 & ISO 2531

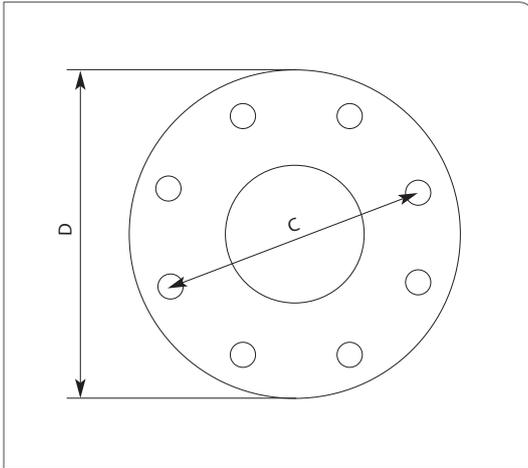

Taladrado de las bridas											
Diámetro DN	PN 10					PN 16					
	D	C	Boulons			D	C	Tornillos			
			Número	Diámetro	Agujero			Número	Diámetro	Agujero	
40	150	110	4	M16	19	← Ver PN10					
50	165	125	4	M16	19						
(60)	175	135	4	M16	19						
65	185	145	4	M16	19						
80	200	160	8	M16	19						
100	220	180	8	M16	19						
125	250	210	8	M16	19						
150	285	240	8	M20	23						
200	340	295	8	M20	23		340	295	12	M20	23
250	395	350	12	M20	23		405	355	12	M24	28
300	445	400	12	M20	23	460	410	12	M24	28	
350	505	460	16	M20	23	520	470	16	M24	28	
400	565	515	16	M24	28	580	525	16	M27	31	
450	615	565	20	M24	28	640	585	20	M27	31	
500	670	620	20	M24	28	715	650	20	M30	34	

Rosca Gas según ISO 228-1

Nueva Denominación	Antigua Denominación	Ø nominal correspondiente	Ø exterior nominal (mm)	Ø núcleo nominal (mm)
1/8"	5-10	6	9,73	8,57
1/4"	8-13	8	13,16	11,44
3/8"	12-17	10	16,66	14,95
1/2"	15-21	15	20,96	18,63
3/4"	20-27	20	26,44	24,12
1"	26-34	26	33,25	30,29
1"1/4	33-42	33	41,91	38,95
1"1/2	40-49	40	47,80	44,85
2"	50-60	50	59,61	56,66

RED DE DISTRIBUCIÓN

■ Racores brida	
SR6	1
R6	3
LP8	5
LP6	7
■ Accesorios para bridas	
348 - 348/J	9
■ Uniones / Manguitos	
SRS	11
RS	13
LP7	15
LP5	17
LP2005	19
■ Llave dinamométrica	
2000.CD	21



SR6

Racor brida autoblocante

Ø ext. de 40 a 315 mm - Brida DN40 a DN300

RED DE DISTRIBUCIÓN

Desviación angular hasta 3°

Gran profundidad de enchufe = Seguridad en la instalación

Brida PN10 y 16
Taladros de brida conforme a las normas **NF EN 1092** e **ISO 2531**

8006.J
Junta para brida.
Elemento incorporado en SR6 y LP6, se puede comprar para reemplazar

Mordaza = bloqueo del tubo
Rapidez de montaje

Par de apriete recomendado indicado en la etiqueta pegada al cuerpo. Se puede verificar mediante llave dinamométrica o hasta a tope del tornillo.

PRODUCTO


- ▶ Junta de brida plana con perfil de medio anillo, empotrada y pegada que asegura **una estanqueidad total** entre las dos bridas de conexión
- ▶ **Concepto autoblocante** para tubos de PE, PVC y PVC Orientado
- ▶ **Desviación angular de 3°**
- ▶ Doble brida permitiendo el premontaje **fuera de la zanja**
- ▶ Apriete simple mediante brida que permite **reducir el tiempo en la instalación**

FOCUS | ESTANQUEIDAD Y BLOQUEO


De Ø40 a 140 ext.



Ø180 ext.



Ø160 y de Ø200 a Ø315 ext.



BRIDA SIMPLE

De Ø40 al Ø315

Junta de estanqueidad con mordaza integrada que actúa simultáneamente para asegurar el autobloqueo y la estanqueidad del accesorio (solución patentada)



Campo de aplicación - Consúltenos para las compatibilidades

PE80 PN16 y 12,5
 PVC PN16 y 25
 PE100 PN16 PN10
 PVC orientado

Tubos PE norma NF T 54-063 - EN 12201
Tubos PVC normas NF T 54-016 y NF EN 1452

Cuerpo y brida	fundición FGS - NF EN 1563
Junta de estanqueidad	caucho - NF EN 681-1 - temperatura del fluido inferior a 40°C
Junta de brida	caucho - NF EN 681-1 - temperatura del fluido inferior a 40°C
Mordaza	anillo dentado en latón NF EN 1216X de Ø40 a 110 - anillo dentado NF EN 1982 de Ø125 a 315
Tornillería	acero inoxidable clase A4 (316)
Protección	epoxi, espesor medio de 300 micras

Test de estanqueidad y de depresión según EN 12842.
Los certificados de ensayos realizados según las normas en vigor están disponibles bajo demanda.

EPOXI
300
micras

JUNTA ANCHA




PRESIÓN
16
BARES

DESVIACIÓN ANGULAR
< 3°

Racor brida autoblocante

Ø ext. de 40 a 315 mm - Brida DN40 a DN300

SR6 - Racor brida autoblocante

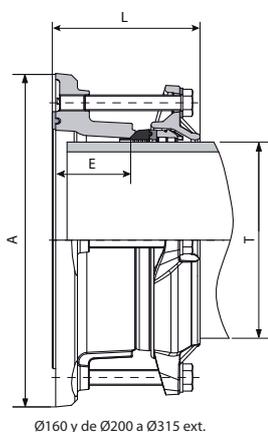

Referencia	T Tubo Ø (mm)	Brida PN10/16		Tornillería		E (mm)	L (mm)	Peso (kg)	Precio (€)
		DN	A (mm)	Tamaño	Ud.				
9006.4040I	40	40	150	M12	2	35	69	1,55	45,10
9006.4050I	50	40/50	165	M12	2	35	70	1,79	46,80
9006.6063I	63	50/60/65	185	M16	2	65	110	3,02	57,50
9006.6075I	75	60/65	185	M12	2	35	76	2,58	64,40
9006.8075I	75	80	200	M12	2	35	77	3,02	84,20
9006.8090I	90	80	200	M16	4	65	109	3,20	73,80
9006.1011I	110	100	220	M16	4	70	118	5,28	90,00
9006.1012I	125	100	220	M14	4	37	90	4,33	129,00
9006.1212I	125	125	250	M16	4	70	119	5,63	127,00
9006.1214I	140	125	250	M16	4	75	122	5,70	129,00
9006.1516I	160	150	285	M16	4	71	138	7,97	227,00
9006.1518I	180	150	285	M16	4	71	138	4,70	229,00
9006.200I	200	200	340	M16	4	75	150	10,19	299,00
9006.225I	225	200	340	M16	6	78	174	17,32	419,00
9006.250I	250	250	405	M16	6	81	171	19,58	500,00
9006.315I	315	300	460	M16	6	88	180	26,60	754,00

B Apriete hasta tope mecánico

8006.J - Junta de brida

Referencia	DN	Peso (Kg)	Precio (€)
58006.JP40	40	0,01	6,30
58006.JP50	50	0,01	5,76
58006.JP60	60	0,03	7,29
58006.JP65	65	0,03	7,29
58006.JP80	80	0,07	7,61
58006.JP100	100	0,10	7,88
58006.JP125	125	0,12	10,20
58006.JP150	150	0,15	14,00
58006.JP200	200	0,08	15,50
58006.JP250	250	0,09	34,70
58006.JP300	300	0,12	52,00

CONSEJOS DE
INSTALACIÓN



VIDEO DE
INSTALACIÓN




CONSEJOS DE MONTAJE

ENCHUFE

Enchufe el tubo más allá de la junta
Reserve un espacio "e" para facilitar
el apriete



Para medir el espacio "e",
marque el tubo, una vez
enchufado a tope y
sáquelo entre 15 y 20 mm






R6

Racor brida

Ø ext. de 40 a 315 mm - Brida DN40 a DN300


RED DE DISTRIBUCIÓN

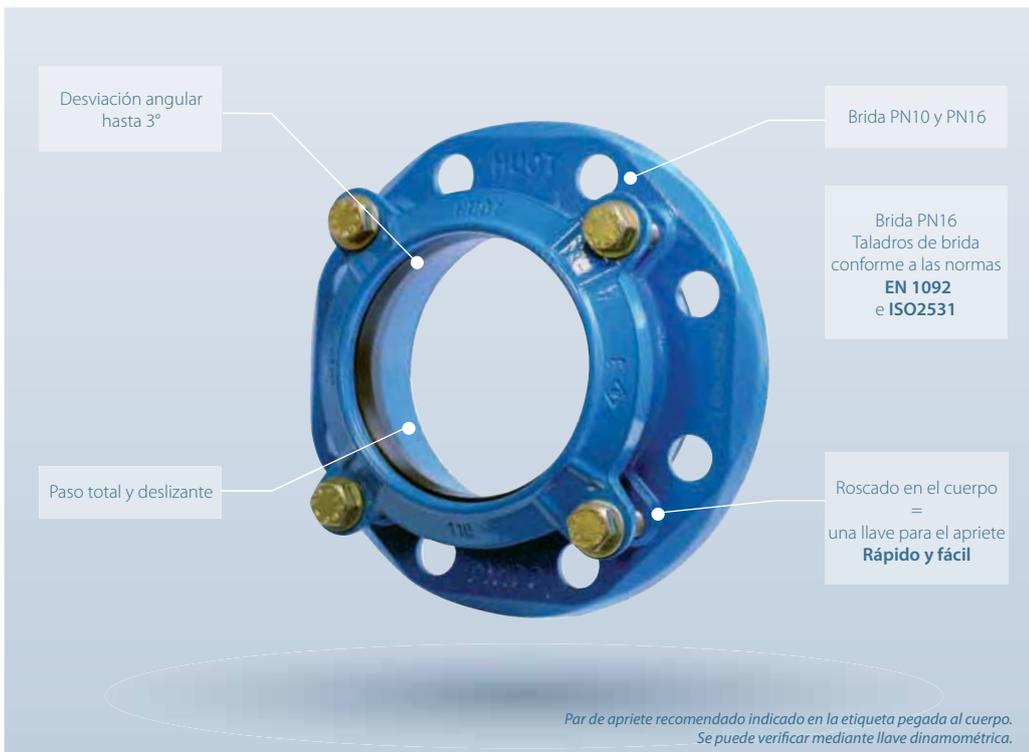

PRODUCTO

- ▶ Gran profundidad de enchufe = **seguridad de montaje**
- ▶ Accesorio económico, listo para su montaje, **sin herramientas específicas**
- ▶ Doble brida que permite el **premontaje** fuera de la zanja

ZOOM | DETALLE DE LAS JUNTAS DE BRIDA Y DE ESTANQUEIDAD

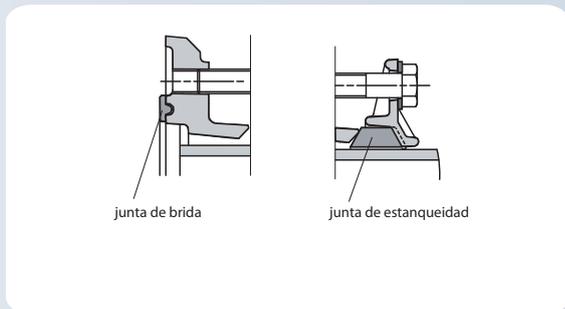

JUNTA DE ESTANQUEIDAD CÓNICO

- Junta de estanqueidad trapecoidal que asegura una estanqueidad óptima y un montaje rápido

JUNTA DE BRIDA

- Junta de brida plana con sección perfilada de medio anillo, encastrada y pegada que asegura una estanqueidad total entre las bridas de conexión



Campo de aplicación - Consultenos para las compatibilidades

PVC PN16 y 25
> Tubos PVC normas NF T54-016 y EN 1452

Cuerpo	fundición dúctil (FGS) - NF EN 1563
Brida	fundición dúctil (FGS) - NF EN 1563
Junta de estanqueidad	caucho - NF EN 681-1 - temperatura del fluido inferior a 40°C
Junta de brida	caucho - NF EN 681-1 - temperatura del fluido inferior a 40°C
Tornillería	acero GEOMET 500 grado B 1000
Protección anti corrosión	epoxi, espesor medio de 300 micras

Test de estanqueidad y de depresión según EN 12842.
Los certificados de ensayos realizados según las normas en vigor están disponibles bajo demanda.

EPOXI
300
micras



JUNTA ANCHA

PRESIÓN
16
BARES

DESVIACIÓN ANGULAR
3°

Racor brida

Ø ext. de 40 a 315 mm - Brida DN40 a DN300

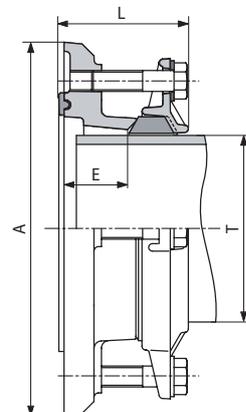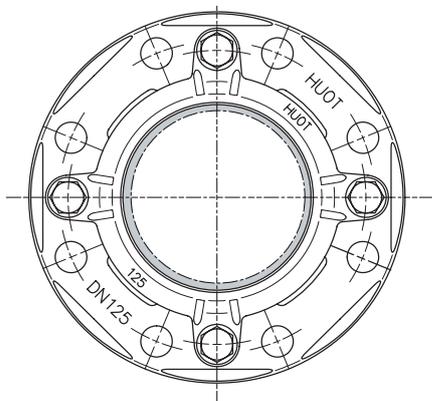

Referencia	T Tubo Ø (mm)	Brida		Tornillería		E (mm)	L (mm)	Peso (kg)	Precio (€)
		DN	A (mm)	Tamaño	Ud.				
8006.4040	40	40	150	M12	2	37	69	1,53	37,90
8006.4050	50	40/50	165	M12	2	37	70	1,76	39,30
8006.6063	63	50/60/65	185	M12	2	37	72	2,39	47,10
8006.6075	75	60/65	185	M12	2	37	72	2,52	47,50
8006.8075	75	80	200	M12	2	37	74	2,96	66,50
8006.8090	90	80	200	M12	4	37	74	3,20	54,30
8006.100110	110	100	220	M12	4	38	77	3,72	61,10
8006.100125	125	100	220	M14	4	45	88	4,19	84,40
8006.125125	125	125	250	M14	4	45	88	4,69	83,80
8006.125140	140	125	250	M14	4	45	88	4,65	84,90
8006.150160	160	150	285	M14	4	50	98	6,38	105,00
8006.200200	200	200	340	M16	4	51	99	8,50	147,00
8006.200225	225	200	340	M16	4	55	102	8,41	173,00
8006.250250	250	250	405	M16	6	57	107	11,38	239,00
8006.300315	315	300	460	M16	6	62	112	14,39	330,00

CONSEJOS DE
INSTALACIÓN



PRODUCTOS ASOCIADOS

LLAVE DINAMOMÉTRICA 2000.CD

Permite verificar el par de apriete.
Herramientas profesionales para la instalación de los accesorios.

Para una utilización fiable, no olvide calibrarla regularmente.



▶ Ver p.21

LP8

Racor Brida Universal Autoblocante

Uso universal en conducciones de cualquier material* Ø ext. de 61 a 232mm - Brida DN65 a DN200

RED DE DISTRIBUCIÓN

Desviación angular hasta 8°

Brida PN10 y 16
Taladros universales para bridas PN10-16, según norma **NF EN 1092 - ISO 2531**

Diseño alveolar que aligera la pieza y aumenta la resistencia

Mordaza = Bloqueo del tubo
Rápido de montar

Par de apriete recomendado indicado en la etiqueta pegada al cuerpo. Se puede verificar mediante llave dinamométrica.

PRODUCTO

- ▶ Gran profundidad de enchufe = **seguridad de montaje**
- ▶ **Junta ancha** fabricada por **HUOT**
- ▶ Doble brida que permite el premontaje **fuera de la zanja**
- ▶ Apriete simple que reduce **el tiempo** de montaje

FOCUS | LA CONEXIÓN UNIVERSAL AUTOBLOCANTE

Principio de conexión Universal DN de brida = Conexión de tubos del mismo DN

**HUOT :
HASTA 8 DIÁMETROS DIFERENTES EN UN SOLO DN**

FOCUS | DETALLE DE LAS JUNTAS DEL LP8

JUNTA DE ESTANQUEIDAD

- La junta ancha compensa la ovalización y las irregularidades de la superficie de los tubos
- La estanqueidad está asegurada por la rotación de la junta en el momento del apriete en la totalidad de la tolerancia

MORDAZA

- El bloqueo se realiza mediante injertos espaciados que aseguran la función universal de gran tolerancia



* **Campo de aplicación** - *Consúltenos para las compatibilidades*

PE80 PN16 y 12,5

PVC PN16 y 25

PE100 PN16 PN10

Fundición dúctil
Fundición gris

Acero y acero recubierto
Fibrocemento

Cuerpo	fundición EN - GJS - NF EN 1563
Brida de apriete	fundición EN - GJS - NF EN 1563
Junta de estanqueidad	caucho - NF EN 681-1 - temperatura del fluido inferior a 40°C
Tornillería	acero inoxidable clase A4 (316)
Injerto	Inox
Protección anticorrosión	epoxi, 250 micras

EPOXI
250
micras

JUNTA ANCHA



PRESIÓN
16
BARES

DESVIACIÓN ANGULAR
8°

Tests de estanqueidad y de depresión según EN 12842.
Los certificados de ensayo realizados según las normas en vigor están disponibles bajo demanda.

Racor Brida Universal Autoblocante

Uso universal en conducciones de cualquier material* Ø ext. de 61 a 232mm - Brida DN65 a DN200

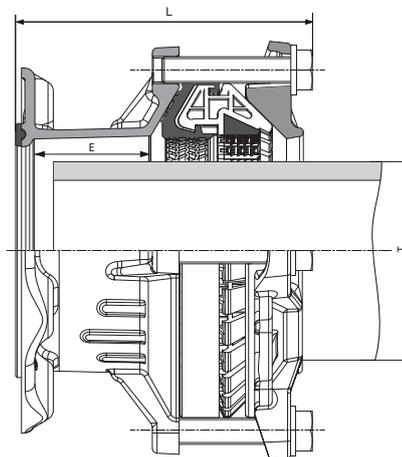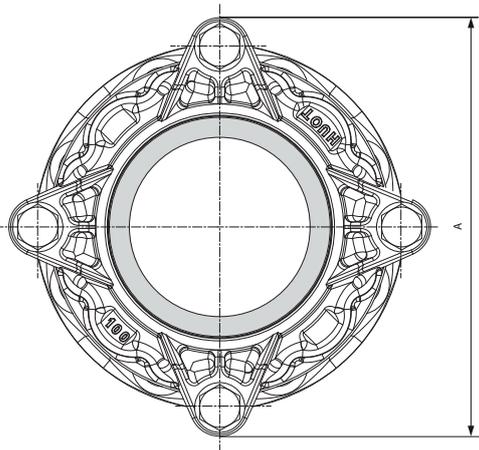

Referencia	T Tubo ø (mm)		Brida PN10/16		Tornillería		E (mm)	L (mm)	Peso (kg)	Precio (€)
	Min.	Máx.	DN	A (mm)	Tamaño	Ud.				
8.65	61	87	60/65	207	M16	4	65	171	4,91	237,00
8.80	84	105	80	225	M16	4	65	171	5,88	283,00
8.100	104	132	100	252	M16	4	70	177	6,95	313,00
8.125	132	158	125	280	M16	4	75	186	8,45	356,00
8.150	158	192	150	312	M16	6	75	221	11,55	476,00
8.200	192	232	200	378	M16	6	90	225	16,22	769,00
8.250	en curso									
8.300	en curso									

CONSEJOS DE
INSTALACIÓN





VIDEO DE
INSTALACIÓN



CONSEJOS DE MONTAJE

APRIETE

Apretar regularmente en el orden y con el par de apriete indicado. Evitar todo apriete asimétrico de los tornillos.



LP6

Racor brida universal de gran tolerancia

Utilización universal en cualquier tipo de tubería*, Ø ext. de 43 a 337 mm, brida DN40 a DN300

RED DE DISTRIBUCIÓN

Desviación angular hasta 8°

Brida PN10/PN16

Plantilla de agujeros universal para bridas PN10-PN16, según normas **NF EN 1092** e **ISO 2531**

Hembra roscada en el cuerpo = 1 sola llave para el apriete **rápido y fácil**

8006.J
Junta para brida. Elemento incorporado en SR6 y LP6, se puede comprar para reemplazar

Diseño alveolar que aligera la pieza y aumenta la resistencia. **Fácil manipulación.**

Par de apriete recomendado indicado en la etiqueta pegada al cuerpo. Se puede verificar mediante llave dinamométrica o hasta a tope del tornillo.

PRODUCTO

- ▶ Gran profundidad de enchufe = **seguridad de montaje**
- ▶ **Junta ancha** fabricada por **HUOT**
- ▶ **Desviación angular hasta 8°**
- ▶ La doble brida permite el **premontaje** fuera de la zanja facilitando la instalación.

FOCUS | LA CONEXIÓN DE GRAN TOLERANCIA

<p>Principio de conexión Gran tolerancia DN de la brida = Conexión de tubos del mismo DN</p>	<p>PRESTACIÓN HUOT HASTA 8 DIÁMETROS DIFERENTES EN UN SOLO DN</p>
---	--

FOCUS | DETALLE DE LAS JUNTAS DEL LP6

JUNTA ANCHA FABRICADA POR HUOT

- Compensa la ovalización de los tubos
- Compensa las irregularidades de la superficie del tubo

JUNTA DE BRIDA

- Junta de brida plana perfilada y pegada
- Estanqueidad total entre las dos bridas de conexión
- Facilidad de montaje



* Campo de aplicación - Consúltenos para las compatibilidades

PE80 PN16 y 12,5

PVC PN16 y 25

PE100 PN16 PN10

PVC orientado

Fundición dúctil

Fundición gris

Acero y acero recubierto

Fibrocemento

Las tuberías tienen que estar bloqueadas axialmente y radialmente. Otras aplicaciones, consúltenos

Cuerpo y brida de apriete	fundición EN - GJS - NF EN 1563
Junta de estanqueidad	caucho - NF EN 681-1 - temperatura del fluido inferior a 40°C
Junta de brida	caucho - NF EN 681-1 - temperatura del fluido inferior a 40°C
Tornillería	acero inoxidable clase A4 (316)
Protección	epoxi, espesor medio de 300 micras

Tests de estanqueidad y de depresión según EN 12842. Los certificados de ensayo realizados según las normas en vigor están disponibles bajo demanda.

EPOXI
300
micras

JUNTA ANCHA


PRESIÓN
16
BARES

DESVIACIÓN ANGULAR
8°

Racor brida universal de gran tolerancia

Utilización universal en cualquier tipo de tubería*, Ø ext. de 43 a 337 mm, brida DN40 a DN300

LP6 - Racor brida de gran tolerancia

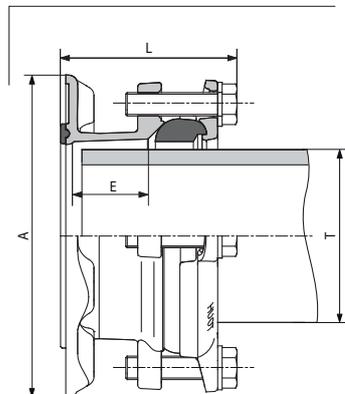

Referencia	T Tolerancia		Brida PN10/16		Tornillería		E (mm)	L (mm)	Peso (kg)	Precio (€)
	Mini	Max.	DN	A (mm)	Tamaño	Ud.				
6.40I	43	61	40-50	165	M16	2	43	110	1,92	82,40
6.50I	58	77	50-60-65	185	M16	2	43	110	2,49	75,50
6.65I	69	88	60-65	185	M16	4	43	110	2,90	93,30
6.80I	88	109	80	200	M16	4	43	114	3,39	98,80
6.100I	107	128	100	220	M16	4	50	119	4,09	108,00
6.125I	132	155	125	250	M16	4	60	135	4,85	130,00
6.150I	158	182	150	285	M16	4	70	148	4,42	160,00
6.175I	192	215	200	340	M16	6	80	153	8,94	251,00
6.200I	217	241	200	340	M16	6	90	170	9,38	274,00
6.225I	242	267	250	405	M16	6	100	185	13,50	367,00
6.250I	268	290	250	405	M16	6	110	195	14,10	410,00
6.300I	313	337	300	460	M16	6	130	218	17,34	576,00

8006J - Junta de brida

Referencia	DN	Peso (Kg)	Precio (€)
58006.JP40	40	0,01	6,30
58006.JP50	50	0,01	5,76
58006.JP60	60	0,03	7,29
58006.JP65	65	0,03	7,29
58006.JP80	80	0,07	7,61
58006.JP100	100	0,10	7,88
58006.JP125	125	0,12	10,20
58006.JP150	150	0,15	14,00
58006.JP200	200	0,08	15,50
58006.JP250	250	0,09	34,70
58006.JP300	300	0,12	52,00

CONSEJOS DE
INSTALACIÓN





VIDEO DE
INSTALACIÓN



CONSEJOS DE MONTAJE

APRIETE

Apretar regularmente en el orden y con el par de apriete indicado. Evitar todo apriete asimétrico de los tornillos.





Bridas & accesorios

348 | Brida

Brida circular
roscada



Permite la conexión entre una pieza roscada y una pieza embreadada de DN40 a 200

Taladros
DN40 a DN150
= PN10/16
DN200 = PN10

Brida circular
ciega



Elemento de obturación para adaptador o pieza embreadada de DN40 a 200

Roscadas :
- Rosca gas cilíndrica : 3/4" a 4"
- Rosca métrica : 40x300 y 55x300

PRODUCTO

- ▶ Para acoplar piezas embreadadas
- ▶ **Junta ancha** garantiza la estanqueidad entre 2 bridas
- ▶ Montaje **fácil**
- ▶ Epoxi **300 micras**
- ▶ **Características dimensionales:** ver la tabla a continuación

348/J | Junta de brida

Garantiza la estanqueidad entre dos piezas de fontanería



57 | Tornillería

Tornillo con cabeza hexagonal




Tuerca hexagonal

Brida ciega o roscada	fundición EN - GJS - NF EN 1563 o acero taladros según NF EN 1092 e ISO 2531
Rosca	rosca ISO 228-1 o ISO 965
Junta de brida	caucho - NF EN 681-1. Temperatura del fluido inferior a 40°C
Tornillería	acero inoxidable clase A4 (316)


PARA ACOPLAR
PIEZAS
EMBRIDADAS

**JUNTA
ELASTÓMERA
EFECTO
VENTOSA**


Los certificados de ensayo realizados según las normas en vigor están disponibles bajo demanda.

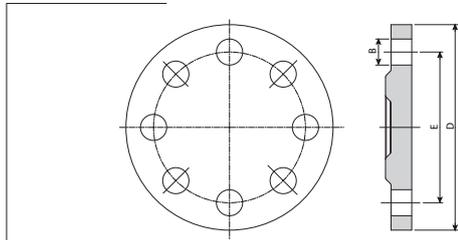348 - Brida ciega


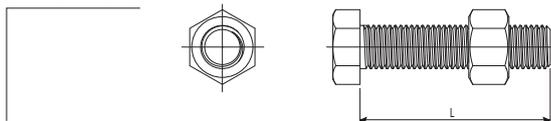
Referencia	DN (mm)	PN (mm)	D Ø Ext. (mm)	E Ø Taladros (mm)	T Ø Taladro (mm)	N° taladro/ DN	Precio (€)
348.40	40	10/16	150	110	19	4	38,00
348.50	50	10/16	165	125	19	4	49,20
348.60	60/65	10/16	175/185	135/145	19	4	56,40
348.80	80	10/16	200	160	19	8	70,00
348.100	100	10/16	220	180	19	8	61,70
348.125	125	10/16	250	210	19	8	116,00
348.150	150	10/16	285	240	23	8	106,00
348.200	200	10	340	295	23	8	142,00
348.250	250	10	395	350	23	12	231,00

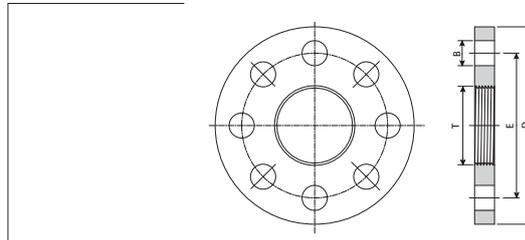348 - Brida Roscada


Referencia	Rosca (pulg.)	DN (mm)	PN (mm)	D Ø Ext. (mm)	C Ø Taladros (mm)	T Ø taladro (mm)	N° taladro/ DN	Precio (€)
348.4020	3/4"	40	10/16	150	110	19	4	72,10
348.4026	1"	40	10/16	150	110	19	4	72,10
348.4033	1"1/4	40	10/16	150	110	19	4	72,10
348.4040	1"1/2	40	10/16	150	110	19	4	72,10
348.4050	2"	40	10/16	150	110	19	4	72,10
348.4043	M40x3	40	10/16	150	110	19	4	72,10
348.4055	M55x3	40	10/16	150	110	19	4	72,10
348.5040	1"1/2	50	10/16	165	125	19	4	86,60
348.5050	2"	50	10/16	165	125	19	4	86,60
348.5043	M40x3	50	10/16	165	125	19	4	86,60
348.5055	M55x3	50	10/16	165	125	19	4	86,60
348.6026	1"	60/65	10/16	175/185	135/145	19	4	100,00
348.6033	1"1/4	60/65	10/16	175/185	135/145	19	4	100,00
348.6040	1"1/2	60/65	10/16	175/185	135/145	19	4	100,00
348.6050	2"	60/65	10/16	175/185	135/145	19	4	100,00
348.6066	2"1/2	60/65	10/16	175/185	135/145	19	4	100,00
348.6043	M40x3	60/65	10/16	175/185	135/145	19	4	100,00
348.6055	M55x3	60/65	10/16	175/185	135/145	19	4	100,00
348.8033	1"1/4	80	10/16	200	160	19	8	120,00
348.8040	1"1/2	80	10/16	200	160	19	8	120,00
348.8050	2"	80	10/16	200	160	19	8	120,00
348.8066	2"1/2	80	10/16	200	160	19	8	120,00
348.8080	3"	80	10/16	200	160	19	8	120,00
348.8043	M40x3	80	10/16	200	160	19	8	120,00
348.8055	M55x3	80	10/16	200	160	19	8	120,00
348.10040	1"1/2	100	10/16	220	180	19	8	138,00
348.10050	2"	100	10/16	220	180	19	8	138,00
348.10066	2"1/2	100	10/16	220	180	19	8	138,00
348.10080	3"	100	10/16	220	180	19	8	138,00
348.100102	4"	100	10/16	220	180	19	8	138,00
348.10043	M40x3	100	10/16	220	180	19	8	138,00
348.10055	M55x3	100	10/16	220	180	19	8	138,00
348.12550	2"	125	10/16	250	210	19	8	119,00
348.12543	M40x3	125	10/16	250	210	19	8	119,00
348.12555	M55x3	125	10/16	250	210	19	8	119,00
348.15050	2"	150	10/16	285	240	23	8	184,00
348.15066	2"1/2	150	10/16	285	240	23	8	184,00
348.15043	M40x3	150	10/16	285	240	23	8	184,00
348.15055	M55x3	150	10/16	285	240	23	8	184,00
348.20080	3"	200	10	340	295	23	8	245,00
348.20043	M40x3	200	10	340	295	23	8	245,00
348.20055	M55x3	200	10	340	295	23	8	245,00

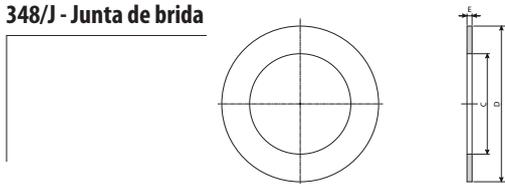348/J - Junta de brida


Referencia	DN (mm)	D Ø Ext. (mm)	C Ø Paso (mm)	E Espesor (mm)	Precio (€)
348.J40	40	90	40	5	2,82
348.J50	50	105	50	5	2,60
348.J60	60	115	60	5	4,04
348.J80	80	141	80	5	4,91
348.J100	100	155	100	5	5,67
348.J125	125	106	125	5	6,34
348.J150	150	210	150	5	9,41
348.J200	200	265	200	5	15,30
348.J250	250	320	250	5	25,30
348.J300	300	370	300	5	27,50

57 - Tornillería


Referencia	L - Diámetro x Longitud	Conexión Brida DN	Precio(€)
57.16701	M16 x 70	40 a 125	5,50
57.16801	M16 x 80	40 a 125	6,00
57.20801	M20 x 80	150 a 350	10,80



SR5

Unión autoblocante

Ø ext. de 40 a 315 mm

RED DE DISTRIBUCIÓN

Apriete independizado de Ø90 a 315 para un montaje fácil

Desviación angular hasta 6° para cada tubo

Mordaza que asegura el bloqueo

Cuerpo sin tope interior permitiendo la unión de tubos del mismo diámetro y el deslizamiento en ambos sentidos

Asa de elevación (Ø250 y 315)

Gran profundidad de enchufe cónica = Seguridad de montaje en uniones y reparaciones

Par de apriete recomendado indicado en la etiqueta pegada al cuerpo. Se puede verificar mediante llave dinamométrica o hasta a tope del tornillo.

PRODUCTO


- ▶ Autobloqueo del tubo = **Supresión del macizo** de hormigón, por lo que el montaje es más rápido
- ▶ Gran profundidad = **seguridad de montaje**
- ▶ Accesorio ensamblado y listo para su uso, **sin herramientas específicas**
- ▶ **Apriete independizado** para un montaje más fácil

FOCUS | ESTANQUEIDAD Y BLOQUEO


De Ø40 a 140 ext.



Ø180 ext.



Ø160 y de Ø200 a Ø315 ext.




JUNTA DE ESTANQUEIDAD

2 juntas anchas HUOT ubicadas en las bridas de apriete

AUTOBLOQUEO

En los Ø 225, 250 y 315 : La mordaza en sectores obtiene sus prestaciones óptimas durante el apriete sin aumentar el par de apriete de la tornillería.

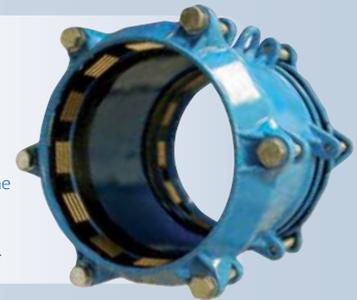

Campo de aplicación - Consúltenos para las compatibilidades

PE80 PN16 y 12,5
 PVC PN16 y 25
 PE100 PN16 PN10
 PVC Orientado

Tubos PE norma NF T 54-063 - EN 12201
Tubos PVC norma NF T 54-016 y NF EN 1452

Cuerpo y brida	fundición EN GJS - NF EN 1563
Junta de estanqueidad	caucho NF EN 681-1 - temperatura del fluido inferior a 40°C
Mordaza	anillo dentado en latón NF EN 1216X de Ø40 a 110 - anillo dentado NF EN 1982 de Ø125 a 315
Tornillería	acero inoxidable clase A4 (316)
Protección	epoxi, espesor medio de 300 micras

EPOXI
300
micras

JUNTA ANCHA


PRESIÓN
16
BARES

DESVIACIÓN ANGULAR
< 6°


Test de estanqueidad y de depresión según EN 12842. Los certificados de ensayos realizados según las normas en vigor están disponibles bajo demanda.

Unión autoblocante


Ø ext. de 40 a 315 mm

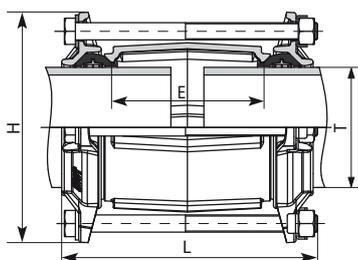

Ø40 a Ø140 ext.

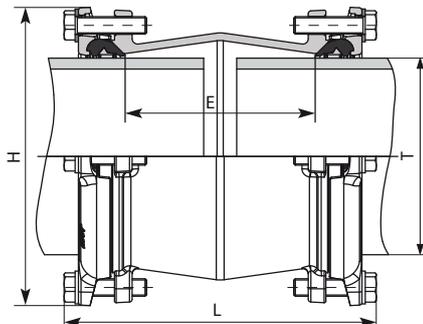

Ø180 ext.

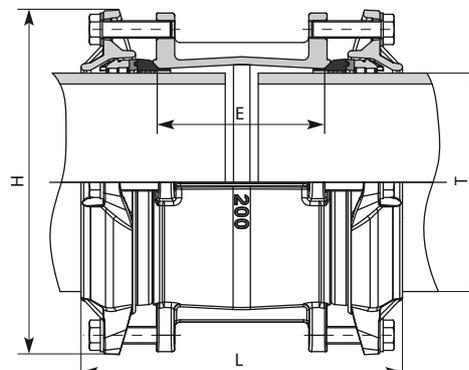

Ø160 y de Ø200 a Ø315 ext.

Referencia	T Tubo Ø ext. (mm)	Tornillería		E (mm)	L (mm)	H (mm)	Peso (kg)	Precio (€)
		Tamaño	Ud.					
9005.40I	40	M12	2	45	108	118	1,12	46,50
9005.50I	50	M12	2	48	110	127	1,32	49,40
9005.63I	63	M16	2	130	231	162	3,55	66,10
9005.75I	75	M14	2	65	148	168	2,57	85,20
9005.90I	90	M16	4	130	231	190	5,66	105,00
9005.110I	110	M16	4	140	223	211	6,55	158,00
9005.125I	125	M16	4	140	233	235	7,09	171,00
9005.140I	140	M16	4	150	243	240	7,84	187,00
9005.160I	160	M16	8	142	269	262	7,87	424,00
9005.180I	180	M16	8	175	284	273	11,54	393,00
9005.200I	200	M16	8	150	292	316	12,21	568,00
9005.225I	225	M16	12	156	321	341	21,44	676,00
9005.250I	250	M16	12	162	334	366	24,05	862,00
9005.315I	315	M16	12	176	353	433	32,92	1210,00

B Apriete hasta tope mecánico

CONSEJOS DE INSTALACIÓN



VIDEO DE INSTALACIÓN




CONSEJOS DE MONTAJE

ENCHUFE

Enchufe el tubo más allá de la junta. Reserve un espacio "e" para facilitar el apriete.



Para medir el espacio "e", marque el tubo, una vez enchufado a tope y sáquelo entre 15 y 20 mm.

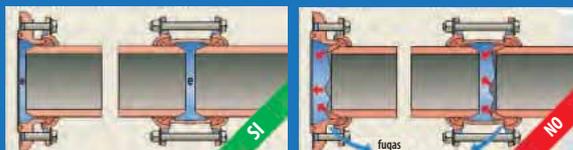




R5

Unión

Concepto monodímetro para tubos PVC - Ø ext. de 40 a 315 mm


RED DE DISTRIBUCIÓN

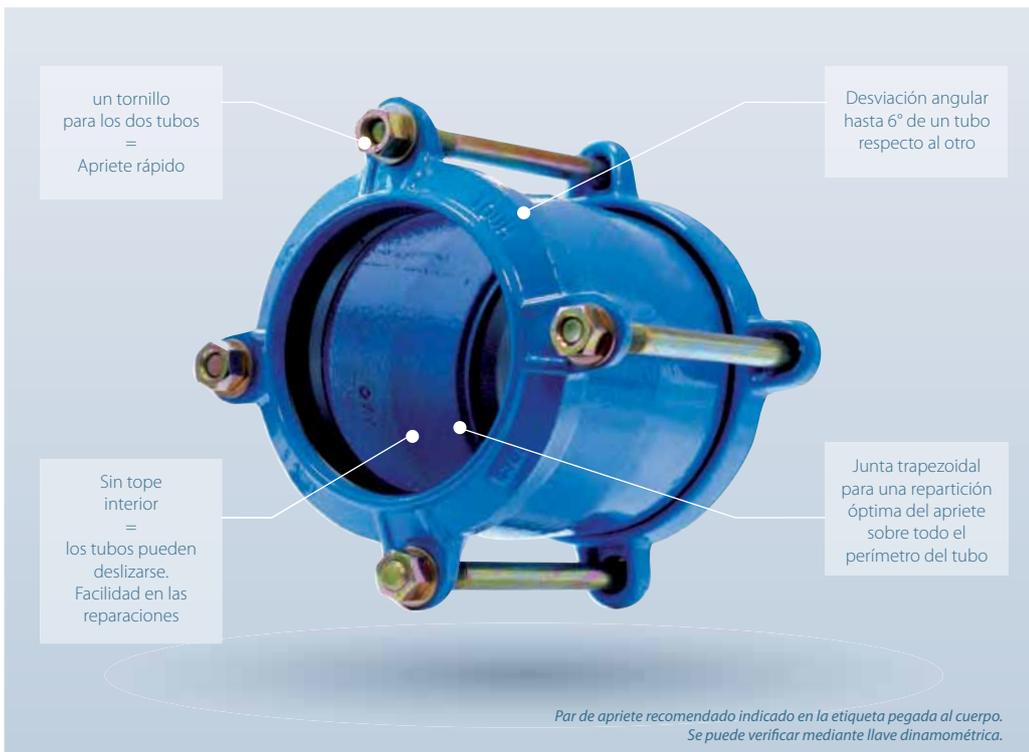

PRODUCTO

- ▶ Gran profundidad de enchufe = **seguridad de montaje**
- ▶ Accesorio económico, listo para su montaje, **sin herramientas específicas**
- ▶ El diseño de las bridas **optimiza** la compresión de la junta de estanqueidad sobre el tubo con el mínimo de elementos de apriete

ZOOM | DETALLE DE LAS JUNTAS DE ESTANQUEIDAD

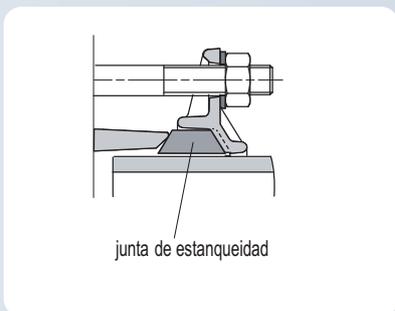

JUNTA DE ESTANQUEIDAD FABRICADA POR HUOT

Junta de estanqueidad trapezoidal que aseguran una repartición homogénea del apriete en el perímetro del tubo para garantizar una estanqueidad total



Campo de aplicación - *Consúltenos para las compatibilidades*

PVC PN16 y 25
> Tubos PVC normas NF-T 54-016 y EN 1452

Cuerpo	fundición dúctil (FGS) - NF EN 1563
Brida	fundición dúctil (FGS) - NF EN 1563
Junta de estanqueidad	caucho - NF EN 681-1 - temperatura del fluido inferior a 40°C
Tornillería	acero GEOMET 500 grado B 1000
Protección anti corrosión	epoxi, espesor medio de 300 micras

EPOXI
300
micras

JUNTA ANCHA



PRESIÓN
16
BARES

DESVIACIÓN ANGULAR
6°

Test de estanqueidad y de depresión según EN 12842. Los certificados de ensayos realizados según las normas en vigor están disponibles bajo demanda.

Unión

Concepto monodímetro para tubos PVC - Ø ext. de 40 a 315 mm

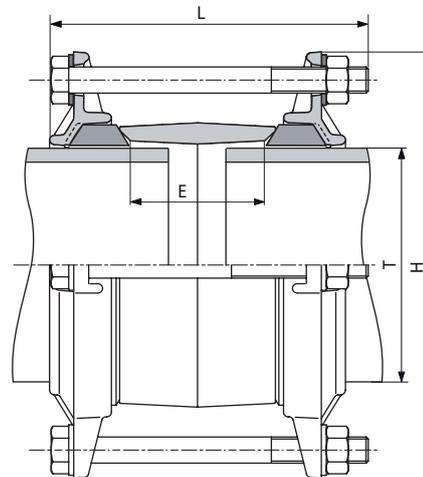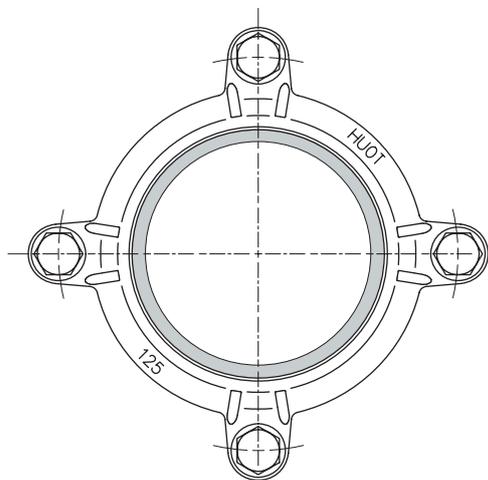

Referencia	T Tubo Ø ext. (mm)	Tornillería		E (mm)	L (mm)	H (mm)	Peso (kg)	Precio (€)
		Tamaño	Ud.					
8005.40	40	M12	2	45	108	118	1,08	33,20
8005.50	50	M12	2	48	110	130	1,27	34,60
8005.63	63	M12	2	53	118	151	1,85	40,40
8005.75	75	M14	2	71	140	161	2,45	46,50
8005.90	90	M12	4	89	158	178	3,37	65,60
8005.110	110	M12	4	102	174	200	4,30	67,40
8005.125	125	M14	4	69	160	228	4,23	77,70
8005.140	140	M14	4	73	160	232	4,50	80,50
8005.160	160	M14	4	79	169	258	5,90	99,20
8005.200	200	M16	4	92	190	316	7,74	152,00
8005.225	225	M16	4	106	190	326	9,16	228,00
8005.250	250	M16	6	107	210	357	11,46	256,00
8005.315	315	M16	6	107	230	424	14,00	413,00

**CONSEJOS DE
INSTALACIÓN**

PRODUCTOS ASOCIADOS
LLAVE DINAMOMÉTRICA 2000.CD

Permite verificar el par de apriete.
Herramientas profesionales para la instalación de los accesorios.

Para una utilización fiable, no olvide calibrarla regularmente.


[▶ Ver p.21](#)

LP7

Manguito Universal Autoblocante

Uso universal en conducciones de cualquier material* Ø ext. de 61 a 232mm

RED DE DISTRIBUCIÓN

Apriete independiente :

- Optimiza el apriete en cualquier tubo dependiendo del tipo de material
- Permite el premontaje

Mordaza autobloqueante que asegura le bloqueo

No hay tope interno = Los tubos pasantes facilitan la reparación

Aro de elevación (Ø200)

Hembra en el cuerpo = Sólo una herramienta Se evita el efecto gripaje

Gran profundidad de enchufe cónico = Seguridad en el montaje en las conexiones y en las reparaciones

Par de apriete de la tornillería indicada en la etiqueta pegada en el cuerpo. Verifique con llave dinamométrica.

PRODUCTO

- ▶ Gran profundidad de enchufe = **seguridad de montaje**
- ▶ Autobloqueo del tubo = Eliminación del macizo de hormigón, por lo que se agiliza el montaje
- ▶ Enlace económico, ensamblado listo para el montaje, sin herramientas específicas
- ▶ Apriete independiente para optimizar la colocación, el montaje y el apriete

FOCUS | LA CONEXIÓN UNIVERSAL AUTOBLOCANTE

Principio de conexión Universal DN de brida = Conexión de tubos del mismo DN

HUOT : HASTA 8 DIÁMETROS DE TUBOS EN UN SOLO DN DE PIEZA

FOCUS | DETALLE DE LAS JUNTAS DEL LP7

JUNTA ESTANQUEIDAD

- 2 juntas anchas HUOT ubicadas en las bridas de apriete
- Estanqueidad asegurada por la rotación y compresión de la junta en el apriete y durante toda tolerancia
- La junta ancha compensa la ovalización y las irregularidades de la superficie de los tubos.

MORDAZA

- El bloqueo se realiza mediante injertos espaciados que aseguran la función universal de gran tolerancia



* **Campo de aplicación** - Consúltenos para las compatibilidades

PE80 PN16 y 12,5

PVC PN16 y 25

PE100 PN16 PN10

Fundición dúctil

Fundición gris

Acero y acero recubierto

Fibrocemento

Cuerpo	fundición EN - GJS - NF EN 1563
Brida de apriete	fundición EN - GJS - NF EN 1563
Junta de estanqueidad	caucho - NF EN 681-1 - temperatura del fluido inferior a 40°C
Tornillería	acero inoxidable clase A4 (316)
Injerto	Inox
Protección	epoxi, 250 micras

Tests de estanqueidad y de depresión según EN 12842. Los certificados de ensayo realizados según las normas en vigor están disponibles bajo demanda.

EPOXI
250
micras


JUNTA ANCHA

PRESIÓN
16
BARES

DESVIACIÓN ANGULAR
8°

Manguito Universal Autoblocante

Uso universal en conducciones de cualquier material* Ø ext. de 61 a 232mm

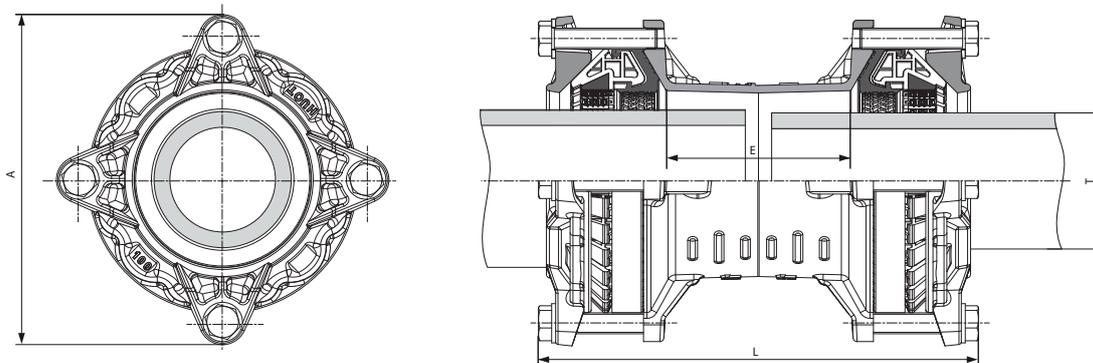

Referencia	T Tubo Ø ext. (mm)		Tornillería		A (mm)	E (mm)	L (mm)	Peso (kg)	Precio (€)
	Mini.	Max.	Tamaño	Ud.					
7.65	61	87	M16	8	207	130	323	8,30	475,00
7.80	84	105	M16	8	225	130	332	9,82	571,00
7.100	104	132	M16	8	252	140	334	11,71	672,00
7.125	132	158	M16	8	280	150	346	14,06	762,00
7.150	158	192	M16	12	312	150	342	17,92	904,00
7.200	192	232	M16	12	378	180	424	27,96	1440,00
7.250	en curso								
7.300	en curso								

CONSEJOS DE
INSTALACIÓN



VIDEO DE
INSTALACIÓN



CONSEJOS DE MONTAJE

DESVIACIÓN ANGULAR

Con 4° de desviación angular en cada extremo del manguito, la reparación resulta más fácil y los desniveles del terreno se superan. Un carrete de reparación con 2 manguitos permite crear un codo de 16°.





LP5

Manguito de gran tolerancia

Utilización universal en cualquier tipo de tubería*, Ø ext. de 43 a 337 mm

RED DE DISTRIBUCIÓN

Aprietes independientes:

- Optimización del apriete de cada tubo en función de su diámetro y material
- Permite el premontaje

Hembra integrada en el cuerpo = 1 sola llave de apriete
Eliminación del efecto agarrotamiento

Desviación angular hasta 8° para cada tubo

Gran profundidad de enchufe cónica = Seguridad de montaje en unión y reparación

Sin tope interno = La pieza es deslizante
Facilidad de reparación

Detalle de la junta de compresión

Par de apriete recomendado indicado en la etiqueta pegada al cuerpo. Se puede verificar mediante llave dinamométrica o hasta a tope del tornillo.

PRODUCTO

- ▶ Gran profundidad de enchufe = **Seguridad de instalación**
- ▶ El diseño de bridas **optimiza** la compresión de la junta de estanqueidad sobre el tubo con el mínimo de elementos de apriete
- ▶ **Apriete independiente** de cada extremo para optimizar la instalación
- ▶ **Desviación angular hasta 8°**

FOCUS | LA CONEXIÓN DE GRAN TOLERANCIA

Principio de conexión
Gran tolerancia
=
Conexión de tubos del mismo DN

PRESTACIÓN HUOT
HASTA 8 DIÁMETROS DIFERENTES
EN UN SOLO DN

FOCUS | DETALLE DE LAS JUNTAS DEL LP5

JUNTA ANCHA FABRICADA POR HUOT

- 2 juntas anchas HUOT ubicadas en las bridas de apriete.
- Estanqueidad asegurada por la rotación y compresión de la junta en el apriete y durante toda la tolerancia.
- La junta ancha compensa la ovalización y las irregularidades de la superficie de las conducciones.

* Campo de aplicación - Consúltenos para las compatibilidades

PE80 PN16 y 12,5
PVC PN10, 16 y 25
PE100 PN16 PN10
PVC Orientado
Fundición dúctil
Fundición gris
Acero y acero recubierto
Fibrocemento

⚠ Las tuberías tienen que estar bloqueadas axialmente y radialmente. Otras aplicaciones, consúltenos

Cuerpo y brida de apriete	fundición EN - GJS - NF EN 1563
Junta de estanqueidad	caucho - NF EN 681-1 - temperatura del fluido inferior a 40°C
Tornillería	acero inoxidable clase A4 (316)
Protección	epoxi, espesor medio de 300 micras

EPOXI
300
micras

JUNTA ANCHA



PRESIÓN
16
BARES

DESVIACIÓN ANGULAR
8°

Tests de estanqueidad y de depresión según EN 12842. Los certificados de ensayo realizados según las normas en vigor están disponibles bajo demanda.

Manguito de gran tolerancia

Utilización universal en cualquier tipo de tubería*, Ø ext. de 43 a 337 mm

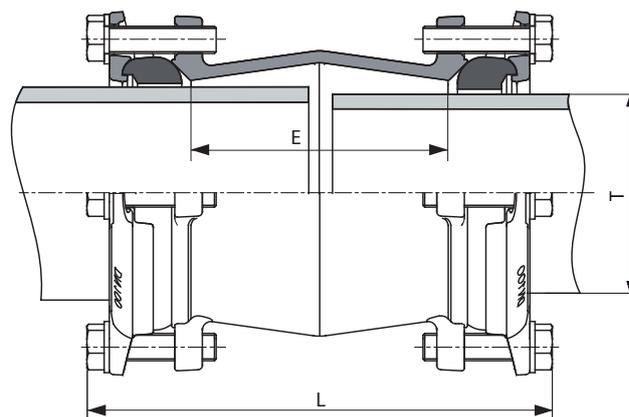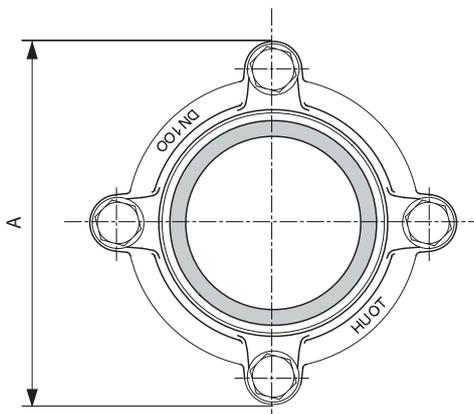

Referencia	T Tubo Ø ext. (mm)		Tornillería		A (mm)	E (mm)	L (mm)	Peso (kg)	Precio (€)
	Mini	Maxi	Tamaño	Ud.					
5.40I	43	61	M16	4	158	120	241	3,11	114,00
5.50I	58	77	M16	4	162	125	243	4,20	115,00
5.65I	69	88	M16	8	178	132	243	5,75	148,00
5.80I	88	109	M16	8	193	140	257	8,00	174,00
5.100I	107	128	M16	8	213	150	270	9,75	170,00
5.125I	132	155	M16	8	243	162	287	9,32	194,00
5.150I	158	182	M16	8	273	175	303	10,98	249,00
5.175I	192	215	M16	12	305	187	314	15,37	360,00
5.200I	217	241	M16	12	330	200	331	16,39	419,00
5.225I	242	267	M16	12	365	212	360	22,50	511,00
5.250I	268	290	M16	12	385	225	365	24,20	557,00
5.300I	313	337	M16	12	435	250	396	29,92	643,00

CONSEJOS DE
INSTALACIÓN



VIDEO DE
INSTALACIÓN



CONSEJOS DE MONTAJE

DESVIACIÓN ANGULAR

Con 8° de desviación angular en cada extremo del manguito, la reparación resulta más fácil y los desniveles del terreno se superan. Un carrete de reparación con 2 manguitos permite crear un codo de 32°.



LP2005

Unión de gran tolerancia

Utilización universal en cualquier tipo de tubería*, Ø ext. de 43 a 241 mm

Para las uniones de 2 tubos de diámetros exteriores muy separados dentro de la misma tolerancia, aconsejamos utilizar el LP5

Apriete único
=
Optimización de la conexión en 1 sola vez



Desviación angular hasta 6°

Sin tope interno
=
La unión es deslizante
Facilita la reparación

Gran profundidad de enchufe cónica
=
Seguridad de montaje en unión y reparación

Par de apriete recomendado indicado en la etiqueta pegada al cuerpo. Se puede verificar mediante llave dinamométrica o hasta a tope del tornillo.


PRODUCTO

- ▶ Gran profundidad de enchufe = **Seguridad de montaje**
- ▶ Accesorio económico, montado y **listo para ser instalado**, sin herramientas específicas
- ▶ El diseño de bridas **optimiza** la compresión de la junta de estanqueidad sobre el tubo con el mínimo de elementos de apriete
- ▶ **Apriete único** para facilitar el montaje en una sola vez
- ▶ **Desviación angular hasta 6°**

FOCUS | LA CONEXIÓN DE GRAN TOLERANCIA

Principio de conexión
Gran tolerancia
=
Conexión de tubos del mismo DN


DETALLE DE LA JUNTA DE COMPRESIÓN



FOCUS | DETALLE DE LAS JUNTAS DEL LP2005

JUNTA ANCHA FABRICADA POR HUOT

- 2 juntas anchas HUOT ubicadas en las bridas de apriete.
- Estanqueidad asegurada por la rotación y compresión de la junta en el apriete y durante toda la tolerancia.
- La junta ancha compensa la ovalización y las irregularidades de las superficies del tubo.



* Campo de aplicación - Consúltenos para las compatibilidades

PE80 PN12,5 y 16

PVC PN10, 16 y 25

PE100 PN10 PN16

PVC Orientado

Fundición dúctil

Fundición gris

Acero y acero recubierto

Fibrocemento

Las tuberías tienen que estar bloqueadas axialmente y radialmente. Otras aplicaciones, consúltenos

Cuerpo y brida de apriete fundición EN - GJS - NF EN 1563

Junta de estanqueidad caucho - NF EN 681-1 - temperatura del fluido inferior a 40°C

Tornillería acero GEOMET 500 grado B 1000

Protección epoxi, espesor medio de 300 micras

EPOXI
300
micras

JUNTA ANCHA



PRESIÓN
16
BARES



DESVIACIÓN ANGULAR

6°

Tests de estanqueidad y de depresión según EN 12842. Los certificados de ensayo realizados según las normas en vigor están disponibles bajo demanda.

Unión de gran tolerancia

Utilización universal en cualquier tipo de tubería*, Ø ext. de 43 a 241 mm

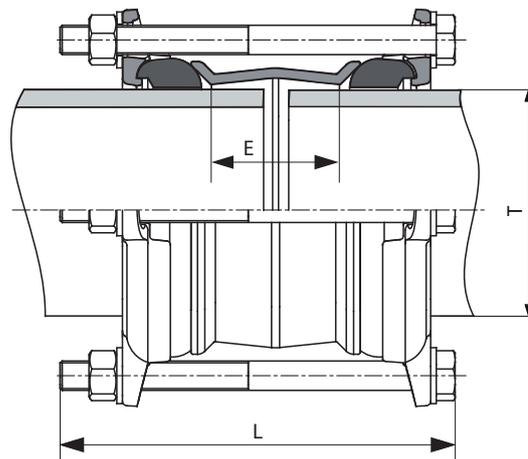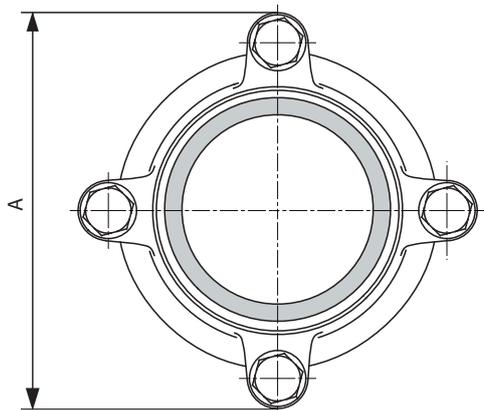

Referencia	T		Tornillería		A (mm)	E (mm)	L (mm)	Peso (kg)	Precio (€)
	Tubo Ø ext. (mm) Mini	Maxi	Tamaño	Ud.					
2005.40	43	61	M16	2	158	71	190	2,10	61,60
2005.50	58	77	M16	2	162	71	190	3,04	58,80
2005.65	69	88	M16	4	178	75	190	3,77	84,10
2005.80	88	109	M16	4	193	77	190	3,73	79,60
2005.100	107	128	M16	4	213	79	210	5,13	95,40
2005.125	132	155	M16	4	243	79	210	6,00	102,00
2005.150	158	182	M16	4	273	81	210	7,21	129,00
2005.175	192	215	M16	6	305	81	210	8,86	178,00
2005.200	217	241	M16	6	330	83	210	10,00	221,00

APP GRAN TOLERANCIA

- Permite encontrar la buena referencia HUOT en función del DN de la conducción.
- Demo 3D de los productos
- Tutoriales de instalación de productos
- Aplicación lúdica y práctica

Descarga la aplicación para smartphone y tablet en el AppStore o Google Play

CONSEJOS DE MONTAJE

Racores LP

PREPARACIÓN ANTES DEL MONTAJE

Comprima la junta para reducir el juego entre el tubo y el accesorio

2000/CD

Llave dinamométrica

Herramienta profesional para la instalación de accesorios y acometidas de agua potable


RED DE DISTRIBUCIÓN



PRODUCTO

- ▶ La utilización de la llave dinamométrica permite optimizar la instalación de los accesorios y las acometidas HUOT
- ▶ El par de apriete preconizado para cada familia de productos se encuentra indicado en la etiqueta pegada al producto
- ▶ Indicador sonoro y táctil en el momento del par de apriete solicitado.
- ▶ Mecanismo **simple y de fácil mantenimiento**
- ▶ La llave se rearma y funciona apretando y desapretando

FOCUS | DETALLE PLANTILLA

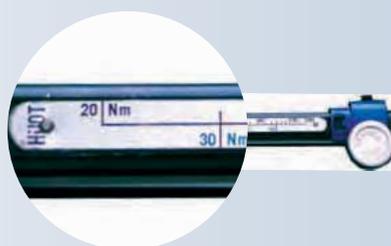

FOCUS | CALIBRADO

**CALIBRAR
LA LLAVE
=
CERTEZA
EN LA MEDIDA**

FOCUS | GAMAS PRECONIZADAS*

-  • Accesorios autoblocantes SR5 - SR6
-  • Accesorios LP5 - LP6
-  • Accesorios diamant R5 - R6
-  • Collarines LP89 / LP88 / 88P / LP9189

**Los pares de apriete preconizados se seleccionan en la regleta de la llave fijando el indicador.*

Conforme a las normas	ISO 6789 "TIPO II CLASE A" NF E 74-325
Precisión	± 4% del valor solicitado
Rango de trabajo	de 20 Nm a 200 Nm (aproximadamente 2 a 20 mkg)

ALARGADERA ANGULAR


PLANTILLA PREPARADA PARA PRODUCTOS HUOT

PARA ACCESORIOS, Y COLLARINES

INDICADOR SONORO


Llave dinamométrica

Herramienta profesional para la instalación de accesorios y acometidas de agua potable

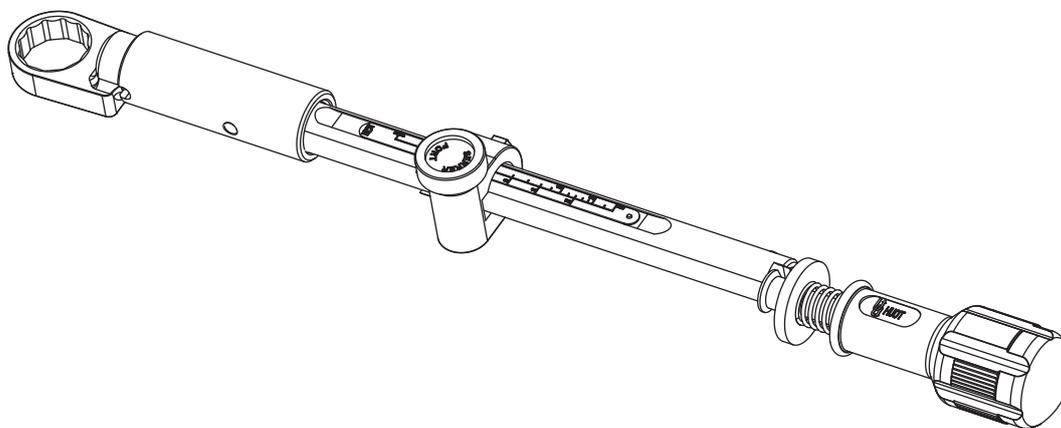

Referencia	Peso (kg)	Precio (€)
2000.CD	1,60	1840,00

Entrega en **caja rígida** con instrucciones de uso y certificado de verificación.

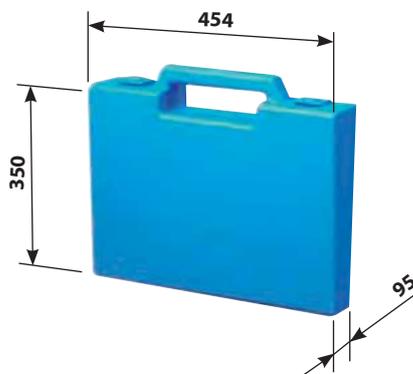

APP GRAN TOLERANCIA



- Permite encontrar la buena referencia HUOT en función del DN de la conducción.
- Demo 3D de los productos
- Tutoriales de instalación de productos
- Aplicación lúdica y práctica

▶ Descargue la aplicación para smartphone y tablet en el AppStore o Google Play



CONSEJOS DE MONTAJE

DOBLE VERIFICACIÓN

Verifique inmediatamente el par de apriete después del apriete.
Si es necesario, afloje enseguida y vuelva a verificar.



IMPORTANTE

Sólo el respetar el par de apriete optimiza la compresión de la junta y garantiza una estanqueidad total y durable.

Campo de aplicación y tolerancia de los racores brida LP6 y LP8, de los manguitos de reparación LP5 y LP7, y de la Unión LP2005.

IMPORTANTE : Medir con precisión los diámetros exteriores de las tuberías cuando sean valores cercanos a los límites de las tolerancias de los accesorios.



LP6



LP2005



LP5



LP8



LP7

LP6 Referencia	LP8 Referencia	LP2005 Referencia	LP7 Referencia	LP5 Referencia	DN (mm-pulgadas)	Tolerancia Mín. Máx.	PVC ø Ext.	PEAD ø Ext.	Fibrocemento DN Tipo øExt.tubo			Fundición dúctil DN øExt.	
6.40		2005.40		5.40	40 - 1"12	43 61	40-50	40-50					
6.50		2005.50		5.50	50 - 2"	58 77	63-75	63-75	50 60 60	AF AC DF	67 77 77		
	8.65		7.65		65 - 2"1/2	61 87	75	75	50 60	AF AF	67 77	60	77
6.65		2005.65		5.65		69 88			70	AD	87		
	8.80		7.80		80 - 3"	84 104	90	90	70 80 80	EF AD EF	89 99 101	80	98
6.80		2005.80		5.80		88 109							
	8.100		7.100		100 - 4"	104 132	110-125	110-125	100 100 100	AC D EF	119 123 125	100	118
6.100		2005.100		5.100		107 128							
	8.125		7.125		125 - 5"	132 158	140	140	125 125	AC D EF	143 149 155	125	144
6.125		2005.125		5.125		132 155							
	8.150		7.150		150 - 6"	158 192	160-180	160-180	150 150 150	AB C D	170 174 178	150	170
6.150		2005.150		5.150		158 182							
					175 - 7"	192 215	200	200	175 175 175	AB C D	195 203 207	175	195
6.175		2005.175		5.175		192 215							
	8.200		7.200		200 - 8"	192 232	200	225	175 200 200 200	EF A BC DE	218 222 225 236	195	222
6.200		2005.200		5.200		217 241							
6.225				5.225	225 - 9"	242 267	250	250	200	F	249		
6.250				5.250	250 - 10"	268 290	280	280	250 250 250	A B C	272 281 284	250	274
6.300				5.300	300 - 12"	313 337	315	315	300 300	A B	325 335		

ACOMETIDAS

<ul style="list-style-type: none"> ■ Collarines de toma 389/P 23 LP389 25 MP98 27 	<ul style="list-style-type: none"> ■ PERFORUO 3489 45 Accesorios 3489 47
<ul style="list-style-type: none"> ■ Collarín - Piezas de adaptación R7 - 1410/R - 9/B - 1410/B 29 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Llave de paso SE403 49
<ul style="list-style-type: none"> ■ Laves de toma y de registro 402 31 SE5412 33 Llave YACUO 33 SE412 35 5230 37 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Arquetas, registros, accesorios para acometida UObloc 87/A 51 Llave 53 Tubo protector 53 Tapón 53 Placa 55 Registro 55
<ul style="list-style-type: none"> ■ Toma en carga integral monobloque 189/P 39 LP189 41 LP9189 43 	

389/P

Collarín específico de toma con salida rosca gas

Para tuberías PE y PVC, PN ≥ 10 bares - DN63 a 200

Garantía de estanqueidad entre la canalización y el collarín, asegurada por la junta de seguridad perfilada y encajada en el cabezal.

Colocación con dos tornillos. Facilidad de montaje.

Protección anticorrosión mediante recubrimiento epoxi 300µm



Junta perfilada específica, fabricada por HUOT

Hembra integrada en el cuerpo = 1 sola llave de apriete. Se elimina el efecto de gripaje. Existe con tornillería geomet

Indicación del diámetro en la parte inferior del collarín. Verificación del par de apriete mediante llave dinamométrica - Indicación del par en la etiqueta.

PRODUCTO

- ▶ Los **topes** evitan los aprietes excesivos que deforman y deterioran el tubo
- ▶ Optimización de la **resistencia mecánica** del apriete
- ▶ **Adherencia perfecta** en toda la zona de contacto entre el collarín y el tubo

FOCUS | DETALLE DE LA JUNTA 389/P



Junta específica, fabricada por HUOT
Junta de estanqueidad perfilada y encajada en el cabezal

FOCUS | DISEÑO DEL 389/P

TOPES DE SEGURIDAD

Seguridad de montaje gracias a los topes solidarios de la parte superior que evitan cualquier exceso en el apriete, en particular en los tubos delgados.



Campo de aplicación - Consúltenos para las compatibilidades

PE80 PN10 a 16
 PVC PN10 a 25
 PE100 PN10 a PN16
 PVC BO

Para tuberías de espesores delgados, la utilización de collarines P es muy recomendable

Cuerpo	fundición GJS - NF EN 1563
Rosca	rosca de paso gas - ISO 228-1
Junta de estanqueidad	caucho - NF EN 681-1 - temperatura del fluido inferior a 40°C
Tornillería	acero inoxidable clase A4 (316)
Protección	epoxi, espesor medio de 300 micras

EPOXI
300
micras

COLLARÍN DE SEGURIDAD



PRESIÓN
16
BARES

1 SOLA LLAVE DE APRIETE
x1

Test de resistencia mecánica según protocolo HUOT. Test de estanqueidad con apriete de tornillos al par de apriete recomendado (50Nm): máximo a 1,5 PFA del tubo + 5 bares / 2 horas, (PFA 16 bares máximo) y posteriormente depresión a -0,8 bares / 2 horas (EN12842). Los certificados de ensayo realizados según las normas en vigor están disponibles bajo demanda.

Collarín específico de toma con salida rosca gas

Para tuberías PE y PVC, PN ≥ 10 bares - DN63 a 200

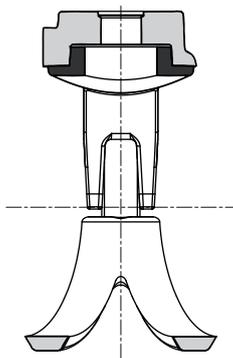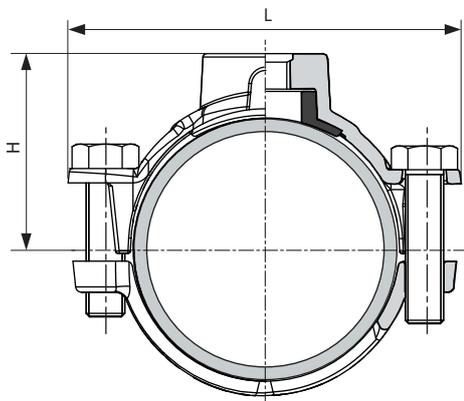

Referencia	DN	Rosca (pulgadas)	L (mm)	H (mm)	Tornillería Cincada bicromatada 2 torn.	Peso (kg)	Precio (€)
389.P2063I		3/4"				1,07	31,40
389.P2663I		1"				1,05	31,40
389.P3363I	63	1"1/4	125	64,5	M12	1,00	31,40
389.P4063I		1"1/2				0,98	67,30
389.P5063I		2"				0,95	67,30
389.P2075I		3/4"				1,32	35,40
389.P2675I		1"				1,30	35,40
389.P3375I	75	1"1/4	136	70	M16	1,25	35,40
389.P4075I		1"1/2				1,23	64,10
389.P5075I		2"				1,20	64,10
389.P2090I		3/4"				1,28	35,60
389.P2690I		1"				1,25	35,60
389.P3390I	90	1"1/4	146	77	M16	1,20	35,60
389.P4090I		1"1/2				1,18	59,00
389.P5090I		2"				1,15	59,00
389.P2011I		3/4"				1,33	33,10
389.P2611I		1"				1,31	33,10
389.P3311I	110	1"1/4	164	87	M16	1,26	33,10
389.P4011I		1"1/2				1,24	56,90
389.P5011I		2"				1,05	56,90
389.P2012I		3/4"				1,35	36,60
389.P2612I		1"				1,33	36,60
389.P3312I	125	1"1/4	178	94,5	M16	1,28	36,60
389.P4012I		1"1/2				1,26	61,10
389.P5012I		2"				1,23	61,10
389.P2014I		3/4"				1,47	41,30
389.P2614I		1"				1,45	41,30
389.P3314I	140	1"1/4	194	102	M16	1,40	41,30
389.P4014I		1"1/2				1,38	67,40
389.P5014I		2"				1,35	67,40
389.P2016I		3/4"				1,55	40,70
389.P2616I		1"				1,53	40,70
389.P3316I	160	1"1/4	213	112	M16	1,48	40,70
389.P4016I		1"1/2				1,46	67,70
389.P5016I		2"				1,43	67,70
389.P2020I		3/4"				1,69	44,50
389.P2620I		1"				1,67	44,50
389.P3320I	200	1"1/4	252	132	M16	1,62	44,50
389.P4020I		1"1/2				1,60	71,70
389.P5020I		2"				1,57	71,70

LP389

Collarín de toma universal con salida rosca gas

Para conducciones rígidas - DN40 a 300

Garantía de estanqueidad entre la tubería y el collarín, asegurado por la junta perfilada y encastrada en el cabezal.

Colocación con dos tornillos. Facilidad de montaje

Protección anticorrosión mediante recubrimiento epoxi 300µm



Junta perfilada específica, fabricada por HUOT

Hembra integrada en el cuerpo = 1 sola llave de apriete. Se elimina el efecto de gripaje. Existe con tornillería geomet

Se indica la tolerancia en la parte inferior del collarín. Verificación del par de apriete mediante llave dinamométrica - Par de apriete indicado en la etiqueta.

PRODUCTO

- ▶ Optimización de la **resistencia mecánica** del apriete
- ▶ **Adherencia perfecta** en toda la zona de contacto entre el collarín y el tubo

FOCUS | DETALLE DE LA JUNTA LP389



Junta específica, fabricada por HUOT
Junta de estanqueidad perfilada y encastrada en el cabezal

FOCUS | DISEÑO DEL LP389

TRAVIESAS DE CONTACTO

Seguridad de montaje gracias a las traviesas de contacto que equilibran los esfuerzos de apriete en toda la amplitud del collarín.



Campo de aplicación - Consúltenos para las compatibilidades

PE80 PN16	PVC PN16 y 25	PE100 PN16	PVC BO	Fundición dúctil	Fundición gris
Para los tubos delgados, consúltenos.				Acero y acero revestido	Fibrocemento

Cuerpo	fundición GJS - NF EN 1563
Rosca	rosca hembra de paso gas de 1/2" a 2" - ISO 228-1
Junta de estanqueidad	caucho - NF EN 681-1 - temperatura del fluido inferior a 40°C
Tornillería	acero inoxidable clase A4 (316)
Protección	epoxi, espesor medio de 300 micras

EPOXI
300
micras


COLLARÍN DE SEGURIDAD

PRESIÓN
16
BARES

1 SOLA LLAVE DE APRIETE
x1

Test de resistencia mecánica según protocolo HUOT: 150Nm. Test de estanqueidad según protocolo HUOT: 16 bares/1h con apriete de 30 y 50Nm según tubería. Test de corrosión según la norma ISO 9227:1991. Los certificados de ensayo realizados según las normas en vigor están disponibles bajo demanda.

Collarín de toma universal con salida rosca gas Para conducciones rígidas - DN40 a 300

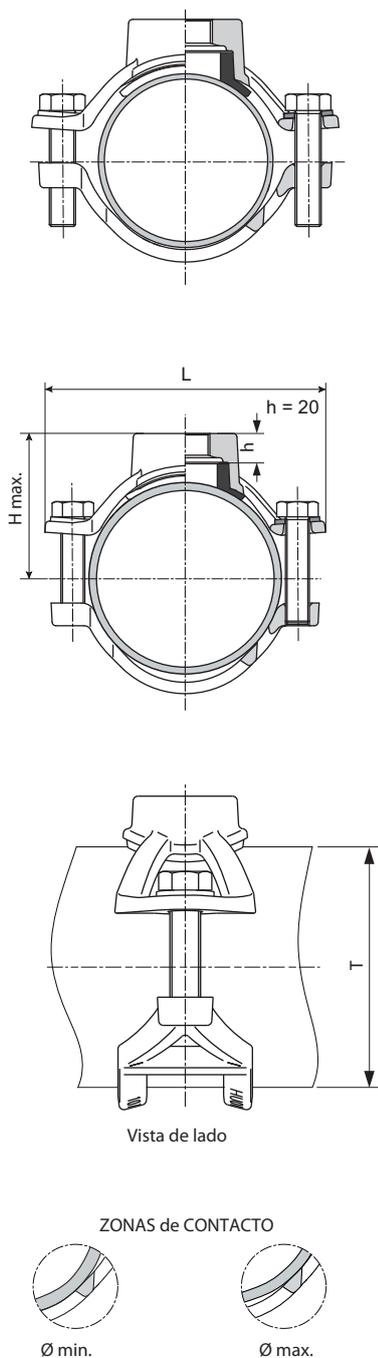

Referencia	DN	Rosca (pulgadas)	Tolerancia ø ext. (mm)	L (mm)	H (mm)	Tornillería 2 torn.	Peso (kg)	Precio (€)
389.2040I		3/4"					0,97	44,30
389.2640I	40	1"	48-60	138	58	M16	0,93	45,90
389.3340I		1 1/4"					0,88	48,60
389.2050I		3/4"					1,16	48,50
389.2650I		1"					1,06	50,40
389.3350I	50	1 1/4"	59-71	146	68,5	M16	1,26	53,10
389.4050I		1 1/2"					1,221	58,20
389.5050I		2"					1,09	55,90
389.2065I		3/4"					1,37	49,20
389.2665I		1"					1,33	50,90
389.3365I	65	1 1/4"	69-88	150	76	M16	1,26	53,50
389.4065I		1 1/2"					1,03	58,20
389.5065I		2"					1,10	55,90
389.2080I		3/4"					1,46	52,20
389.2680I		1"					1,41	53,30
389.3380I	80	1 1/4"	88-109	164	86,5	M16	1,34	56,50
389.4080I		1 1/2"					1,31	61,20
389.5080I		2"					1,17	58,50
389.20100I		3/4"					1,52	55,20
389.26100I		1"					1,91	56,90
389.33100I	100	1 1/4"	107-128	188	96	M16	1,41	59,50
389.40100I		1 1/2"					1,38	64,20
389.50100I		2"					1,27	60,40
389.20125I		3/4"					1,57	57,30
389.26125I		1"					1,57	58,90
389.33125I	125	1 1/4"	132-152	212	108	M16	1,52	61,50
389.40125I		1 1/2"					1,45	66,20
389.50125I		2"					1,32	63,90
389.20150I		3/4"					1,73	58,90
389.26150I		1"					1,71	60,60
389.33150I	150	1 1/4"	158-182	241	123	M16	1,64	63,20
389.40150I		1 1/2"					1,59	67,90
389.50150I		2"					1,46	65,60
389.20175I		3/4"					1,73	77,90
389.26175I		1"					1,73	79,60
389.33175I	175	1 1/4"	192-207	267	135,5	M16	2,08	82,40
389.40175I		1 1/2"					1,73	87,50
389.50175I		2"					1,73	85,20
389.20200I		3/4"					2,25	77,30
389.26200I		1"					2,30	79,10
389.33200I	200	1 1/4"	217-234	294	149	M16	2,25	82,00
389.40200I		1 1/2"					2,25	87,00
389.50200I		2"					2,08	84,70
389.20225I		3/4"					2,64	91,70
389.26225I		1"					2,64	93,50
389.33225I	225	1 1/4"	240-267	327	165,5	M16	2,64	96,40
389.40225I		1 1/2"					2,64	101,00
389.50225I		2"					2,64	99,10
389.20250I		3/4"					2,71	84,00
389.26250I		1"					2,71	85,80
389.33250I	250	1 1/4"	270-288	348	176	M16	2,71	88,60
389.40250I		1 1/2"					2,71	93,60
389.50250I		2"					2,46	91,40
389.20275I		3/4"					2,69	87,10
389.26275I		1"					2,69	89,10
389.33275I	275	1 1/4"	292-311	371	187,5	M16	2,99	91,70
389.40275I		1 1/2"					2,99	96,80
389.50275I		2"					2,69	94,50
389.20300I		3/4"					3,24	88,10
389.26300I		1"					3,24	89,90
389.33300I	300	1 1/4"	311-336	396	200,5	M16	3,12	92,70
389.40300I		1 1/2"					3,24	97,80
389.50300I		2"					3,24	95,50

MP98

Collarín de toma universal

Para tubos rígidos Ø ext. de 334 a 650 mm

Con tornillo de bloqueo para toma lateral o vertical

Roscado con tope mecánico

Paso integral gracias al diseño de la junta. No necesita anillo metálico

Protección anticorrosión por revestimiento epoxi de 300 µm

Junta específica de seguridad impermeable

Elemento móvil que permite cambiar la tolerancia del diámetro exterior (de 3 a 7 módulos)

4 patentes registradas

Indicador del tamaño y del rango de tolerancia en la salida roscada
Anotación del tamaño y del número de elementos utilizados en cada elemento

PRODUCTO

- ▶ Se racionaliza la estructura global del collarín
- ▶ Se optimiza la **resistencia mecánica** al apriete
- ▶ Garantiza **perfectamente la adherencia** en las zonas de contacto del collarín con el tubo
- ▶ Bloqueo de la llave de toma asegurado por **el tornillo inoxidable** de bloqueo en la rosca del collarín
- ▶ **4 patentes** presentadas

FOCUS | DETALLE DE LA ESTANQUEIDAD COLLARÍN-LLAVE

Collarín HUOT



Válvula HUOT



montaje con collarín MP98 y 402



AUTOESTANQUEIDAD DIRECTA
= Sin teflón ni cáñamo

180° DE ROTACIÓN DE LA VÁLVULA

para alinear la acometida

Junta de seguridad

FOCUS | DISEÑO DEL MP98

Premontaje rápido gracias a la arandela específica

Tornillería inoxidable



Campo de aplicación - Consúltenos para las compatibilidades

PE80 PN16

PVC PN16 y 25

PE100 PN16

Fundición dúctil

Fundición gris

Acero y acero revestido

Fibrocemento

Medio-collarines	fundición GJS - NF EN 1563 - ISO 965
Rosca	rosca métrica ISO 965 : - pequeña M40x3 - grande M55x3
Junta de estanqueidad	caucho - NF EN 681-1 - temperatura del fluido inferior a 40°C
Tornillo de bloqueo	tornillo hexagonal en acero inoxidable clase A4 (316)
Tornillería	acero inoxidable clase A4 (316)
Protección	epoxi, espesor medio de 300 micras

Test de resistencia mecánica según protocolo HUOT: 120Nm. Test de estanqueidad según EN 12 842 con apriete de 30 y 50Nm según tubería. Test de corrosión según la norma ISO 9227:1991. Los certificados de ensayo realizados según las normas en vigor están disponibles bajo demanda.


EPOXI
300
micras

COLLARÍN DE SEGURIDAD

PRESIÓN
16
BARES

1 SOLA LLAVE DE APRIETE
x1

Collarín de toma universal Para tubos rígidos Ø ext. de 334 a 650 mm

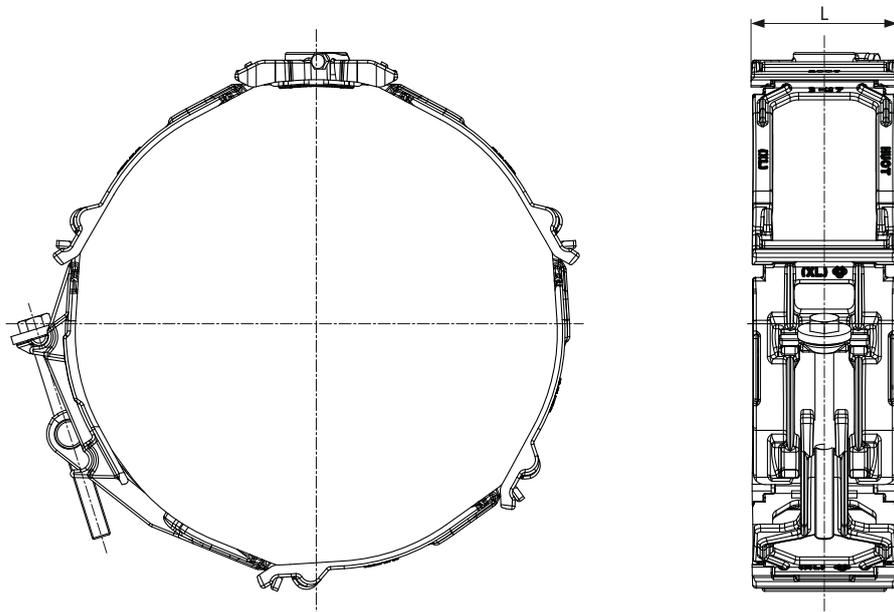


Rosca métrica pequeña (M40x3)

Referencia	Talla MP98	T Tolerancia (mm)		L (mm)	Número Elementos	Tornillería Talla	Peso (kg)	Precio (€)
		Min.	Max.					
98.40XL3	XL	334	392	123,5	3	M16	5,42	216,00
98.40XL4	XL	392	463	123,5	4	M16	6,08	232,00
98.40XL5	XL	463	533	123,5	5	M16	6,73	248,00
98.40XL6	XL	533	600	123,5	6	M16	7,38	264,00
98.40XL7	XL	600	650	123,5	7	M16	8,03	280,00

Rosca métrica grande (M55x3)

Referencia	Talla MP98	T Tolerancia (mm)		L (mm)	Número Elementos	Tornillería Talla	Peso (kg)	Precio (€)
		Min.	Max.					
98.55XL3	XL	334	392	123,5	3	M16	5,58	Disponibilidad 2024
98.55XL4	XL	392	463	123,5	4	M16	6,24	
98.55XL5	XL	463	533	123,5	5	M16	6,89	
98.55XL6	XL	533	600	123,5	6	M16	7,54	
98.55XL7	XL	600	650	123,5	7	M16	8,19	

Detalle Elemento (98.MXL)

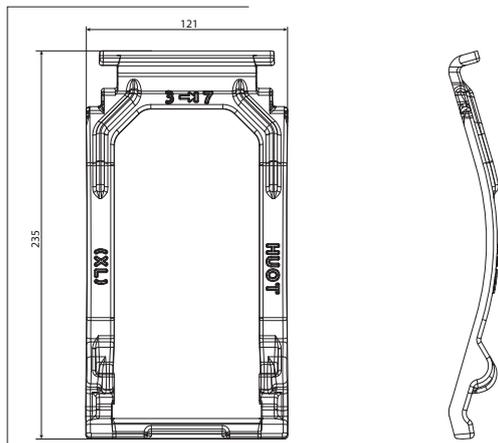

Para Rosca Gas, contactenos.

Referencia	Talla MP98	Número Elementos		Peso (kg)	Precio (€)
		Min.	Max.		
98.MXL	XL	3	7	0,65	19,10

Piezas de adaptación

Presión de Funcionamiento Admisible : PFA 16 bar

R7 | Tuerca reductora

- > La reducción concéntrica permite transformar la salida de los collarines de toma
 - de rosca métrica a rosca gas
 - de rosca métrica grande (M55/300) a pequeña (M40/300)
- > La estanqueidad en los collarines de HUOT ref: Lp88-89, 88P-89P y MP98 se realiza directamente con la junta del collarín. En el resto de fabricantes se debe utilizar teflon.



PRODUCTO

- ▶ Se utiliza en las gama de collarines : universales Lp88-LP89 y MP98, específicos 88/p-89/P, pues realiza una estanqueidad directa con la junta del collarín y sin necesidad de teflón u otro material.

1410/R | Racor Marsella

- > Reducción macho-hembra que asegura las transformaciones :
 - de rosca gas a rosca métrica
 - de rosca métrica a rosca gas
 - de rosca métrica pequeña (M40/300) a rosca métrica grande (M55/300)
- > La estanqueidad en los collarines de HUOT ref: Lp88-89, 88P-89P y MP98 se realiza directamente con la junta del collarín. En el resto de fabricantes se debe utilizar teflon.



PRODUCTO

- ▶ Se utiliza en las gama de collarines : universales Lp88-LP89 y MP98, específicos 88/p-89/P, pues realiza una estanqueidad directa con la junta del collarín y sin necesidad de teflón u otro material.

9/B | Tapón macho

- > Tapón macho con rosca métrica que permite obturar la salida de un collarín con rosca métrica.
- > La estanqueidad en los collarines de HUOT ref: Lp88-89, 88P-89P y MP98 se realiza directamente con la junta del collarín. En el resto de fabricantes se debe utilizar teflon.



PRODUCTO

- ▶ Se utiliza en las gama de collarines : universales Lp88-LP89 y MP98, específicos 88/p-89/P, pues realiza una estanqueidad directa con la junta del collarín y sin necesidad de teflón u otro material.

1410/B | Racor alargador

- > Alargador macho-hembra para válvulas de toma en carga con rosca métrica :
 - para montar en bridas a final de redes.
 - rosca métrica pequeña y grande.




PRODUCTO

- ▶ Se utiliza en las gama de collarines : universales Lp88-LP89 y MP98, específicos 88/p-89/P, pues realiza una estanqueidad directa con la junta del collarín y sin necesidad de teflón u otro material.

Piezas de adaptación


Presión de Funcionamiento Admisible : PFA 16 bar

R7 - Tuerca reductora

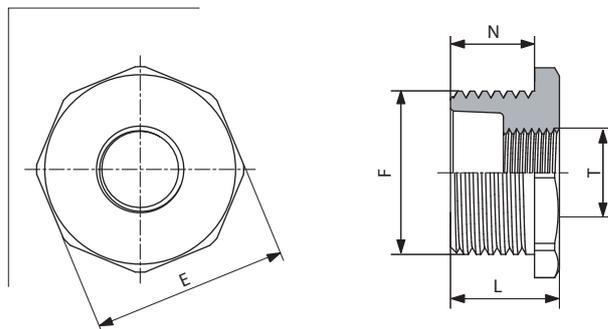


Referencia	F Rosca	T Rosca	L (mm)	E (mm)	N (mm)	Peso (kg)	Precio (€)
8007.4315	M40x3	1/2"	26	48	20	0,18	19,80
8007.4320	M40x3	3/4"	26	48	20	0,16	13,50
8007.4326	M40x3	1"	26	48	20	0,11	12,80
8007.4333	M40x3	1"1/4	44	48	20	0,21	17,60
8007.5515	M55x3	1/2"	32	64	25	0,39	25,80
8007.5520	M55x3	3/4"	32	64	25	0,37	21,30
8007.5526	M55x3	1"	32	64	25	0,34	19,00
8007.5533	M55x3	1"1/4	32	64	25	0,28	18,70
8007.5540	M55x3	1"1/2	32	64	25	0,22	19,00
8007.5550	M55x3	2"	53	66	25	0,38	22,30
8007.5543	M55x3	M40x3	32	64	25	0,31	16,70

1410/R - Racor marsella

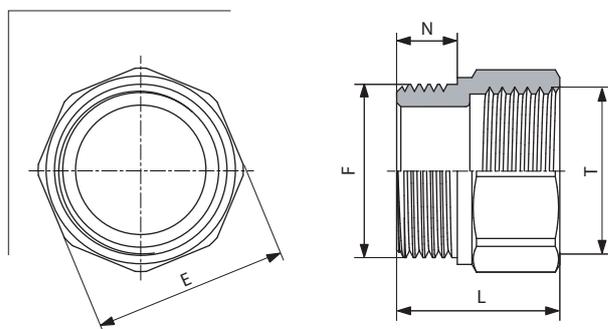


Referencia	F Rosca	T Rosca	L (mm)	E (mm)	N (mm)	Peso (kg)	Precio (€)
1410.R3343	1"1/4	M40x3	39	46	14,50	0,19	18,30
1410.R4340	M40x3	1"1/2	44	54	20	0,23	22,80
1410.R4055	1"1/2	M55x3	50	66	18,50	0,45	28,10
1410.R4355	M40x3	M55x3	51	66	20	0,44	31,40

9/B - Tapón macho

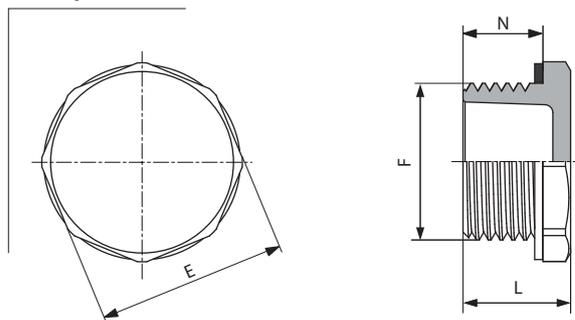

Referencia	F Rosca	L (mm)	E (mm)	N (mm)	Peso (kg)	Precio (€)
9.B43	M40x3	27	48	20	0,18	13,00
9.B55	M55x3	34	64	25	0,33	19,80

1410/B - Racor alargador

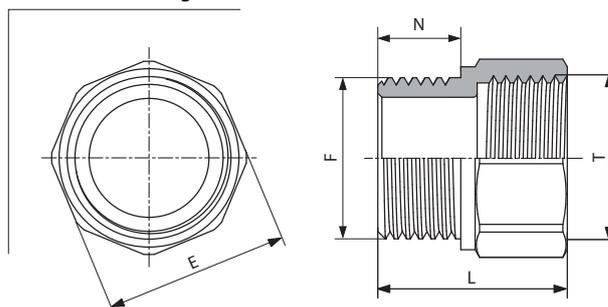


Referencia	F Rosca	T Rosca	L (mm)	E (mm)	N (mm)	Peso (kg)	Precio (€)
1410.B43	M40x3	M40x3	46	46	20	0,21	14,00
1410.B55	M55x3	M55x3	57	66	25	0,48	33,70

402
902

SPHERUO - Válvula de acometida en bronce, con conexión a brida

Llave 1/4 de vuelta - Entrada rosca métrica - DN20 a 40

ACOMETIDAS

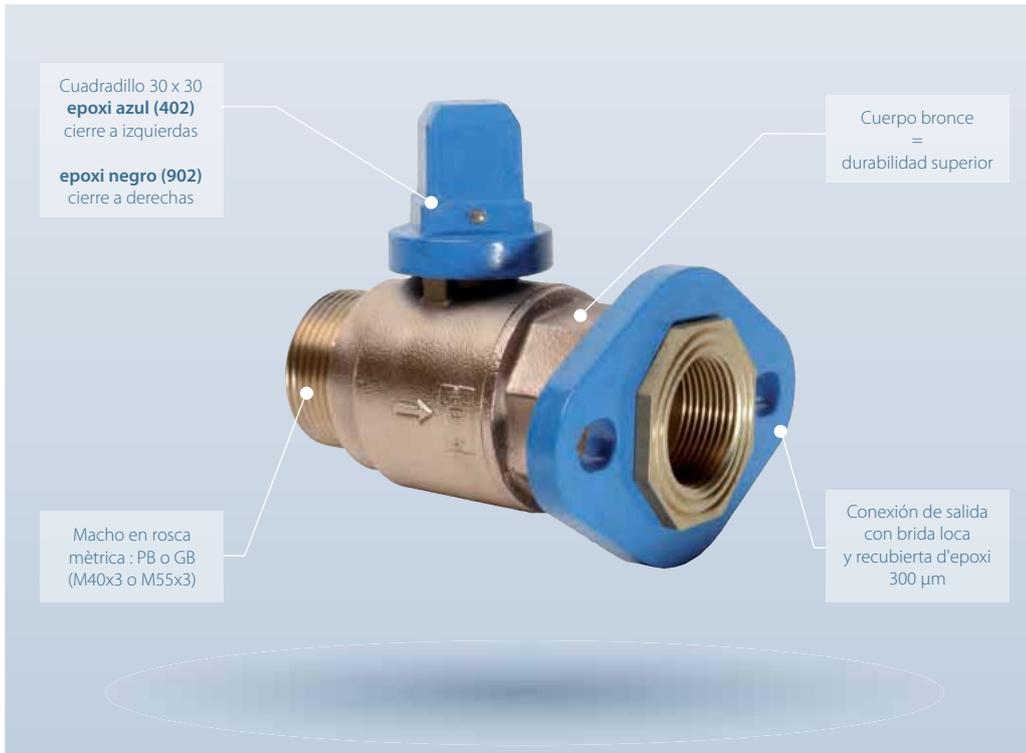

Cuadradillo 30 x 30
epoxi azul (402)
cierre a izquierdas

epoxi negro (902)
cierre a derechas

Cuerpo bronce
= durabilidad superior

Macho en rosca métrica : PB o GB (M40x3 o M55x3)

Conexión de salida con brida loca y recubierta d'epoxi 300 µm

PRODUCTO

- ▶ Llave de toma en carga diseñado para **zonas rurales y semi-urbanas**
- ▶ Llave esférica **maciza de 1/4 de vuelta**
- ▶ Cuerpo de bronce para resistir mejor los **esfuerzos** de maniobras
- ▶ **Estanqueidad directa** ente la válvula y el collarín de toma HUOT

FOCUS | ESTANQUEIDAD PRODUCTOS HUOT

Sección de un SE402



Bola maciza de paso total

Bola indexada entre asientos de teflón garantizando una estanqueidad total

Junta de teflón que facilita la maniobra



Collarín HUOT

Llave de toma HUOT

AUTO-ESTANQUEIDAD DIRECTA
= sin cañamo ni teflón

180° DE ROTACIÓN DE LA LLAVE
para alinear la acometida

9486

EMBASUO
Para SPHERUO
DN 20 a 40



- ▶ Fijación del asiento simple y rápido
- ▶ Evita la penetración de **elementos exteriores**
- ▶ Montaje **sin herramientas**

Cuerpo	bronce NF EN 1982
Machón brida	latón NF EN 1216X
Obturador	bola maciza, latón niquelado cromado NF EN 1216X
Junta de estanqueidad (asientos)	PTFE
Cabezal	Eje latón NF EN 1216X con junta tórica / cuadradillo de maniobra en fundición EN-GJL - NF EN 1561 / recubrimiento Epoxi
Entrada	rosca macho PB M40x3 / GB M55x3 ISO 965
Salida	Brida acero recubierta de epoxi taladrada con 2 agujeros (ver tabla)
EMBASUO	PE azul para la campana i gris para el asiento

CUERPO
100%
BRONCE

BRIDA OVAL
EPOXI
300
micras


PRESIÓN
16
BARES

ROTACIÓN
180°
DE LA LLAVE

Test de estanqueidad del conjunto y del obturador de la válvula según NF E 29-311 - ISO 5208 PN25. Los certificados de ensayo realizados según las normas en vigor están disponibles bajo demanda.


SPHERUO - Válvula de acometida en bronce, con conexión a brida

Llave 1/4 de vuelta - Entrada rosca métrica - DN20 a 40

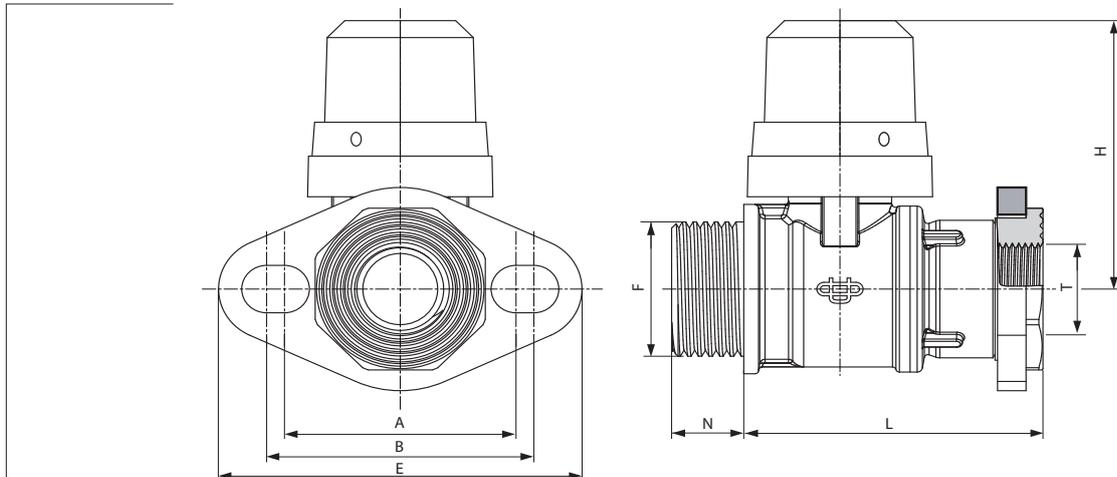402/902 - Spheruo


Referencia	DN	F Entrada Macho	Bridas			Pernos recomenda- dos	H (mm)	L (mm)	N (mm)	Taladro maxi (mm)	Peso (kg)	Precio (€)	
			Distancia entre ejes (mm)		T Rosca (pulgadas)								E (mm)
			A	B									
402.20	20	M40x3	65	75	3/4"	102	M10	80	84	20	20	1,43	86,10
402.27	25	M40x3	70	80	1"	110	M12	85	94	20	27	2,00	120,00
402.27G	25	M55x3	70	80	1"	110	M12	85	105	25	27	2,06	139,00
402.32	32	M55x3	90	100	1"1/4	135	M12	92	115	25	32	2,86	172,00
402.40	40	M55x3	95	105	1"1/2	145	M12	100	131	25	38	4,28	215,00

Ref. 902 (cierre a derechas) : consúltenos

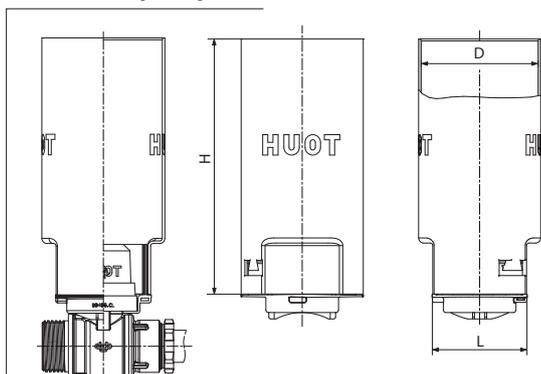9486 - Asiento para Spheruo


Referencia	D (mm)	L (mm)	H (mm)	Peso (kg)	Precio (€)
9486.	90	73	200	0,10	8,08

**CONSEJOS DE
INSTALACIÓN**

CONSEJOS DE MONTAJE
PREMONTAJE ANTES DE INSTALAR

- > Roscar válvula y collarín
- > Verificar el posicionamiento vertical del cabezal para la maniobra.
- > Apretar el tornillo de bloqueo a mano y después un ligero apriete con llave de 13mm
- > Colocar la junta del collarín
- > Ni cáñamo ni teflón




SE 5412 | 5402.C
SE 5912 | 5488

YACUO - Válvula de toma en carga vertical y registro en bronce con enlace REXUO incorporado

Válvula ¼ de vuelta - Entrada macho rosca gas - 1" a 2" - Salida en PE de 25 a 63mm

PRODUCTO

- ▶ Válvula de toma en carga vertical o lateral maniobrable para zanjas y redes urbanas saturadas de servicios
- ▶ **Cuerpo de bronce** para resistir mejor a los esfuerzos
- ▶ Llave de ¼ de vuelta con obturador esférico macizo
- ▶ **Guiado automático** del eje en el obturador : Facilita el montaje del cabezal
- ▶ Diseñado y comercializado desde 1984
- ▶ Enlace para PE, **REXUO con guarnición imperdible** (referencias implicadas : ver tabla)
- ▶ La toma puede ser vertical o lateral pues el cabezal es intercambiable
- ▶ Se entregan unitariamente en bolsa de plástico

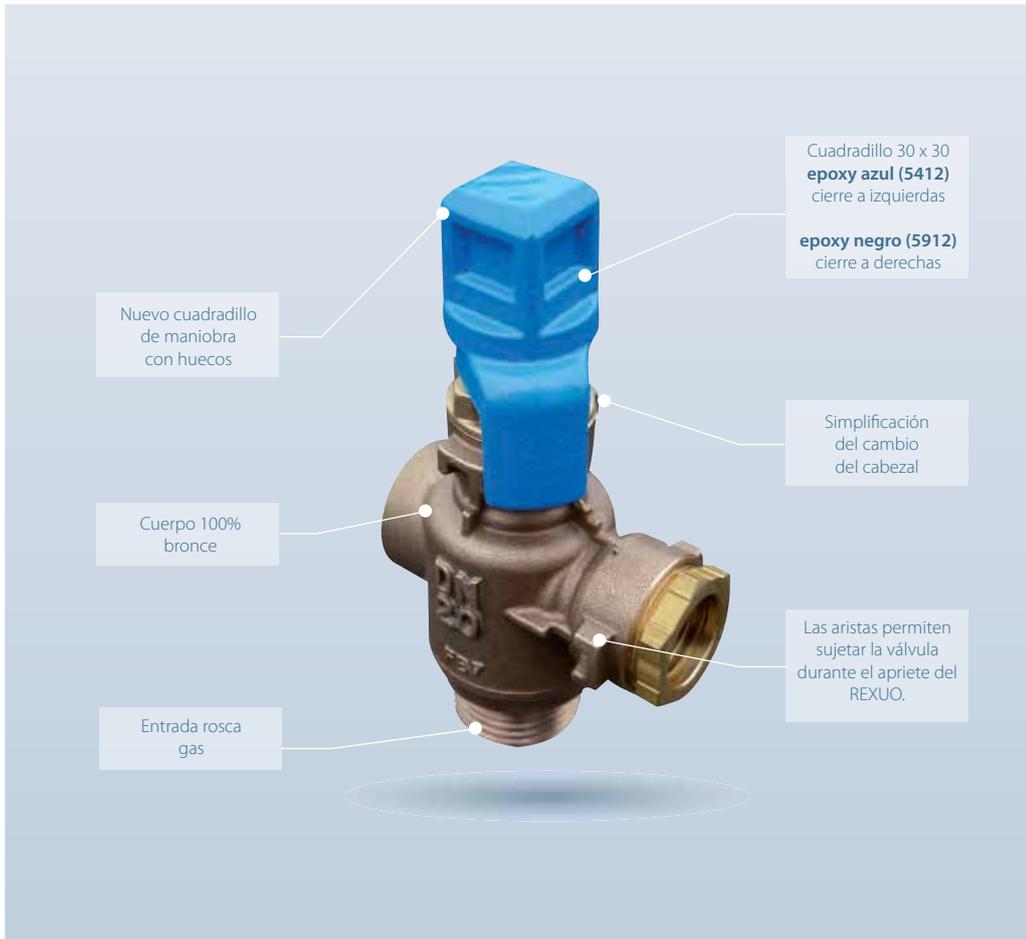

Nuevo cuadradillo de maniobra con huecos

Cuerpo 100% bronce

Entrada rosca gas

Cuadradillo 30 x 30 epoxy azul (5412) cierre a izquierdas

epoxy negro (5912) cierre a derechas

Simplificación del cambio del cabezal

Las aristas permiten sujetar la válvula durante el apriete del REXUO.

5488

EMBASUO
Para YACUO

Color :
totalmente azul



- ▶ Fijación del asiento simple y rápido
- ▶ Evita la introducción de cualquier elemento extraño
- ▶ Montaje **sin herramientas**

5402.C

Llave fija para YACUO
Para cabezal YACUO en un lado
y REXUO del otro - Ø ext. 25 y 32 mm

Apriete del
cabezal
YACUO



Apriete
REXUO

- ▶ **Diseño simple** para un apriete ideal
- ▶ **Guiado de la llave** mediante el tubo



Llave 12 caras
REXUO =
apriete rápido



Mismo cabezal
para todos los DN

Cuerpo	bronce NF EN 1982
Obturador	esfera maciza, latón niquelado cromado NF EN 1216X
Junta de estanqueidad	PTFE
Cabezal	eje latón NF EN 1216X / cuadradillo de maniobra en fundición - DN20 : GJL - NF EN 1561 revestimiento epoxi - Otros : GJS - NF EN 1563
Machón de entrada	rosca gas - ISO 228-1
Conexión	enlace mecánico Rexuo, piezas latón NF EN 1216X / NF EN 1982

Material de la llave Acero niquelado / cromado

CUERPO
100%
BRONCE

JUNTA
ANCHA


PRESIÓN
16
BARES

Test de estanqueidad del conjunto y del obturador de la válvula según NF E29-311 - ISO5208 PN25. Test de conexión Rexuo: Ensayo de estanqueidad a presión interna ISO3458 - Ensayo de estanqueidad a la depresión y características requeridas ISO 3459 / Ensayo de resistencia a la tracción ISO3501 - Ensayo de estanqueidad a presión interna sometido a una curvatura ISO3503. Los certificados de ensayo realizados según las normas en vigor están disponibles bajo demanda.

YACUO - Válvula de toma en carga vertical y registro en bronce con enlace REXUO incorporado

Válvula ¼ de vuelta – Entrada macho rosca gas - 1" a 2" – Salida en PE de 25 a 63mm

5412 - Yacuo SE5412/SE5912

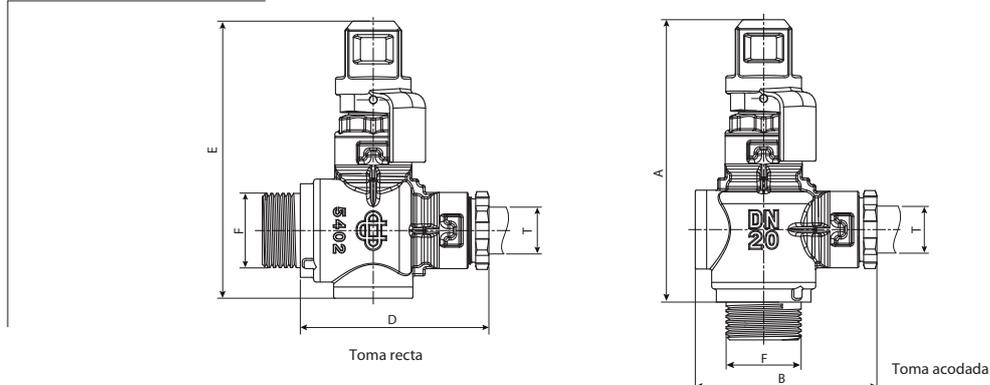


Referencia		DN	C (Rosca)	ø ext. Salida (mm)	ø Taladro (mm)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)	Peso (kg)	Precio (€)	
Cierre a izquierda	Cierre a derecha											
5412.25SE26	5912.25SE26	20	1"	25	20	150	96	100	148	1,62	119,00	E
5412.32SE26*	5912.32SE26*	20	1"	32	20	150	131	130	148	1,91	143,00	E
5412.32SE33	5912.32SE33	25	1"1/4	32	24	194	116	145	164	2,52	175,00	E
5412.40SE33*	5912.40SE33*	25	1"1/4	40	24	194	158	187	164	3,02	{	E
5412.40SE40	5912.40SE40	32	1"1/2	40	30	217	140	175	182	3,37	262,00	E
5412.50SE40	5912.50SE40	32	1"1/2	50	30	217	188	223	182	4,07	{	E
5412.50SE50	5912.50SE50	40	2"	50	38	234	167	201	199,5	6,36	296,00	E
5412.63SE50*	5912.63SE50*	40	2"	63	38	234	225	256	199,5	7,26	361,00	E

Las válvulas equipadas con guarnición imperdible están indicadas en la tabla con el símbolo **E**

*con adaptador 9402/K


Las válvulas 1"1/4, 1"1/2 y 2" están equipadas con una reducción macho 1410R

5488 - Embasuo para Yacuo

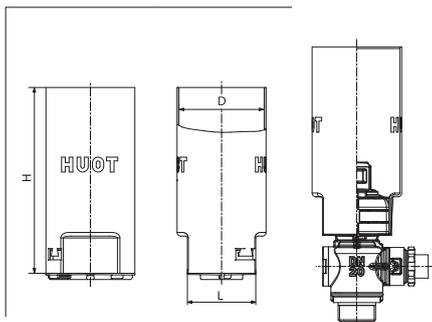

Referencia	DN	ASIENTO			Poids (kg)	Precio (€)
		D (mm)	L (mm)	H (mm)		
5488.20	20	90	73	200	0,16	12,10
5488.25	25	90	105	200	0,23	21,20
5488.32	32	90	105	200	0,23	24,90
5488.40	40	90	105	200	0,23	25,40

5402/C - Llave fija para Yacuo

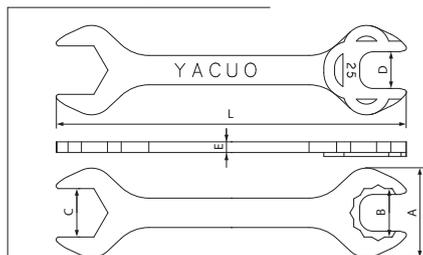

Referencia	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	L (mm)	Peso (kg)	Precio (€)
5402.C25SE	67	36	36	27,5	8	260	0,48	91,50
5402.C32SE	80	45	36	35	8	267	0,52	94,20

SE 412
SE 912

SPHERUO - Válvula de toma en carga lateral en bronce con enlace REXUO incorporado

Válvula 1/4 de vuelta - 1" a 2" - Salida en PE de 20 a 63 mm




PRODUCTO

- ▶ Llave de toma en carga y registro diseñada para las **zonas semi-urbanas y rurales**
- ▶ Válvula 1/4 de vuelta con **esfera maciza**
- ▶ Cuerpo en bronce para resistir mejor los esfuerzos
- ▶ Aristas en el cuerpo de la válvula que permite un apriete eficaz del **REXUO**
- ▶ Conexión salida REXUO con **guarnición imperdible** (ver referencias en la tabla)
- ▶ Se entregan unitariamente en bolsa de plástico

FOCUS | ESTANQUEIDAD DE PRODUCTOS HUOT

Corte de un SE402

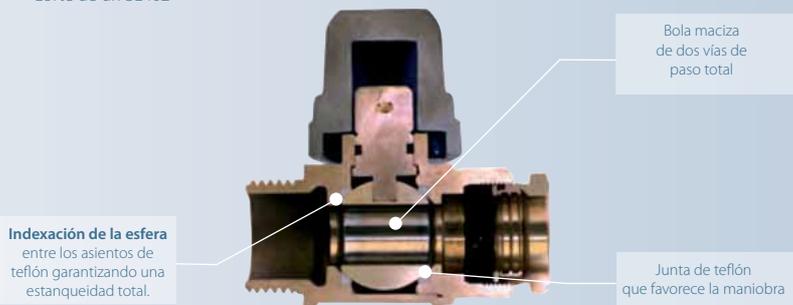

9486

EMBASUO
Para SPHERUO
DN 20 a 40

- ▶ Fijación del asiento simple y rápido
- ▶ Evita la penetración de **elementos exteriores**
- ▶ Montaje **sin herramientas**

Cuerpo	bronce NF EN 1982
Machón	bronce NF EN 1982 - latón NF EN 1216X / NF EN 1982
Obturador	bola maciza, latón niquelado cromado NF EN 1216X
Junta de estanqueidad	PTFE
Cabezal	eje latón NF EN 1216X con junta tórica / cuadradillo de maniobra en fundición EN-GJL - NF EN 1561 / revestimiento epoxi
Entrada	rosca gas según ISO 228-1
Conexión	enlace mecánico Rexuo, piezas latón NF EN 1216X / NF EN 1982

Cuerpo del EMBASUO PE


CUERPO
100%
BRONCEPROTECCIÓN
DE LA
MANIOBRA
CON
EMBASUOPRESIÓN
16
BARES

Test de estanqueidad del conjunto y del obturador de la válvula según NF E 29-311 - ISO 5208 PN25. Test de conexión Rexuo: Ensayo de estanqueidad a presión interna ISO3458 / Ensayo de estanqueidad a la depresión y características requeridas ISO 3459 / Ensayo de resistencia a la tracción ISO3501 / Ensayo de estanqueidad a presión interna sometido a una curvatura ISO3503. Los certificados de ensayo realizados según las normas en vigor están disponibles bajo demanda.

SPHERUO - Válvula de toma en carga lateral en bronce con enlace REXUO incorporado

Válvula ¼ de vuelta – 1" a 2" – Salida en PE de 20 a 63 mm


SE412/SE912 - Spheruo

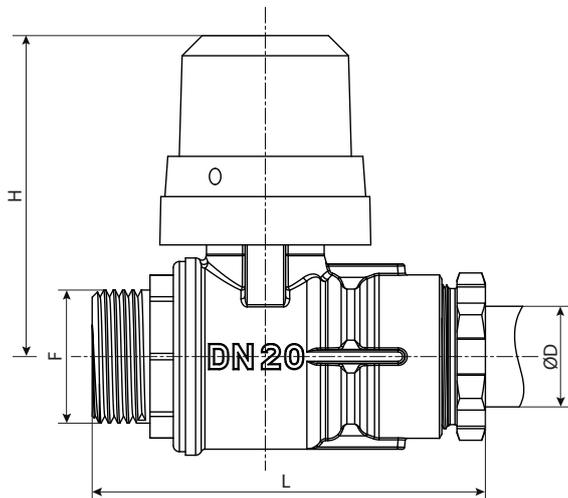

Referencia		DN	F (pulgadas)	D (mm)	L (mm)	H (mm)	ø Taladro (mm)	Peso (kg)	Precio (€)	
Cierre a izquierdas	Cierre a derechas									
9412.25SE26	9912.25SE26	20	1"	25	97	80	20	1,11	78,90	E
9412.32SE26	9912.32SE26	25	1"	32	114	85	20	1,55	93,70	E
9412.32SE33	9912.32SE33	25	1"1/4	32	117	85	27	1,62	104,00	E
9412.40SE40	9912.40SE40	32	1"1/2	40	139	92	32	2,28	147,00	
9412.50SE40	9912.50SE40	32	1"1/2	50	201	100	32	4,17	{	
9412.50SE50	9912.50SE50	40	2"	50	160	100	38	4,13	198,00	
9412.63SE50	9912.63SE50	40	2"	63	225	100	38	4,94	246,00	E

Las válvulas equipadas con guarnición imperdible están indicadas en la tabla con el símbolo **E**

9486 - Embase para Spheruo

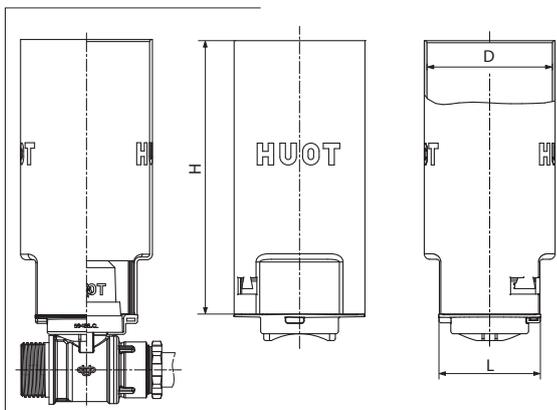

Referencia	D (mm)	L (mm)	H (mm)	Peso (kg)	Precio (€)
9486.	90	73	200	0,10	8,08

5230

ADAPTUO - Adaptador de toma en carga perdida acodada con salida lateral o vertical Machón rosca gas o métrica - Salida rosca gas - DN20

Obturador ¼ de vuelta completamente universal, para cualquier tipo de collarín o acometida

Rosca de entrada:
• Rosca gas 1" o rosca métrica 40x300

- Rosca **métrica**: conjuntamente con los collarines LP88/89 y 88/89P se consigue **Estanqueidad Directa** sin necesidad de teflón



Tapón con junta de estanqueidad para anular una de las dos salidas.

2 salidas a 1" a elegir

Cierre del obturador mediante llave del 13



PRODUCTO

- ▶ **Utilización universal**, en zanja y en redes urbanas saturadas de servicios.
- ▶ Rosca de entrada macho, en paso gas o en paso métrico 40/300
- ▶ El centrado de la esfera garantiza una estanqueidad total
- ▶ No existe reacción electrofónica, incluso en medio agresivo

PRODUCTOS ASOCIADOS

PRODUCTOS QUE PERMITEN CREAR UNA ACOMETIDA

Collarín universal de gran tolerancia



UOBLOC 87/A



Collarín específico plástico



Tubo de extensión



Válvula de toma



Tapón azul



Máquina de toma en carga PERFORUO



Trampillón



EMBASUO 5486 o 9486



Cuerpo y tapón	latón EN 1982 - EN 12164
Obturador	latón niquelado cromado EN 1216X
Junta de estanqueidad	PTFE
Eje de maniobra latón	latón EN 12164 - EN 12168
Entrada	rosca métrica NF E 03-050 y rosca gas según NF E 03-050 - ISO 228-1
Salida	rosca hembra gas ISO 228-1 - NF E 03-050

**100%
LATÓN**


**TOMA EN
CARGA
LATERAL
Y
VERTICAL**

**PRESIÓN
16
BARES**

**MONTAJE
SIN
HERRAMIENTAS
ESPECIALES**

Test de estanqueidad del conjunto y del obturador según ISO 5208 : PN16.
Los certificados de ensayo realizados según las normas en vigor están disponibles bajo demanda.

ADAPTUO - Adaptador de toma en carga perdida acodada con salida lateral o vertical *Machón rosca gas o métrica - Salida rosca gas - DN20*

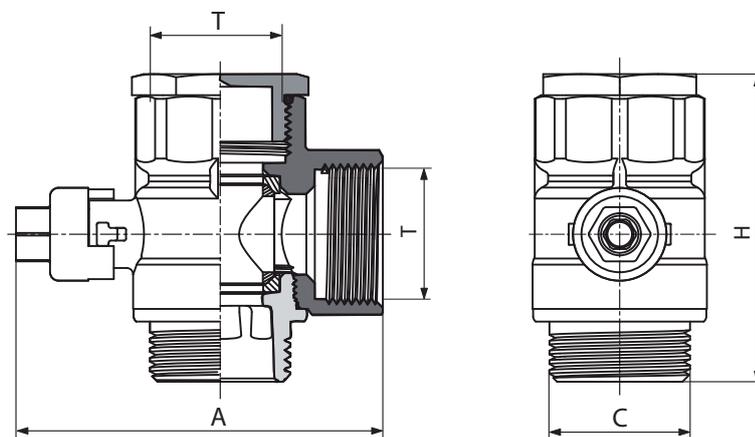

Referencia	DN	Rosca (C) (pulgada o mm)	T (pulgada)	A (mm)	H (mm)	Peso (kg)	Precio (€)
5230.20V	20	1"	1"	85	80	0,54	99,90

Ejemplo : Montaje con máquina de toma en carga ref. 3089 y collarín LP389



189/P

Collarín específico de toma en carga con esfera integrada

Utilización en cualquier tubería de PE, PVC y PVC orientado (ver campo de aplicación) - Collarín DN63 a 200 – DN40 salida hembra 2"

Junta de estanqueidad perfilada y centrada garantizando el paso total. Compensa la posible depresión del tubo.

Verificación del par de apriete mediante llave dinamométrica. Se indica el par de apriete en la etiqueta.

Salida hembra a 2" rosca gas



Hembra integrada en el cuerpo = 1 sola llave de apriete. Se elimina el efecto de gripaje. Existe en tornillería Inox

Protección anticorrosión mediante recubrimiento epoxi

PRODUCTO


- ▶ Collarín con válvula integrada. Permite eliminar el registro
- ▶ Solución de acometida monobloc. Collarín específico para tubos de plástico. Obturador a bola spheruo. Salida rosca hembra 2"
- ▶ Accionable mediante manecilla extraíble
- ▶ La junta perfilada optimiza la estanqueidad del tubo con el collarín en caso de golpe de ariete

ACOMETIDAS

FOCUS | DISEÑO DEL 189/P

Obturador esférico integrado con las mismas propiedades que una válvula SPHERUO
Taladro hasta Ø36mm

Toma en carga en cualquier posición: vertical, lateral o diagonal

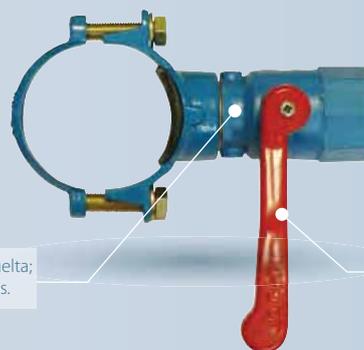

Obturador ¼ de vuelta; cierre a derechas.

Maniobra con manecilla que se retira posteriormente

Campo de aplicación - Consúltenos para las compatibilidades

PE80 PN10 a 16 PVC PN10 a PN25 PE100 PN10 a PN16 PVC Orientado ⚠ Para los tubos delgados, consúltenos.

Cuerpo	fundición GJS - NF EN 1563
Obturador	bola, latón niquelado y cromado NF EN 12164 / NF EN 12168
Rosca	rosca gas 2" - ISO 228-1
Junta de estanqueidad (asiento)	PTFE
Junta de estanqueidad (collarín)	caucho - NF EN 681-1 - temperatura del fluido inferior a 40°C
Tornillería	acero GEOMET 500 grado B 1000
Protección	epoxi, espesor medio de 300 micras

EPOXI
300
micras

COLLARÍN DE SEGURIDAD


PRESIÓN
16
BARES

1 SOLA LLAVE DE APRIETE
x1

Test de resistencia mecánica según protocolo HUOT: 150Nm. Test de corrosión según la norma ISO 9227:1991. Test del conjunto y del obturador según norma NF E 29-311 ISO 5208. Los certificados de ensayo realizados según las normas en vigor están disponibles bajo demanda.

Collarín específico de toma en carga con esfera integrada

Utilización en cualquier tubería de PE, PVC y PVC orientado (ver campo de aplicación) - Collarín DN63 a 200 – DN40 salida hembra 2"

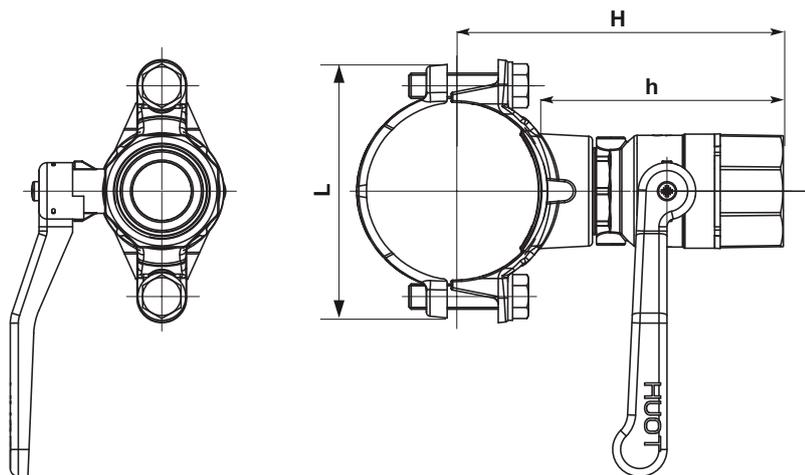


Referencia	DN	Salida hembra (pulgadas)	L (mm)	H (mm)	h (mm)	Tornillería estánd. 2 torn.	Peso (kg)	Prix (€)
189.P6350	63	2"	130	190	120	M12x45	2,68	156,00
189.P9050	90	2"	145	200	120	M16x65	2,88	154,00
189.P11050	110	2"	170	210	120	M16x65	2,94	157,00
189.P12550	125	2"	185	220	120	M16x65	2,96	157,00
189.P16050	160	2"	210	230	120	M16x80	3,17	165,00
189.P20050	200	2"	252	260	120	M16x80	3,30	182,00

LP189

Collarín de toma en carga integral universal (patentado)

Para tuberías rígidas - Collarín DN 65 a 300 - Salida rosca hembra de 3/4" a 2"

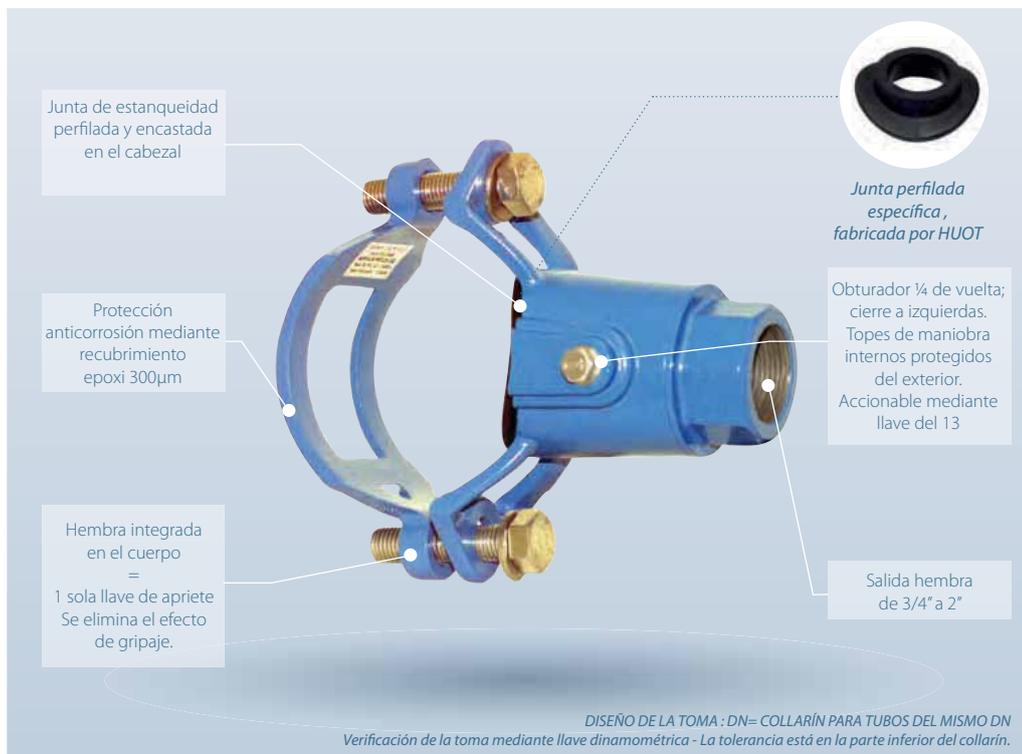

PRODUCTO

- ▶ Se elimina el trampillón en la calzada
- ▶ Collarín con válvula **integrada**
- ▶ **Adherencia perfecta** en toda la zona de contacto entre el collarín y el tubo

FOCUS | DISEÑO DEL LP9189


SOLUCIÓN DE ACOMETIDA MONOBLOC

- Collarín universal de gran tolerancia
- Obturador a bola spheruo



DN300

Montado y probado en fábrica



PRODUCTO ASOCIADO

TOMA EN CARGA VERTICAL



Con un codo latón a 90° macho 9019/M

Campo de aplicación - Consúltenos para las compatibilidades

PE80 PN16

PVC PN16 y 25

PE100 PN16

Fundición dúctil
Fundición gris
Acero y acero revestido
Fibrocemento

⚠ Para tuberías delgadas, consúltenos

Cuerpo	fundición GJS - NF EN 1563
Obturador	bola, latón niquelado cromado NF EN 12164 / NF EN 12168
Junta de estanqueidad (asiento)	PTFE
Junta de estanqueidad (collarín)	caucho - NF EN 681-1 - temperatura del fluido inferior a 40°C
Conexión de salida	rosca hembra de 3/4" a 2" - ISO 228-1
Tornillería	acero inoxidable clase A4 (316)
Protección	epoxi, espesor medio de 250 micras

Test de resistencia mecánica según protocolo HUOT: 150Nm. Test de corrosión según la norma ISO 9227:1991. Test del asiento y el obturador según norma NF E 29-311 ISO 5208. Los certificados de ensayo realizados según las normas en vigor están disponibles bajo demanda.

EPOXI
300
micras




COLLARÍN DE SEGURIDAD

PRESIÓN
16
BARES

1 SOLA LLAVE DE APRIETE
x1

Collarín de toma en carga integral universal (patentado)

Para tuberías rígidas - Collarín DN 65 a 300 - Salida rosca hembra de 3/4" a 2"

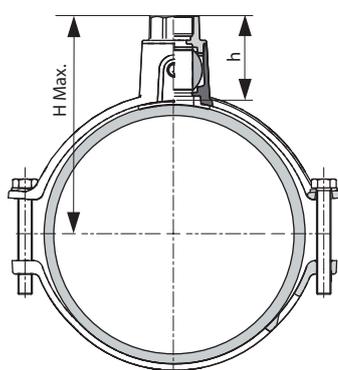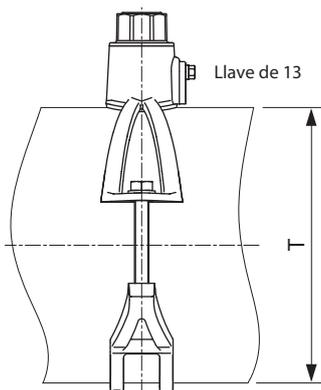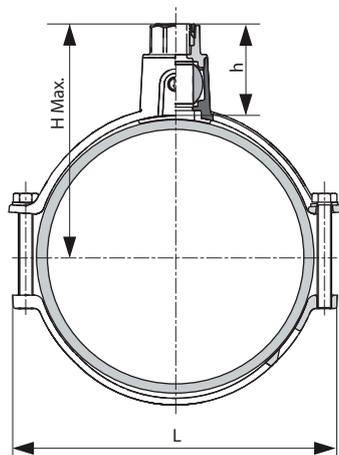

*Montado y probado en fábrica

Referencia	DN	T Tolerancia Ø ext. (mm)	Salida hembra (pulgadas)	H (mm)	h (mm)	L (mm)	Tornillería 2 Torn.	Peso (kg)	Precio (€)
189.6520I			3/4"	135	86			2,31	143,00
189.6526I			1"	137	88			2,27	158,00
189.6533I	65	69-88	1"1/4	148	99	150	M16	2,37	143,00
189.6540I			1"1/2	148	99			2,30	150,00
189.6550I			2"	160	111			2,46	160,00
189.8020I			3/4"	141	83			2,33	142,00
189.8026I			1"	144	85			2,28	157,00
189.8033I	80	88-109	1"1/4	155	97	167	M16	2,39	142,00
189.8040I			1"1/2	155	97			2,32	151,00
189.8050I			2"	167	109			2,48	159,00
189.10020I			3/4"	151	83			2,41	142,00
189.10026I			1"	153	85			2,36	157,00
189.10033I	100	107-128	1"1/4	165	97	188	M16	2,46	142,00
189.10040I			1"1/2	165	97			2,40	150,00
189.10050I			2"	177	109			2,56	160,00
189.12520I			3/4"	163	83			2,48	149,00
189.12526I			1"	165	85			2,43	163,00
189.12533I	125	132-152	1"1/4	177	97	212	M16	2,54	149,00
189.12540I			1"1/2	177	97			2,47	157,00
189.12550I			2"	189	109			2,64	166,00
189.15020I			3/4"	178	83			2,50	152,00
189.15026I			1"	180	85			2,47	167,00
189.15033I	150	158-182	1"1/4	192	97	242	M16	2,55	152,00
189.15040I			1"1/2	192	97			2,49	160,00
189.15050I			2"	204	109			2,65	169,00
189.17520I			3/4"	190	83			2,99	170,00
189.17526I			1"	192	85			2,96	184,00
189.17533I	175	192-207	1"1/4	204	97	267	M16	3,05	170,00
189.17540I			1"1/2	204	97			2,99	177,00
189.17550I			2"	216	109			3,15	186,00
189.20020I			3/4"	204	83			3,18	169,00
189.20026I			1"	206	85			3,15	183,00
189.20033I	200	217-234	1"1/4	218	97	294	M16	3,24	169,00
189.20040I			1"1/2	218	97			3,16	176,00
189.20050I			2"	230	109			3,32	185,00
189.22520I			3/4"	220	83			3,45	170,00
189.22526I			1"	222	85			3,41	184,00
189.22533I	225	240-267	1"1/4	234	97	327	M16	3,51	169,00
189.22540I			1"1/2	234	97			3,69	190,00
189.22550I			2"	248	109			3,61	186,00
189.25020I			3/4"	231	83			3,53	168,00
189.25026I			1"	233	85			3,50	182,00
189.25033I	250	270-288	1"1/4	245	97	348	M16	3,59	168,00
189.25040I			1"1/2	245	97			3,53	175,00
189.25050I			2"	257	109			3,67	186,00
189.30020I*			3/4"	242	83			3,94	171,00
189.30026I*			1"	244	85			3,87	185,00
189.30033I*	300	311-336	1"1/4	256	97	396	M16	3,99	171,00
189.30040I*			1"1/2	256	97			4,80	217,00
189.30050I*			2"	268	109			6,07	287,00

Diámetro máximo de taladro DN65 a DN250 :

Salida hembra (pulgadas)	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Diámetro máximo de broca (mm)	20	25	33	36	36


Diámetro máximo de taladro DN300 :

Salida hembra (pulgadas)	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Diámetro máximo de broca (mm)	17	20	27	32	38

LP9189

Collarín de toma en carga integral universal (patentado)

Para tuberías rígidas - Válvula DN 40 - Salida REXUO de 25 a 63 mm

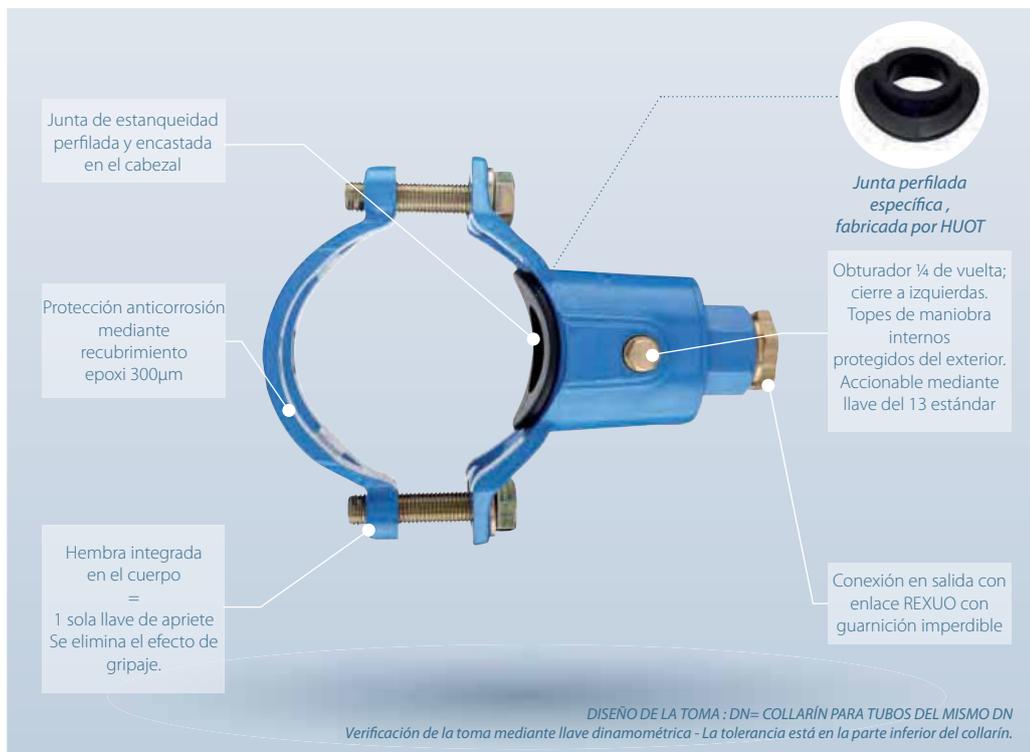

PRODUCTO

- ▶ Se elimina el trampillón en la calzada
- ▶ Collarín, válvula y enlace latón integrados
- ▶ Adherencia perfecta en toda la zona de contacto entre el collarín y el tubo
- ▶ Conexión salida REXUO con guarnición imperdible (ver referencias en la tabla)


FOCUS | DISEÑO DEL LP9189

SOLUCIÓN DE ACOMETIDA MONOBLOC

- Collarín universal de gran tolerancia
- Obturador de bola Spheruo
- Enlace latón REXUO



DN300 Montado y probado en fábrica

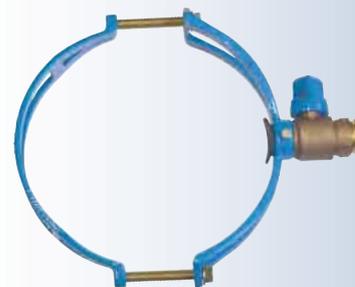

Campo de aplicación - Consúltenos para las compatibilidades

PE80 PN16

PVC PN16 y 25

PE100 PN16

Fundición dúctil
Fundición gris
Acero y acero revestido
Fibrocemento

⚠ Para tuberías delgadas, consúltenos

Cuerpo	fundición GJS - NF EN 1563
Obturator	bola, latón niquelado cromado NF EN 12164 / NF EN 12168
Junta de estanqueidad (asiento)	PTFE
Junta de estanqueidad (collarín)	caucho - NF EN 681-1 - temperatura del fluido inferior a 40°C
Conexión de salida	Enlace Rexuo de Øext. 25 a 63mm, elementos en latón NF EN 12164/12168
Tornillería	acero inoxidable clase A4 (316)
Protección	epoxi, espesor medio de 250 micras

EPOXI
300
micras

COLLARÍN DE
SEGURIDAD




PRESIÓN
16
BARES

1 SOLA LLAVE
DE APRIETE
x1

Test de resistencia mecánica según protocolo HUOT: 150Nm. Test de corrosión según la norma ISO 9227:1991. Test del asiento y el obturador según norma NF E 29-311 ISO 5208. Test de conexión REXUO según normas ISO 3458-ISO3501-ISO3503. Los certificados de ensayo realizados según las normas en vigor están disponibles bajo demanda.

Collarín de toma en carga integral universal (patentado)

Para tuberías rígidas - Válvula DN 40 - Salida REXUO de 25 a 63 mm

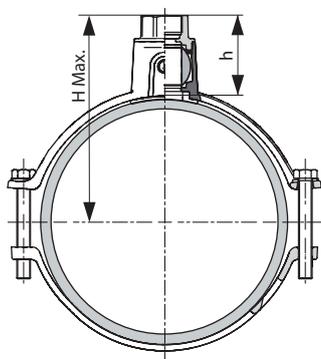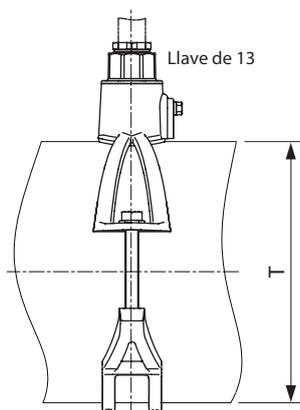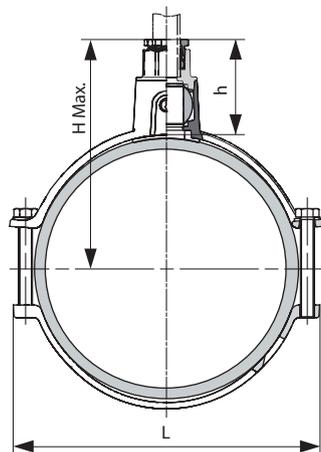

*Montado y probado en fábrica

Referencia	DN	T Tolerancia ø ext. (mm)	ø Ext. (mm)	H (mm)	h (mm)	L (mm)	Tornillería	Peso (kg)	Precio (€)
9189.6525I			25	166	117			2,39	146,00
9189.6532I			32	170	121			2,56	123,00
9189.6540I	65	69-88	40	169	120	150	M16	2,90	171,00
9189.6550I			50	186	137			2,82	187,00
9189.6563I			63	231	182			3,18	221,00
9189.8025I			25	173	115			2,42	145,00
9189.8032I			32	178	119			2,59	122,00
9189.8040I	80	88-109	40	176	118	167	M16	2,91	170,00
9189.8050I			50	193	134			2,85	187,00
9189.8063I			63	239	180			3,21	217,00
9189.10025I			25	183	115			2,50	146,00
9189.10032I			32	187	119			2,66	120,00
9189.10040I	100	107-128	40	186	118	188	M16	3,01	171,00
9189.10050I			50	203	134			2,93	186,00
9189.10063I			63	248	180			3,27	217,00
9189.12525I			25	195	115			2,57	152,00
9189.12532I			32	199	119			2,73	163,00
9189.12540I	125	132-152	40	198	118	212	M16	3,07	178,00
9189.12550I			50	214	134			2,99	193,00
9189.12563I			63	260	180			3,35	227,00
9189.15025I			25	210	115			2,59	156,00
9189.15032I			32	214	119			2,75	129,00
9189.15040I	150	158-182	40	213	118	242	M16	3,09	181,00
9189.15050I			50	229	134			3,02	196,00
9189.15063I			63	275	180			3,37	235,00
9189.17525I			25	222	115			3,08	172,00
9189.17532I			32	226	119			3,25	183,00
9189.17540I	175	192-207	40	225	118	267	M16	3,59	198,00
9189.17550I			50	241	134			3,50	214,00
9189.17563I			63	287	180			3,86	248,00
9189.20025I			25	236	115			3,27	172,00
9189.20032I			32	240	119			3,43	183,00
9189.20040I	200	217-234	40	239	118	294	M16	3,75	197,00
9189.20050I			50	255	134			3,70	213,00
9189.20063I			63	301	180			4,05	241,00
9189.22525I			25	252	115			3,53	172,00
9189.22532I			32	256	119			3,71	183,00
9189.22540I	225	240-267	40	255	118	327	M16	4,03	198,00
9189.22550I			50	271	134			3,96	215,00
9189.22563I			63	317	180			4,32	250,00
9189.25025I			25	263	115			3,62	170,00
9189.25032I			32	267	119			3,79	181,00
9189.25040I	250	270-288	40	266	118	348	M16	4,12	203,00
9189.25050I			50	282	134			4,04	212,00
9189.25063I			63	328	180			4,40	249,00
9189.30025I*			25	274	115			3,91	186,00
9189.30032I*			32	278	119			4,39	274,00
9189.30040I*	300	311-336	40	277	118	396	M16	4,52	200,00
9189.30050I*			50	293	134			6,59	337,00
9189.30063I*			63	339	180			4,81	255,00

Diámetro máximo de taladro DN65 a DN250

Diámetro ext. tubo (mm)	25	32	40	50	63
Diámetro max. de taladro (mm)	20	25	33	36	36

Diámetro máximo de taladro DN300

Diámetro ext. tubo (mm)	25	32	40	50	63
Diámetro max. de taladro (mm)	20	27	32	38	38


3489

PERFORUO - Máquina de toma en carga universal

Utilización para válvulas de paso total y collarines de toma en carga de 3/4" a 2"

PRODUCTO

- ▶ Toma en carga lateral o vertical
- ▶ **Perforación completamente universal** para cualquier sistema de toma en carga, ya sea espátula o válvula
- ▶ **Válvula de purga** de virutas DN20 = Se eliminan los residuos del taladro de la tubería que podrían llegar hasta el contador
- ▶ **2 modos de perforación:** automático para tubos plásticos o manual para tubos rígidos
- ▶ Utilización de herramientas de corte **específico** en función del tipo de tubería.
- ▶ Se suministra en caja

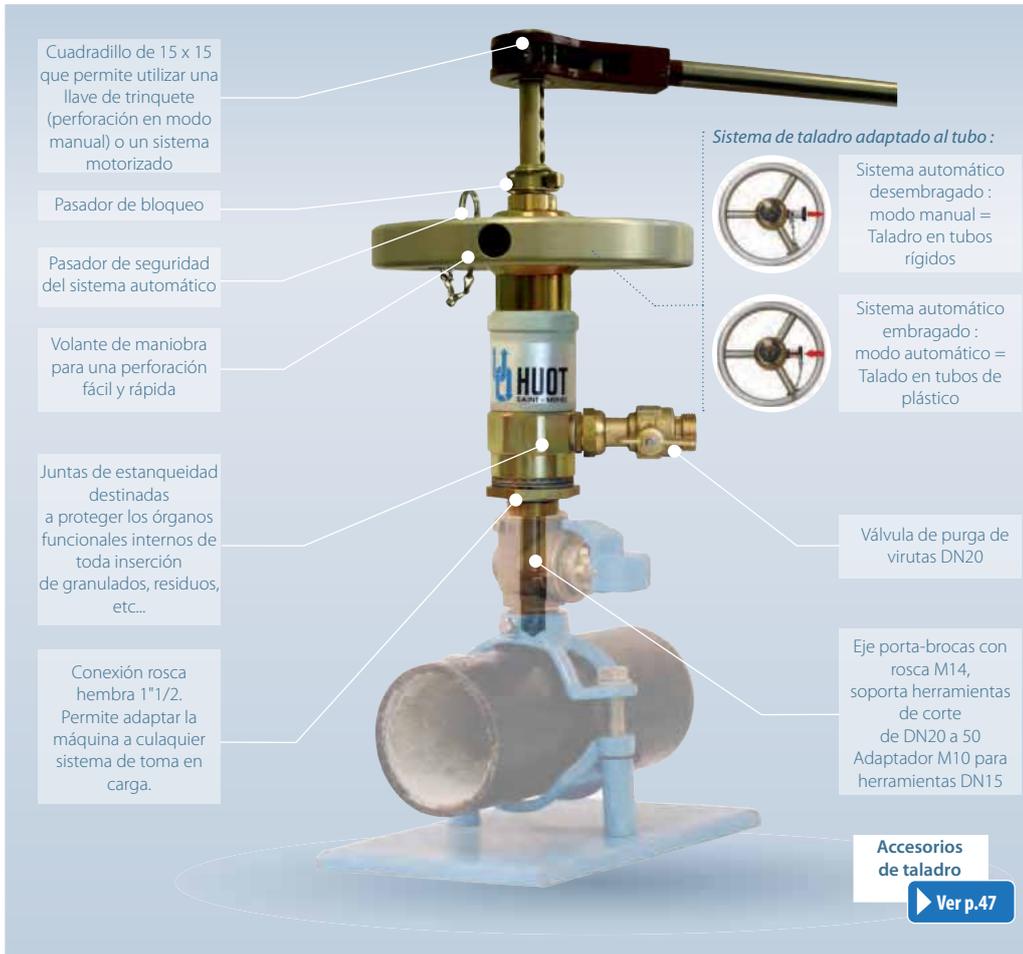

Cuadrado de 15 x 15 que permite utilizar una llave de trinquete (perforación en modo manual) o un sistema motorizado

Pasador de bloqueo

Pasador de seguridad del sistema automático

Volante de maniobra para una perforación fácil y rápida

Juntas de estanqueidad destinadas a proteger los órganos funcionales internos de toda inserción de granulos, residuos, etc...

Conexión rosca hembra 1"1/2. Permite adaptar la máquina a cualquier sistema de toma en carga.

Sistema de taladro adaptado al tubo :



Sistema automático desembragado : modo manual = Taladro en tubos rígidos



Sistema automático embragado : modo automático = Taladro en tubos de plástico

Válvula de purga de virutas DN20

Eje porta-brocas con rosca M14, soporta herramientas de corte de DN20 a 50 Adaptador M10 para herramientas DN15

Accesorios de taladro

▶ Ver p.47

<p>3089.BF BROCA Para tubos de fundición</p>	<p>3089.BP CORONA Para tubos de plástico</p>	<p>3089.BA BROCA Para tubos de acero</p>
---	---	---

▶ HUOT les propone herramientas adaptadas a cada tipo de tubo

VÁLVULA DE TOMA EN CARGA IMPERDIBLE

Guarnición imperdible

Machón adaptador

▶ Se evita la pérdida de elementos / Rapidez en el taladro

▶ Utilice el adaptador específico

Cuerpo y elementos	acero
Volante y tuercas enlace	aleación de aluminio
Tornillería	acero cadmiado
Guarnición de estanqueidad	caucho
Porta junta, machón	latón
Válvula de purga	latón
Rodamientos	acero

2 MODOS DE PERFORACIÓN

PERFORACIÓN UNIVERSAL


PURGA DE RESIDUOS

HERRAMIENTAS DE PERFORACIÓN ADAPTADOS

Los certificados de ensayo realizados según las normas en vigor están disponibles bajo demanda.

PERFORUO - Máquina de toma en carga universal

Utilización para válvulas de paso total y collarines de toma en carga de 3/4" a 2"

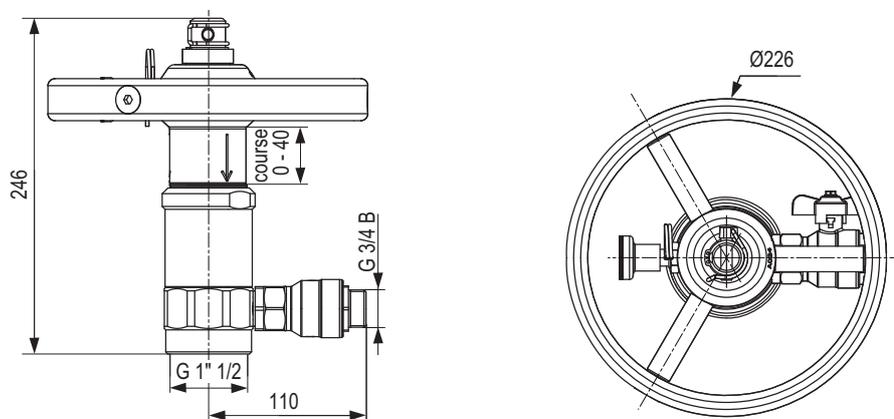

3489.C20SP



Máquina de toma en carga con adaptador a 1" y herramientas de corte DN20 para fundición, fibrocemento, PE y PVC. Se suministra con caja y llaves.

Referencia	Descripción	Precio (€)
3489.C20SP	comprende :	2270,00
	- caja de transporte 3089.BC	
	- cuerpo de máquina con sistema de avance 3489.B	
	- llave de carraca, cuadrada de 15 Lg 400 2089.BCL	
	- eje porta brocas 4089.TP	
	- enlace conexión 3089.MM26	
	- broca carburo 1" 3089.BF20	
	- corona 1" 3089.BP20	
	- enlace para manguera 79.B20	

3489.CCSP



Máquina de toma en carga completa con adaptadores para 1" y 2" y herramientas de corte de DN20 a DN40 para tubos de fundición, fibrocemento, PE y PVC.

Referencia	Descripción	Precio (€)
3489.CCSP	comprende :	3750,00
	- caja de transporte 3089.BC	
	- cuerpo de máquina con sistema de avance 3489.B	
	- llave de carraca, cuadrada de 15 Lg 400 2089.BCL	
	- eje porta brocas 4089.TP	
	- enlace conexión 1" 3089.MM26	
	- enlace conexión 1 1/4" 3089.MM33	
	- enlace conexión 1 1/2" 3089.MM40	
	- enlace conexión 2" 3089.MM50	
	- broca carburo 1" 3089.BF20	
	- broca carburo 1 1/4" 3089.BF25	
	- broca carburo 1 1/2" 3089.BF32	
	- broca carburo 2" 3089.BF36	
	- corona 1" 3089.BP20	
	- corona 1 1/4" 3089.BP25	
	- corona 1 1/2" 3089.BP32	
	- corona 2" 3089.BP36	
	- enlace para manguera 79.B20	

CONSEJOS DE INSTALACIÓN



VIDEO DE INSTALACIÓN



CONSEJOS DE MONTAJE

Tubos de PEAD y PVC

> Utilización del sistema PERFORUO (modo automático = el avance y el corte son simultáneos)
> Únicamente para estos materiales



Otros materiales

> Nunca perforo fundición con el sistema embragado
Maniobra paso a paso de avance y corte.





3489

Accesorios PERFORUO

Elementos de perforación para máquinas de toma en carga 3489 – DN15 a 50

ACCESORIOS DE PERFORACIÓN

4089/TP

Eje porta-brocas para perforar DN20 a 50

Eje con extremo rosca macho M14, y cabezal cuadrado 15x15 para adaptar la llave de trinquete o una llave motorizada.



4089/TP15

Eje porta-brocas para perforar DN15

Eje con extremo rosca macho M10, y cabezal cuadrado 15x15 para adaptar la llave de trinquete o una llave motorizada. Longitud 550 mm.



4088/TP

Eje porta-brocas

Eje con extremo rosca macho M14, y cabezal cuadrado 15x15 para adaptar la llave de trinquete o una llave motorizada. Longitud 550 mm.



3089/BF

Broca de carburo para tuberías de Fundición y Fibrocemento

Prebroca en DN32, 40 y 50 para perforación de un preagujero precediendo al taladro del DN correspondiente.



DN 15 a 25

DN 32 a 50

Corte de pequeñas virutas fáciles a evacuar. Disminución de los esfuerzos durante el corte

3089/BP

Corona multidientes para tubos de PE PVC y PVC-O

- La conicidad inversa al sentido del taladro, evita el bloqueo de la corona en el momento de la extracción.
- Los espacios interdientes, amplios, aseguran la evacuación de los residuos del corte.
- Las estrías internas permiten retener el disco recortado durante la extracción



DN 15 a 40

3089/BA

Broca HSS para tuberías de acero

- DN20, 25, 32, 36 y 40



ELEMENTOS DE CONEXIÓN

3089/S 3089/MM

Machón adaptador con rosca gas



3089/MM - DN20 a 50



3089/S - DN15

Machón adaptador para elementos hembra con rosca gas
De ¾" a 2"

3089/M

Machón adaptador para válvulas HUOT



DN 20 a 40

Machón adaptador para conectar válvula DN20 a DN40 con enlace rexuo incorporado :
- Dos juntas aseguran la estanqueidad entre la válvula y la máquina de toma en carga.
- Una doble arandela de bloqueo mantienen el adaptador solidario al cuerpo de la máquina en el momento del desmontaje.

R7

1410/B 1410/R

Enlaces de conexión

Enlaces de conexión para otras válvulas o conexiones



DN 20 a 40

7190

Bridas de conexión

Adaptación para válvulas con salida a brida :
- Elementos de conexión para montar con enlace 3089/MM.



3089/MP

Motor neumático

Nota : verifique la existencia de aceite en el filtro pues evita todo riesgo de gripaje del motor.



Foto no contractual

Motor neumático que se adapta al eje porta-brocas ref 3089/TP.
La Pieza de adaptación para el eje 3089TP : 73089.AMP
El sistema permite un taladro rápido, regular y con un gran confort.

PIEZAS DE SUBSTITUCIÓN

3489/BJ

Conjunto de juntas de reparación



Kit de juntas para reparar o realizar el mantenimiento de la máquina de toma en carga 3089

4089/GT

Pasador



Pasador para eje 4089

Eje porta-broca

acero

Broca carburo

acero + carburo


Corona y broca HSS

acero rápido

Accesorios PERFORUO

Elementos de perforación para máquinas de toma en carga 3489 – DN15 a 50

3089/ET - Adapatator - 4089/TP-4088/TP - Eje porta brocas

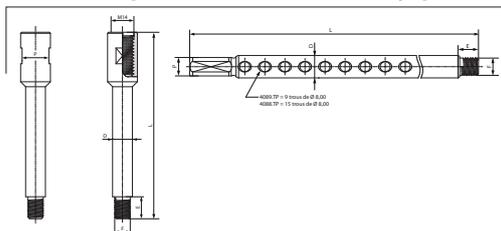

Referencia	DN	P / Plats	D (mm)	E (mm)	F Rosca	L (mm)	Peso (kg)	Precio (€)
3089.ET	15	15	12,5	14	M10	119	0,12	39,90
3089.TP	20-25-32-40-50	15	18			420	0,79	40,50
4089.TP15	15	15	18	14	M10	550	0,79	134,00
4089.TP	20-25-32-40-50	15	18	15	M14	450	0,79	53,50
4088.TP	20-25-32-40-50	15	18	15	M14	550	1,07	83,40
3088.TP	20-25-32-40-50	15	18		M14	550	1,07	117,00


3489 - Piezas de sustitución

3489.BJ

4089.GT



Referencia	Peso (kg)	Precio (€)
3489.BJ	0,01	9,41
4089.GT	0,20	10,90

3089/BF - Broca de carburo




Referencia	DN	D (mm)	L (mm)	P / Plats	T Rosca	Peso (kg)	Precio (€)
3089.BF15	15	14	40	11	M10	0,02	{
3089.BF20	20	19	47	15	M14	0,05	153,00
3089.BF25	25	24	40	19	M14	0,08	173,00
3089.BF32	32	30	50	19	M14	0,13	208,00
3089.BF36	36	36	50	24	M14	0,19	244,00
3089.BF40	40	38	50	24	M14	0,21	238,00
3089.BF41	50	41	52	27	M14	0,21	300,00
3089.BF50	50	46	52	27	M14	0,28	349,00

3089/BP - Corona




Referencia	DN	D (mm)	L (mm)	P / Plats	T Rosca	Peso (kg)	Precio (€)
3089.BP15	15	14	40	12	M10	0,02	{
3089.BP20	20	19	45	17	M14	0,03	164,00
3089.BP25	25	24	68	19	M14	0,05	180,00
3089.BP32	32	30	68	24	M14	0,08	217,00
3089.BP36	40	36	68	24	M14	0,11	244,00
3089.BP40	40	38	68	24	M14	0,12	247,00
3089.BP41	50	41	40	27	M14	0,12	301,00
3089.BP50	50	46	40	27	M14	0,17	383,00

3089/BA - Broca HSS




Referencia	DN	D (mm)	L (mm)	P / Plats	T Rosca	Peso (kg)	Precio (€)
3089.BA20	20	19	47	15	M14	0,06	164,00
3089.BA25	25	24	50	19	M14	0,08	181,00
3089.BA32	32	30	50	19	M14	0,13	212,00
3089.BA36	36	36	50	24	M14	0,20	245,00
3089.BA40	40	38	50	24	M14	0,21	254,00

3089/S y 3089/MM - Enlaces de conexión

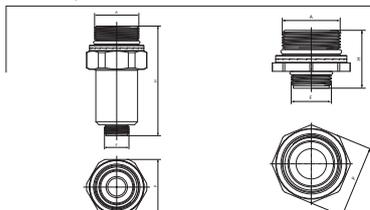

Referencia	DN	A (pulgada)	F (pulgada)	H (mm)	P / Plats	Peso (kg)	Precio (€)
3089.S15	15	1"1/2	3/4"	119	60	0,81	{
3089.MM26	20	1"1/2	1"	48	60	0,36	106,00
3089.MM33	25	1"1/2	1"1/4	50	60	0,37	102,00
3089.MM40	32	1"1/2	1"1/2	52	60	0,55	104,00
3089.MM50	40-50	1"1/2	2"	67	70	0,69	119,00

3089/M - Adaptador para válvula HUOT

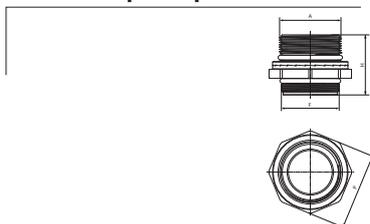

Referencia	DN	A (pulgada)	Salida DN válvula	F Rosca	H (mm)	P / Plats	Peso (kg)	Precio (€)
3089.M20	20	1"1/2	Rexuo 25	M36x1,5	47	60	0,36	86,10
3089.M25	25	1"1/2	Rexuo 32	M45x1,5	47	60	0,40	88,50
3089.M32	32	1"1/2	Rexuo 40	M55x2,3	54	62	0,48	96,40
3089.M40	40	1"1/2	Rexuo 50	M64x2,3	56	72	0,56	115,00
3089.M4063	40	1"1/2	Rexuo 63	M80x2,3	58	90	0,72	220,00


SE 403
SE 903

SPHERUO - Válvula de corte en bronce con enlaces REXUO incorporados

Válvula ¼ de vuelta – DN20 a 40 – entrada y salida en PE de 20 a 63mm


PRODUCTO

- ▶ Válvula de corte ¼ de vuelta con bola maciza
- ▶ Cuerpo en bronce para **resistir** mejor los esfuerzos
- ▶ Aristas en el cuerpo permiten sujetar la válvula durante el apriete del **REXUO** conjuntamente con la llave rexuo específica
- ▶ Conexiones de salida REXUO con **guarnición imperdible**
- ▶ Se entregan unitariamente en bolsa de plástico

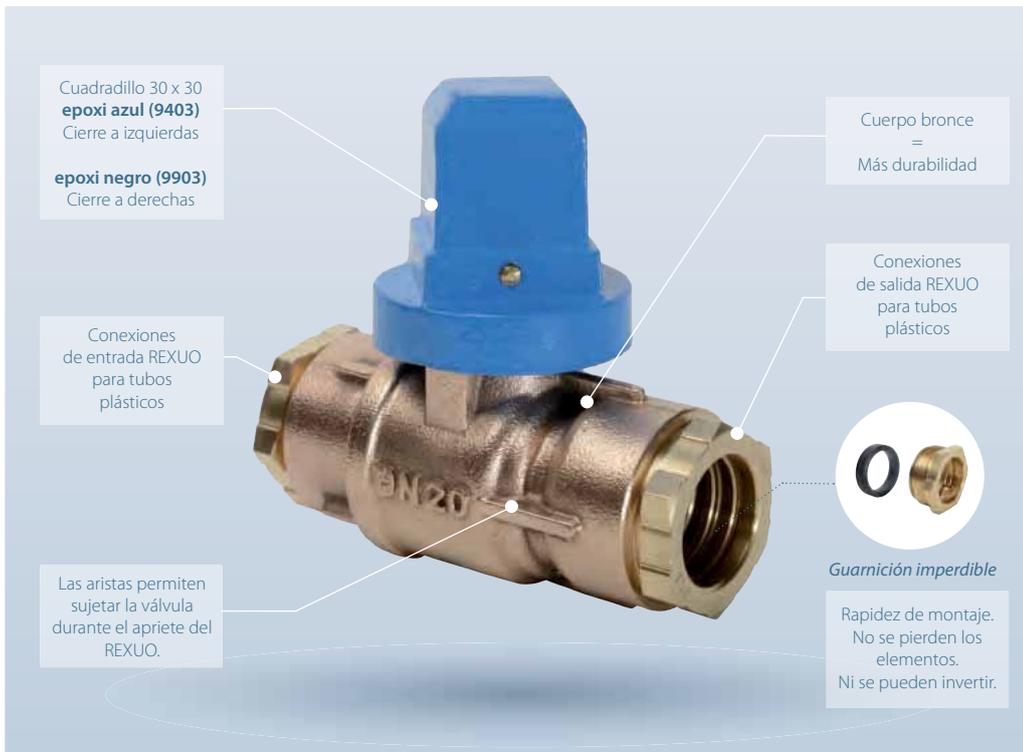

FOCUS | ESTANQUEIDAD DE PRODUCTOS HUOT

Indexación de la esfera entre los asientos de teflón garantizando una estanqueidad total.



Corte de un SE402

Obturador esférico macizo de paso total

Junta de teflón que favorece la maniobra

9486

EMBASUO
Para SPHERUO
DN 20 a 40



- ▶ Fijación del asiento simple y rápida
- ▶ Evita la penetración de **elementos exteriores**
- ▶ Montaje **sin herramientas**

Cuerpo	bronce NF EN 1982
Machón	bronce NF EN 1982 - latón NF EN 1982
Obturador	bola maciza, latón niquelado cromado NF EN 1216X
Junta de estanqueidad	PTFE
Cabezal	eje latón NF EN 1216X con junta tórica / cuadradillo de maniobra en fundición EN-GJL - NF EN 1561 / revestimiento epoxi
Conexión	enlace mecánico Rexuo, piezas latón NF EN 1216X
Cuerpo del EMBASUO	PE

CUERPO
100%
BRONCE


JUNTA
ANCHA

PRESIÓN
16
BARES

Test de estanqueidad del conjunto y del obturador de la válvula según NF E29-311 – ISO5208 PN25. Test de conexión Rexuo: Ensayo de estanqueidad a presión interna ISO3458 / Ensayo de estanqueidad a la depresión y características requeridas ISO 3459 / Ensayo de resistencia a la tracción ISO3501 / Ensayo de estanqueidad a presión interna sometido a una curvatura ISO3503. Los certificados de ensayo realizados según las normas en vigor están disponibles bajo demanda.


SPHERUO - Válvula de corte en bronce con enlaces REXUO incorporados

Válvula ¼ de vuelta – DN20 a 40 – entrada y salida en PE de 20 a 63mm

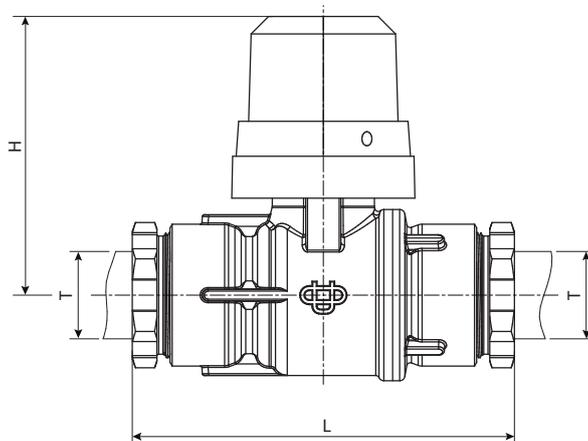SE403/SE903 - SPHERUO


Referencia		DN	T ø ext. (mm)	L (mm)	H (mm)	Peso (kg)	Precio (€)	E
Cierre a izquierdas	Cierre a derechas							
9403.25SE	9903.25SE	20	25	108	80	1,22	82,80	E
9403.32SE	9903.32SE	25	32	132	85	1,72	121,00	E
9403.40SE	9903.40SE	32	40	172,5	92	2,57	176,00	E
9403.50SE	9903.50SE	40	50	214	100	4,00	236,00	E
9403.63SE	9903.63SE	40	63	329	100	6,08	342,00	E



Las válvulas equipadas con guarnición imperdible están indicadas en la tabla con el símbolo **E**

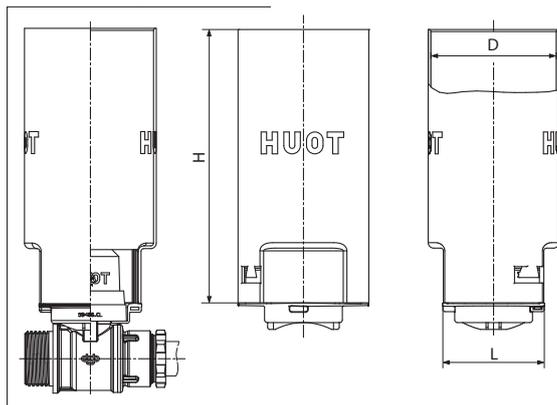9486 - Embase para SPHERUO


Referencia	D (mm)	L (mm)	H (mm)	Peso (kg)	Precio (€)
9486.	90	73	200	0,10	8,08

PARA PROFUNDIZAR
ESQUEMAS DE ACOMETIDAS

Si desea esquemas de acometidas específicas, no dude en consultarnos y le asesoraremos técnicamente.


APP GRAN TOLERANCIA


- Permite encontrar la buena referencia HUOT en función del DN de la conducción.
- Demo 3D de los productos
- Tutoriales de instalación de productos
- Aplicación lúdica y práctica

▶ Descarga la aplicación para smartphone y tablet en el AppStore o Google Play



87/A

UOBLOC

Conjunto de maniobra para válvulas de toma o corte

El cuadradillo superior de 30mm se acciona simplemente con una llave de fontanero maniobrando la válvula.

La longitud de las extensiones estándar son adaptables a cada caso específico, pues el eje puede ser cortado a medida.

El cuadradillo inferior está concebido para recubrir completamente el cuadradillo de maniobra 30mm de la válvula así como asegurar el movimiento homogéneo




Cuadradillo de maniobra en fundición dúctil revestido de epoxi 300 micras. Tornillo de bloqueo

Centrado por tapón guía encastrado en el tubo protector. Centrado permanente del conjunto. Imposibilidad de introducción de elementos externos.

El cabezal inferior en fundición dúctil revestido de epoxi 300 micras. Tornillo de bloqueo para asegurar la maniobra

Detalle del cabezal inferior



PRODUCTO

- ▶ Sistema de **extensión** para la maniobra de válvulas.
- ▶ **Facilita la maniobra** de las válvulas de toma o registro en las instalaciones con trampillón
- ▶ **Montaje simple y rápido** sin herramientas específicas
- ▶ Tapón guía **evita** la penetración de elementos externos
- ▶ Se adapta a todos los **cuadradillos** de maniobra

PRODUCTOS ASOCIADOS

Collarín universal o específico plástico



▶ Ver p.23 y 25

Válvula de toma



▶ Ver p.33 y 35

EmbasUO 5486 o 9486



▶ Ver p.33 y 35

Tubo de extensión



▶ Ver p.53

Tapón azul



▶ Ver p.53

Trampillón



▶ Ver p.55

PRODUCTOS QUE PERMITEN CONSTITUIR UNA ACOMETIDA COMPLETA CON TRAMPILLÓN

Eje de maniobra	acero NF A 35-503, galvanizado en caliente
Cabezal superior	fundición GJS - NF EN 1563, recubierto de epoxi
Cabezal inferior	fundición GJS - NF EN 1563, recubierto de epoxi
Tornio del cabezal inferior	tornillo H M8-20, aceri cincado bicromatado, NF EN ISO 401X
Tapón guía	polietileno
Pasador	cobre

PARA TODAS LAS VÁLVULAS DE TOMA

CUADRADILLO DE 30


CENTRADO PERMANENTE

MONTAJE SIN HERRAMIENTAS ESPECIALES

Test de torsión: 400 Nm (40mkg). Los certificados de ensayo realizados según las normas en vigor están disponibles bajo demanda.

UOBLOC

Conjunto de maniobra para válvulas de toma o corte

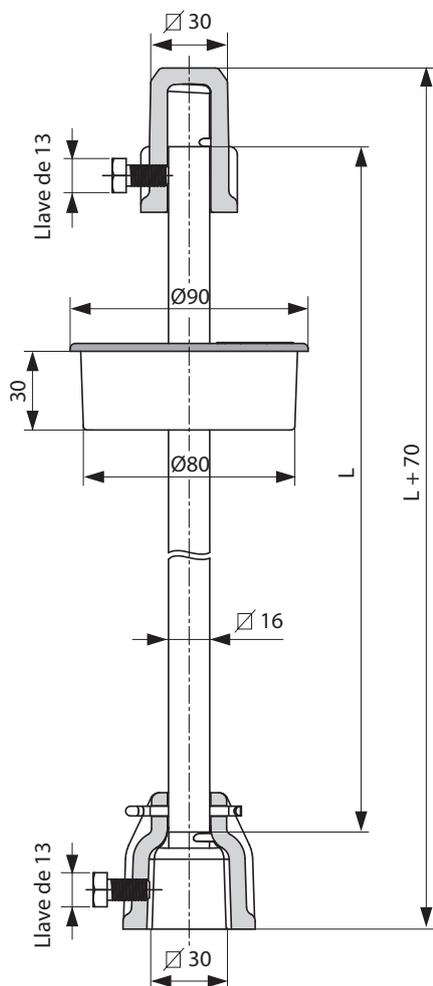

Referencia	L (mm)	Peso (kg)	Precio (€)
87.A50	500	1,64	38,10
87.A80	800	2,27	42,10
87.A100	1000	2,68	45,40
87.A120	1200	3,10	47,90
87.A150	1500	3,72	51,90
87.A200	2000	4,76	58,70

Encuentre esta ficha técnica en

HUOT.ES



Consulte en nuestra web:

- Nuestra actualidad
- La red de agua potable en 3D
- Nuestros distribuidores
- Nuestras fichas técnicas en PDF

PARA PROFUNDIZAR

Esquema tipo de una acometida






87 | 86/3-8 | 86/9
86/3 | 86/8 | 86/8BB

Accesorios de acometida

Llave de fontanero - Tubos y asientos protectores

87 | Llave de fontanero



Permite maniobrar, desde la superficie, cualquier válvula equipada con un cuadrado de 30x30 mm :
. Válvulas de acometida.
. Válvulas de registro.

86/3 | Tubo protector de PVC fijo para trampillón



Asegura el acceso permanentemente para la llave de fontanero.

Tubo moldeado con un anillo que asegura el posicionamiento y el centrado, en particular con la placa 86/4-5 o con el asiento 86/7

Tubo de extensión complementario con copa.

86/3-8 | Tubo telescópico



Asegura el acceso permanentemente para la llave de fontanero.

La altura es regulable por lo que previene los riesgos asociados a los reasfaltados de la calzada.

Recomendable con los asientos y protecciones 86/7SP, 5486 y 9486.

Modelo con anillo metálico en la parte superior para facilitar la detección magnética.

86/8 | Tubo protector telescópico con campana integrada



La campana protege a la válvula y evita que se introduzcan elementos externos que pudiesen impedir la apertura o cierre. Una placa base con agujero central permite la adaptación en todos los casos de acometida vertical u horizontal. El tubo asegura el acceso permanentemente para la llave de fontanero.

La altura es regulable por lo que previene los riesgos asociados a los reasfaltados de la calzada.

Modelo con anillo metálico en la parte superior para facilitar la detección magnética.

86/9 | Tubo protector fijo



La parte inferior perlada cubre la valvulería de acometida.

El tubo asegura el acceso permanentemente para la llave de fontanero.

86/8BB | Tapón azul



Tapón plástico que se inserta fácilmente en el extremo del tubo protector.

Previene cualquier inserción de elementos externos dentro del tubo protector.

PRODUCTOS ASOCIADOS

Collarín universal o espécico plástico



▶ Ver p.23 y 25

Válvula de toma



▶ Ver p.33 y 35

EmbasUO 5486 ot 9486



▶ Ver p.33 y 35

UOBLOC



▶ Ver p.51

Trampillón




▶ Ver p.55

PRODUCTOS QUE PERMITEN CONSTITUIR UNA ACOMETIDA COMPLETA CON TRAMPILLÓN


Llave de fontanero	acero protegido por pintura
Tubo & tubo con campana	PVC + anillo de acero cincado
Tapón azul	PE fundición GJS – NF EN1563, recubierto de epoxi

Accesorios de acometida


Llave de fontanero - Tubos y asientos protectores

87 - Llave fontanero



Referencia	H (mm)	Peso (kg)	Precio (€)
87.50	500	3,02	91,20
87.100	1000	4,12	99,50
87.125	1250	4,77	107,00
87.150	1500	4,80	112,00
87.175	1750	6,10	123,00
87.200	2000	6,30	131,00

86/3 - Tubo PVC para trampillón



Referencia	Tubo	E (mm)	H (mm)	Peso (kg)	Precio (€)
86.330	Tulipa	54	300	0,44	6,51
86.360	Anillo	34	600	0,69	15,20

86/3-8 - Tubo telescópico (para toma lateral)


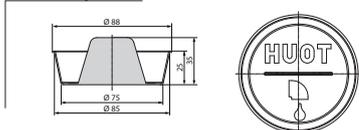
Referencia	H (mm)	Peso (kg)	Precio (€)
86.3650	650-1000	1,93	43,00
86.3950	1000-1700	1,93	48,90

86/8 - Tubo protector telescópico


Referencia	H (mm)	Peso (kg)	Precio (€)
86.8	1000-1700	1,93	61,70
86.8C	650-1000	1,93	58,80

86/9 - Tubo protector fijo


Referencia	H (mm)	Peso (kg)	Precio (€)
86.9	850	0,95	21,40
86.910	1000	0,95	26,70

86/8BB - Tapón azul


Referencia	Peso (kg)	Precio (€)
86.8BB	0,05	1,48



Trampillón – Registro y placa para trampillón

Cilíndrica y cónica

86 | Registro cilíndrico en fundición

> Solución situado a la vertical del cuadradillo de maniobra de la válvula de acometida, constituido por :

- Cuerpo con asiento periférico:
 - asegura el apoyo en el macizo de mortero.
 - evita todo riesgo de remontada por encima del suelo.
- Una tapa de fundición extraíble para el acceso de la llave de fontanero.
- Una cadenilla une la tapa con el trampillon en los modelos 86.2 y 86.6.

> Utilización en acera o calzada (ver tabla de especificaciones técnicas)

> Revestimiento de protección de la superficie mediante pintura anti-corrosión.




PRODUCTO

► Protege contra la entrada de cualquier elemento extraño que pueda impedir la maniobra de la válvula

86/4-5 | Placa para trampillón

> Instalación sobre tabernáculo de obra.

> Agujero de centrado para tubo de extensión 86/3

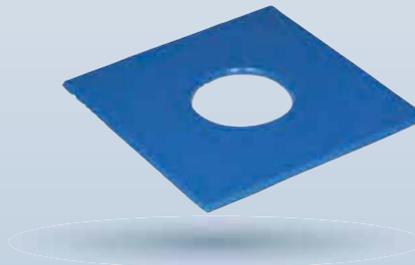

PRODUCTO

► Protege contra la entrada de cualquier elemento extraño que pueda impedir la maniobra de la válvula

PRODUCTOS ASOCIADOS

Collarín universal o específico plástico



Ver p.23 y 25

Válvula de toma en carga



Ver p.33 y 35

EmbasUO 5486 o 9486



Ver p.33 y 35

UOBLOC



Ver p.51

Tubo de extensión



Ver p.53

Tapón azul



Ver p.53

PRODUCTOS QUE PERMITEN CONSTITUIR UNA ACOMETIDA CON REGISTRO


Cuerpo y tapa	fundición GJS NF EN 1563
Cadenilla	acero
Placa para registro	fundición GJL NF EN 1561

Los certificados de ensayo realizados según las normas actuales están disponibles a la demanda.

Trampillón – Registro y placa para trampillón


Cilíndrica y cónica

86 - Trampillón en fundición

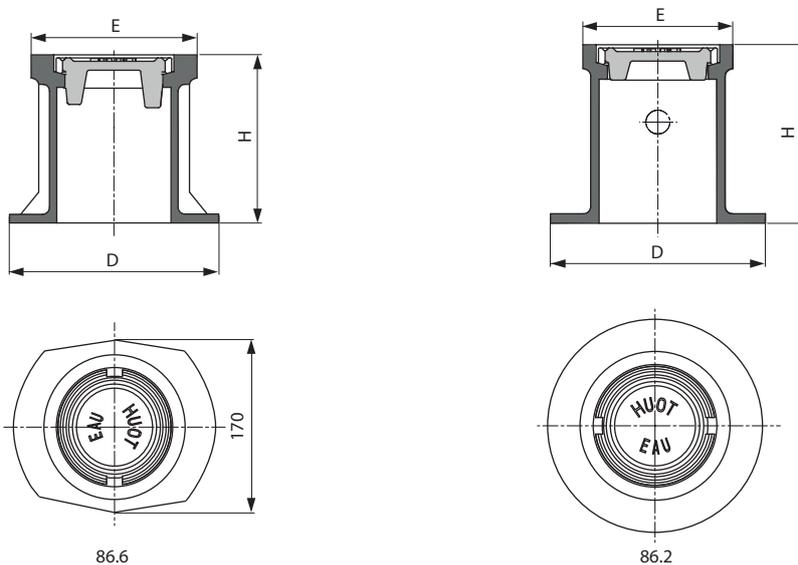

Referencia	Utilización	Cadenilla	H (mm)	D Ø (mm)	E Ø (mm)	Peso (kg)	Precio (€)
86.2	calzada	con	202	183	131	6,00	41,80
86.6	acera	sin	164	201	140	4,50	43,40

86/4-5 - Placa para registro

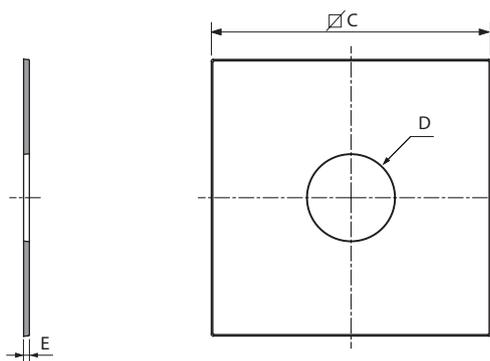

Referencia	C Cuadrado (mm)	D Ø (mm)	E (mm)	Peso (kg)	Precio (€)
86.4	290	94	6	2,70	27,00
86.5	245	94	6	2,20	19,10

Campo de aplicação para as abraçadeiras LP389, LP9389, MP98, LP189, LP9189 de grande tolerância para tubagem de vários tipos de material

IMPORTANTE : Medir com precisão os diâmetros exteriores das tubagens com valores próximos dos limites de tolerancias das abraçadeiras



LP389



LP9389



MP98



LP189



LP9189

LP389 Referencia	LP9389 Referencia	MP98 Referencia	LP189 Referencia	LP9189 Referencia	DN (mm)	Tolerancia		PVC ø Ext.	PEAD ø Ext.	Fibrocimento			Fundição ductil	
						Mín.	Máx.			DN	Tipo	øExt.tubo	DN	øExt.
389.xx40	9389.40xx				40	48	60	50	50					
389.xx50	9389.50xx				50	59	71	63	63	50	AF	67		
389.xx65	9389.65xx		189.65xx	9189.65xx	65	69	88	75	75	60 60 70	AC DF AD	77 77 87	60	77
389.xx80	9389.80xx		189.80xx	9189.80xx	80	88	109	90	90	70 80 80	EF AD EF	89 99 101	80	98
389.xx100	9389.100xx		189.100xx	9189.100xx	100	107	128	110-125	110-125	100 100 100	AC D EF	119 123 125	100	118
389.xx125	9389.125xx		189.125xx	9189.125xx	125	132	152	140	140	125 125	AC D	143 149	125	144
389.xx150	9389.150xx		189.150xx	9189.150xx	150	158	182	160-180	160-180	150 150 150	AB C D	170 174 178	150	170
389.xx175	9389.175xx		189.175xx	9189.175xx	175	192	207	200	200	175 175 175	AB C D	195 203 207	175	195
389.xx200	9389.200xx		189.200xx	9189.200xx	200	217	234	225	225	175 200 200 200	EF A BC DE	218 222 225 236	200	222
389.xx225	9389.225xx		189.225xx	9189.225xx	225	240	267	250	250	200	F	249		
389.xx250	9389.250xx		189.250xx	9189.250xx	250	270	288	280	280	250 250 250	A B C	272 281 284	250	274
389.xx300	9389.300xx		189.300xx	9189.300xx	300	311	336	315	315	300 300	A B	325 335	300	326
		98.40XL3 98.55XL3			350	334	394	355	355	350 350	A B	378 388	350	378
		98.40XL4 98.55XL4			400	394	466	400 450	400 450	350 350 350 400 400 400	C D E F B C D	398 408 420 434 442 454 468	400	429
		98.40XL5 98.55XL5			450	466	536	500	500	400 400 450 450 450	E F AB C D	480 496 496 510 526	450	480
		98.40XL6 98.55XL6			500	536	604	560	560	450 450 500 500 500 500	E F AB C D E	540 558 550 568 584 600	500	532
		98.40XL7 98.55XL7			600	604	650	630	630	500 600	F AB	620 644	600	635

ENLACE LATÓN

■ REXUO para tubos de plástico

SE12	57
SE22	57
SE112	59
SE13	61
SE14	61
SE19	63
SE139	63
SE19/M	65
SE19/T	65
SE139/M	65
SE139/T	65
SE20	67
SE21	67
9214	69
9219	69
SE239	69
SE125	71

■ Elementos de conversión

SE7	73
9402/K	73
SR7	75
SR7/M	75
SR9/B	75
9/B	75
SR207	75

■ Guarnición REXUO, llave REXUO

SE24	77
Llave fija REXUO	79
Llave para enlace REXUO	79

■ Elementos latón

11/P - 9/P - 139/9 - 9/MF - 9/F	81
1410 - 1411 - 1410/B - 1411/B - 1412 - 1413 ...	83
1410/F - 1410/FD - 1410/FM	85
11/C - 9/C	87
R7 - 1410/R	89




Unión REXUO

Para tubos de PE según normas EN12201, NF T54-071 y tubos PVC norma NF EN1452 - Ø Ext. 16 a 63mm

SE 12 | Unión simétrica


2 conexiones REXUO
del mismo diámetro
Ø ext. de 16 a 63mm

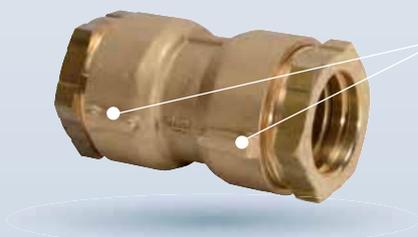

Aristas que permiten
sujetar el cuerpo
durante el apriete
del Rexuo.

SE 22 | Unión asimétrica

2 conexiones REXUO
de diámetros diferentes
Ø ext. de 16/25 a 50/63 mm

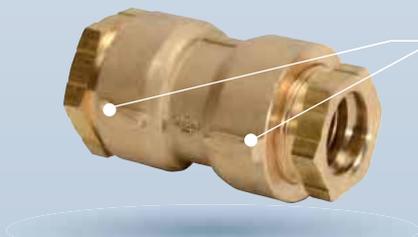

Aristas que permiten
sujetar el cuerpo
durante el apriete
del Rexuo.

PRODUCTO

- ▶ Enlace **ensamblado y listo** para ser insertado en el tubo y apretar la tuerca de compresión
- ▶ **Junta ancha** que asegura la estanqueidad y la durabilidad
- ▶ **Excelente resistencia** a la torsión y a la tracción del tubo
- ▶ **La solución Rexuo** se encuentra integrada en válvulas de toma en carga HUOT, grifería de contador y bocas de riego
- ▶ Conexiones de salida REXUO con **guarnición imperdible** (referencias indicadas en la tabla)
- ▶ Se suministra unitariamente en **bolsa de plástico**

FOCUS | GUARNICIÓN

GUARNICIÓN IMPERDIBLE

Rapidez de montaje
Se elimina el riesgo de
pérdida de piezas
Imposibilidad de invertir
los elementos




FOCUS | DETALLE DEL CONCEPTO REXUO

GRAN PROFUNDIDAD

de enchufe después de la junta
= Máxima seguridad de montaje

JUNTA ANCHA HUOT

= Amplia superficie de
contacto y durabilidad

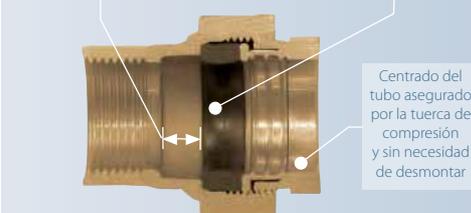

Sección de un SE14

Centrado del
tubo asegurado
por la tuerca de
compresión
y sin necesidad
de desmontar

PRODUCTOS ASOCIADOS

Elementos de transfor-
mación auto-estancos



▶ Ver p.73 & 75

> Transforma
los enlaces REXUO
sin teflón,
ni cáñamo
ni pasta de junta

Llaves REXUO 25 a 63
disponibles



▶ Ver p.79

> Apriete simple
y rápido

Cuerpo

latón NF EN 1216X / NF EN 1982

Guarnición

junta de estanqueidad : caucho EN 681-1, temperatura del fluido inferior a 40°C
anillo de fricción y mordaza : latón NF EN 1216X
tuerca de compresión : latón NF EN 1216X

Los enlaces SE12 y SE22 para acometidas de agua potable se utilizan sin casquillos :

- En tubos de polietileno PE80 de presión nominal 12,5 y 16 bares, siguen la norma NF T54-063
- Para tubos de polietileno PE32 de 3 y 10 bares, corresponde a la norma NF T54-071
- Para tubos de PVC siguen la norma NF EN1452

Otras aplicaciones: consútenos



AMPLIA
GAMA
DISPONIBLE





PRESIÓN
25
BARES

Ensayos de los enlaces REXUO: Ensayo de estanqueidad a presión interna – ISO3458 / Ensayo de estanqueidad a depresión interna y características requeridas – ISO3459 / Ensayo de resistencia a la tracción ISO3501 / Ensayo de estanqueidad a presión interna bajo curvatura del tubo – ISO3503. Los certificados de las pruebas realizadas según las normas en vigor están disponibles a la demanda.

Unión REXUO

Para tubos de PE según normas EN12201, NF T54-071 y tubos PVC norma NF EN1452 - Ø Ext. 16 a 63mm

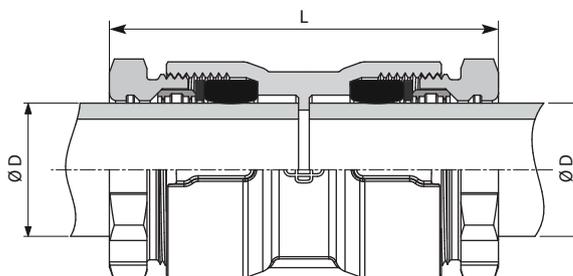

SE12 - Unión simétrica

Referencia	D (mm)	L (mm)	E (mm)	Par de apriete (daN.m)	Peso (kg)	Precio (€)
9012.16	16	68	35	3	0,17	33,60
9012.20	20	78	35	3	0,24	17,20
9012.25*	25	72	46	a tope	0,31	16,80 E
9012.32	32	99	52	3	0,53	27,10
9012.40	40	115	67	a tope	0,83	52,70 E
9012.50	50	144	78	a tope	1,21	83,20 E
9012.63	63	171	95	a tope	2,15	118,00 E

*: compatible tubo plomo

SE22 - Unión asimétrica

Referencia	D (mm)	D (mm)	L (mm)	E (mm)	Par de apriete (daN.m)	Peso (kg)	Precio (€)
9022.2516	25	16	91	35	butée/3	0,29	33,80 E ✓
9022.2520	25	20	73	46	butée/3	0,33	22,30 E
9022.3225	32	25	83	56	3/butée	0,43	25,30
9022.4025	40	25	94	67	butée	0,53	52,00 E
9022.4032	40	32	101	67	butée	0,63	53,40 E
9022.5032	50	32	115	77	butée	0,85	67,60 E
9022.5040	50	40	129	77	butée	0,98	76,90 E
9022.6332	63	32	174	95	butée/3	2,02	106,00 E ✓
9022.6340	63	40	182	95	butée	2,07	119,00 E ✓
9022.6350	63	50	157	95	butée	1,62	116,00 E

E Guarnición imperdible

✓ Montado y probado en fábrica




SE112

Manguito de reparación REXUO

Para tubos de PE según normas EN12201, NF T54-071 y tubos PVC norma NF EN1452 - Ø Ext. 20 a 63mm

2 conexiones REXUO con cuerpo largo y pasante
Ø ext. de 20 a 63mm

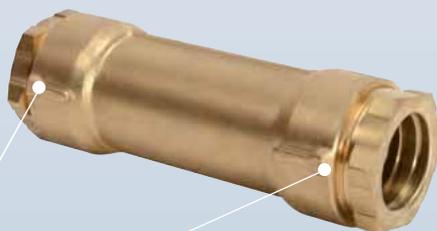

Aristas que permiten sujetar el cuerpo durante el apriete del REXUO.

PRODUCTO

- ▶ Enlace **ensamblado y listo** para ser insertado en el tubo y apretar la tuerca de compresión
- ▶ **Junta ancha** que asegura la estanqueidad y la durabilidad
- ▶ **Excelente resistencia** a la torsión y a la tracción del tubo
- ▶ **La solución REXUO** se encuentra integrada en válvulas de toma en carga HUOT, grifería de contador y bocas de riego
- ▶ Conexiones de salida REXUO con **guarnición imperdible** (referencias indicadas en la tabla)
- ▶ Se suministra unitariamente en **bolsa de plástico**

FOCUS | GUARNICIÓN

GUARNICIÓN IMPERDIBLE

Rapidez de montaje
Se elimina el riesgo de pérdida de piezas
Imposibilidad de invertir los elementos




FOCUS | DETALLE DEL CONCEPTO REXUO

GRAN PROFUNDIDAD

de enchufe después de la junta
= Máxima seguridad de montaje

JUNTA ANCHA HUOT

= Amplia superficie de contacto y durabilidad



Centrado del tubo asegurado por la tuerca de compresión y sin necesidad de desmontar

Sección de un SE14

PRODUCTOS ASOCIADOS

Elementos de transformación auto-estancos



▶ Ver p.73 & 75

> Transforma los enlaces REXUO sin teflón, ni cáñamo ni pasta de junta

Llaves REXUO 25 a 63 disponibles



▶ Ver p.79

> Apriete simple y rápido

Cuerpo

latón NF EN 1216X / NF EN 1982

Guarnición

junta de estanqueidad : caucho EN 681-1, temperatura del fluido inferior a 40°C
 anillo de fricción y mordaza : latón NF EN 1216X
 tuerca de compresión : latón NF EN 1216X

Los enlaces SE112 para acometidas de agua potable se utilizan sin casquillos :

- En tubos de polietileno PE80 de presión nominal 12,5 y 16 bares, siguen la norma NF T54-063
- Para tubos de polietileno PE32 de 3 y 10 bares, corresponde a la norma NF T54-071
- Para tubos de PVC siguen la norma NF EN1452

Otras aplicaciones: consúltenos

JUNTA ANCHA



PASO INTEGRAL


AMPLIA GAMA DISPONIBLE

PRESIÓN 25 BARES

Ensayos de los enlaces REXUO: Ensayo de estanqueidad a presión interna – ISO3458 / Ensayo de estanqueidad a depresión interna y características requeridas – ISO3459 / Ensayo de resistencia a la tracción ISO3501 / Ensayo de estanqueidad a presión interna bajo curvatura del tubo – ISO3503. Los certificados de las pruebas realizadas según las normas en vigor están disponibles a la demanda.

Manguito de reparación REXUO

Para tubos de PE según normas EN12201, NF T54-071 y tubos PVC norma NF EN1452 - Ø Ext. 20 a 63mm

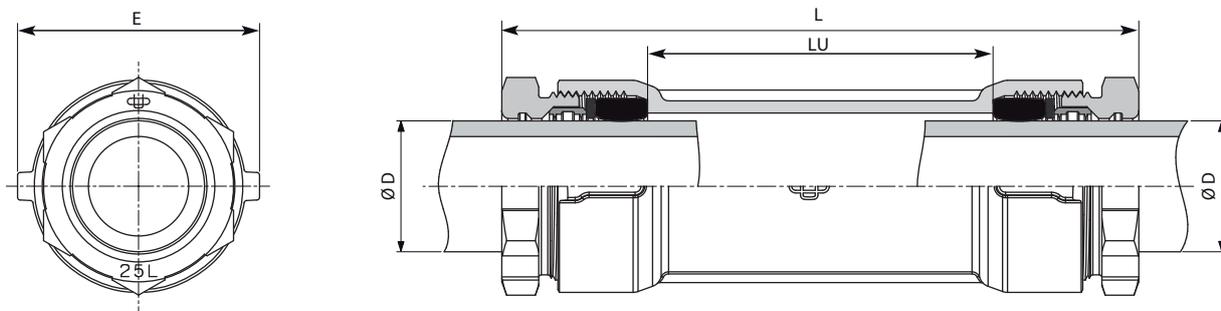

Serie métrica

Referencia	D (mm)	LU (mm)	L (mm)	E (mm)	Par de apriete (daN.m)	Peso (kg)	Precio (€)
9112.20	20	62	124	38	3	0,31	21,90
9112.25	25	65	121	46	a tope	0,38	23,80 E
9112.32	32	70	143	57	3	0,69	36,80
9112.40	40	74	163	67	a tope	0,92	63,90 E
9112.50	50	80	191	77	a tope	1,37	107,00 E
9112.63	63	88	217	95	a tope	2,25	212,00 E

Enlace reducido y ampliado

Referencia	D (mm)	D (mm)	LU (mm)	L (mm)	E (mm)	Par de apriete (daN.m)	Peso (kg)	Precio (€)
9112.2532	25	32	65	161	53	a tope/3	0,61	50,50 ✓

E Guarnición imperdible

✓ Montado y probado en fábrica

Enlace REXUO macho y hembra

Para tubos de PE según normas EN12201, NF T54-071 y tubos PVC norma NF EN1452 - Ø Ext. 16 a 63mm

SE 13 | Enlace macho

Rosca gas macho igual o reducida
Ø Ext. 16 a 63 mm

Aristas que permiten sujetar el cuerpo durante el apriete del Rexuo.



SE 14 | Enlace hembra

Rosca gas hembra igual o reducida
Ø Ext. 16 a 63 mm

Aristas que permiten sujetar el cuerpo durante el apriete del Rexuo.



PRODUCTO

- ▶ Enlace **ensamblado y listo** para ser insertado en el tubo y apretar la tuerca de compresión
- ▶ **Junta ancha** que asegura la estanqueidad y la durabilidad
- ▶ **Excelente resistencia** a la torsión y a la tracción del tubo
- ▶ **La solución Rexuo** se encuentra integrada en válvulas de toma en carga HUOT, grifería de contador y bocas de riego
- ▶ Conexiones de salida REXUO con **guarnición imperdible** (referencias indicadas en la tabla)
- ▶ Se suministra unitariamente en **bolsa de plástico**

FOCUS | GUARNICIÓN

GUARNICIÓN IMPERDIBLE

Rapidez de montaje
Se elimina el riesgo de pérdida de piezas
Imposibilidad de invertir los elementos




FOCUS | DETALLE DEL CONCEPTO REXUO

GRAN PROFUNDIDAD

de enchufe después de la junta
= Máxima seguridad de montaje

JUNTA ANCHA HUOT

= Amplia superficie de contacto y durabilidad



Centrado del tubo asegurado por la tuerca de compresión y sin necesidad de desmontar

Sección de un SE14

PRODUCTOS ASOCIADOS

Elementos de transformación auto-estancos



▶ Ver p.73 & 75

> Transforma los enlaces REXUO sin teflón, ni cáñamo ni pasta de junta

Llaves REXUO 25 a 63 disponibles



▶ Ver p.79

> Apriete simple y rápido

Cuerpo

latón NF EN 1216X

SE13 : rosca macho gas ISO 228-1/rosca a paso métrico ISO 965

SE14 : rosca hembra gas ISO 228-1

Guarnición

junta de estanqueidad : caucho EN 681-1, temperatura del fluido inferior a 40°C

anillo de fricción y mordaza : latón NF EN 1216X

tuerca de compresión : latón NF EN 1216X

Los enlaces SE13 y SE14 para acometidas de agua potable se utilizan sin casquillos :

- En tubos de polietileno PE80 de presión nominal 12,5 y 16 bares, siguen la norma NF T54-063
- Para tubos de polietileno PE32 de 3 y 10 bares, corresponde a la norma NF T54-071
- Para tubos de PVC siguen la norma NF EN1452

Otras aplicaciones: consúltenos




Ensayos de los enlaces REXUO: Ensayo de estanqueidad a presión interna – ISO3458 / Ensayo de estanqueidad a depresión interna y características requeridas – ISO3459 / Ensayo de resistencia a la tracción ISO3501 / Ensayo de estanqueidad a presión interna bajo curvatura del tubo – ISO3503. Los certificados de las pruebas realizadas según las normas en vigor están disponibles a la demanda.


Enlace REXUO macho y hembra

Para tubos de PE según normas EN12201, NF T54-071 y tubos PVC norma NF EN1452 - Ø Ext. 16 a 63mm

SE13 - Enlace macho

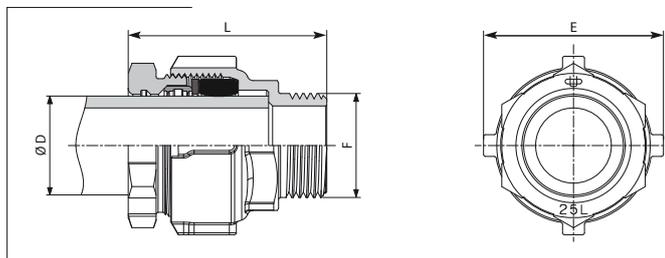

SE14 - Enlace hembra

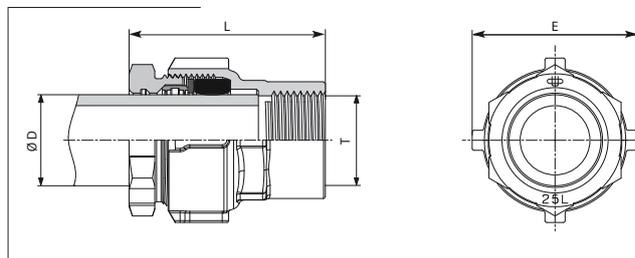

Serie métrica

Referencia	D (mm)	F (Rosca)	L (mm)	E (mm)	Par de apriete (daN.m)	Peso (kg)	Precio (€)
9013.16*	16	3/8"	47	31	3	0,10	23,80
9013.20*	20	1/2"	52	35	3	0,14	9,55
9013.25*	25	3/4"	50	45	a tope	0,13	8,83 E
9013.32*	32	1"	65	56	3	0,36	17,10
9013.40	40	1 1/4"	76	67	a tope	0,47	30,10 E
9013.50	50	1 1/2"	92	77	a tope	0,69	41,50 E
9013.63	63	2"	108	95	a tope	1,20	71,80 E

Serie métrica

Referencia	D (mm)	T (Rosca)	L (mm)	E (mm)	Par de apriete (daN.m)	Peso (kg)	Precio (€)
9014.16*	16	3/8"	49	30	3	0,10	25,60
9014.20*	20	1/2"	53	35	3	0,15	9,70
9014.25*	25	3/4"	53	45	a tope	0,20	10,20 E
9014.32	32	1"	67	56	3	0,34	17,10
9014.40	40	1 1/4"	79	67	a tope	0,46	31,30 E
9014.50	50	1 1/2"	93	77	a tope	0,70	44,70 E
9014.63	63	2"	111	95	a tope	1,28	77,10 E

Enlace reducido y ampliado

Referencia	D (mm)	F (Rosca)	L (mm)	E (mm)	Par de apriete (daN.m)	Peso (kg)	Precio (€)
9013.1615*	16	1/2"	49	31	3	0,12	17,80
9013.2020	20	3/4"	51	38	3	0,15	12,90
9013.2515	25	1/2"	49	45	a tope	0,16	14,40 E
9013.2526*	25	1"	52	45	a tope	0,19	13,70 E
9013.3220	32	3/4"	61	56	3	0,33	18,70
9013.3233	32	1 1/4"	64	56	3	0,35	24,60
9013.4026	40	1"	74	67	a tope	0,47	41,60 E
9013.4040	40	1 1/2"	78	67	a tope	0,49	40,10 E
9013.5033	50	1 1/4"	90	77	a tope	0,66	52,70 E
9013.5050	50	2"	84	77	a tope	0,66	85,30 E
9013.6340	63	1 1/2"	106	95	a tope	1,18	101,00 E

Enlace reducido y ampliado

Referencia	D (mm)	T (Rosca)	L (mm)	E (mm)	Par de apriete (daN.m)	Peso (kg)	Precio (€)
9014.1615*	16	1/2"	53	30	3	0,11	16,40
9014.2020	20	3/4"	53	38	3	0,16	13,30
9014.2515	25	1/2"	52	45	a tope	0,18	13,50 E
9014.2526*	25	1"	58	45	a tope	0,21	14,00 E
9014.3220	32	3/4"	64	56	3	0,37	19,30
9014.3233	32	1 1/4"	61	56	3	0,36	22,00
9014.4026	40	1"	77	67	a tope	0,48	36,90 E
9014.4040	40	1 1/2"	74	67	a tope	0,52	37,70 E
9014.5033	50	1 1/4"	93	77	a tope	0,72	57,10 E
9014.5050	50	2"	88	77	a tope	0,75	62,60 E

Estanqueidad en la rosca gas con junta plana

9014.B25	25	3/4"	48	45	a tope	0,18	23,00
----------	----	------	----	----	--------	------	-------

Para tubo plomo

Referencia	D (mm)	F (Rosca)	L (mm)	E (mm)	Par de apriete (daN.m)	Peso (kg)	Precio (€)
9013.17*	17	3/8"	47	32	3	0,10	26,20
9013.21*	21	1/2"	53	35	3	0,14	11,40
9013.27*	27	3/4"	52	45	3	0,12	11,00
9013.34*	34	1"	61	56	3	0,35	21,20

Para tubo plomo

Referencia	D (mm)	T (Rosca)	L (mm)	E (mm)	Par de apriete (daN.m)	Peso (kg)	Precio (€)
9014.17*	17	3/8"	48	32	3	0,10	28,00
9014.21*	21	1/2"	54	35	3	0,15	11,80
9014.27*	27	3/4"	56	45	3	0,19	12,90
9014.34*	34	1"	65	56	3	0,33	21,30

Enlace reducido y ampliado

Referencia	D (mm)	F (Rosca)	L (mm)	E (mm)	Par de apriete (daN.m)	Peso (kg)	Precio (€)
9013.1715*	17	1/2"	49	32	3	0,12	20,20
9013.2120*	21	3/4"	52	38	3	0,15	14,00
9013.2726*	27	1"	54	45	3	0,19	15,90

Enlace reducido y ampliado

Referencia	D (mm)	T (Rosca)	L (mm)	E (mm)	Par de apriete (daN.m)	Peso (kg)	Precio (€)
9014.1715*	17	1/2"	53	32	3	0,11	20,60
9014.2120*	21	3/4"	54	38	3	0,15	13,90
9014.2726*	27	1"	60	45	3	0,20	16,20

*: compatible tubo plomo

E Garantía imperdible


Enlaces acodados REXUO - A 90° y 135°

Para tubos de PE según normas EN12201, NF T54-071 y tubos PVC norma NF EN1452 - Ø Ext. 20 a 63mm

SE 19 | Codo a 90°

2 conexiones REXUO Ø acodadas a 90° del mismo diámetro
Ø Ext. 20 a 63 mm

Aristas que permiten sujetar el cuerpo durante el apriete del Rexuo.

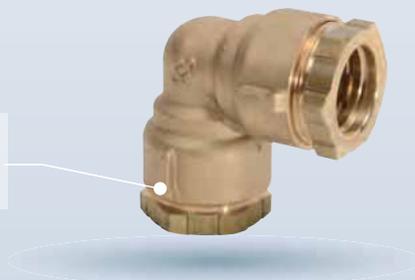

SE 139 | Codo a 135°

2 conexiones REXUO acodadas a 135° del mismo diámetro.
Ø Ext. 16 a 63 mm

Aristas que permiten sujetar el cuerpo durante el apriete del Rexuo.



PRODUCTO

- ▶ Enlace **ensamblado y listo** para ser insertado en el tubo y apretar la tuerca de compresión
- ▶ **Junta ancha** que asegura la estanqueidad y la durabilidad
- ▶ **Excelente resistencia** a la torsión y a la tracción del tubo
- ▶ **La solución Rexuo** se encuentra integrada en válvulas de toma en carga HUOT, grifería de contador y bocas de riego
- ▶ Conexiones de salida REXUO con **guarnición imperdible** (referencias indicadas en la tabla)
- ▶ Se suministra unitariamente **en bolsa de plástico**

FOCUS | GUARNICIÓN

GUARNICIÓN IMPERDIBLE

Rapidez de montaje
Se elimina el riesgo de pérdida de piezas
Imposibilidad de invertir los elementos




FOCUS | DETALLE DEL CONCEPTO REXUO

GRAN PROFUNDIDAD

de enchufe después de la junta
= Máxima seguridad de montaje

JUNTA ANCHA HUOT

= Amplia superficie de contacto y durabilidad



Centrado del tubo asegurado por la tuerca de compresión y sin necesidad de desmontar

Sección de un SE14

PRODUCTOS ASOCIADOS

Elementos de transformación auto-estancos



▶ Ver p.73 & 75

> Transforma los enlaces REXUO sin teflón, ni cáñamo ni pasta de junta

Llaves REXUO 25 a 63 disponibles



▶ Ver p.79

> Apriete simple y rápido

Cuerpo

latón NF EN 1216X / NF EN 1982

Guarnición

junta de estanqueidad : caucho EN 681-1, temperatura del fluido inferior a 40°C
 anillo de fricción y mordaza : latón NF EN 1216X
 tuerca de compresión : latón NF EN 1216X

Los enlaces SE19 y SE139 para acometidas de agua potable se utilizan sin casquillos :

- En tubos de polietileno PE80 de presión nominal 12,5 y 16 bares, siguen la norma NF T54-063
- Para tubos de polietileno PE32 de 3 y 10 bares, corresponde a la norma NF T54-071
- Para tubos de PVC siguen la norma NF EN1452

Otras aplicaciones: consúltenos



AMPLIA GAMA DISPONIBLE





PRESIÓN 25 BARES

Ensayos de los enlaces REXUO: Ensayo de estanqueidad a presión interna – ISO3458 / Ensayo de estanqueidad a depresión interna y características requeridas – ISO3459 / Ensayo de resistencia a la tracción ISO3501 / Ensayo de estanqueidad a presión interna bajo curvatura del tubo – ISO3503. Los certificados de las pruebas realizadas según las normas en vigor están disponibles a la demanda.

Enlaces acodados REXUO - A 90° y 135°

Para tubos de PE según normas EN12201, NF T54-071 y tubos PVC norma NF EN1452 - Ø Ext. 20 a 63mm

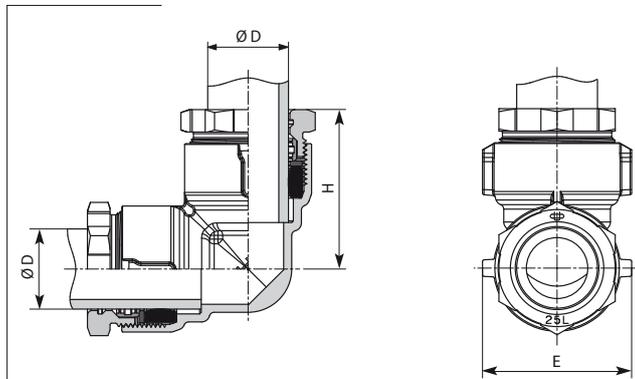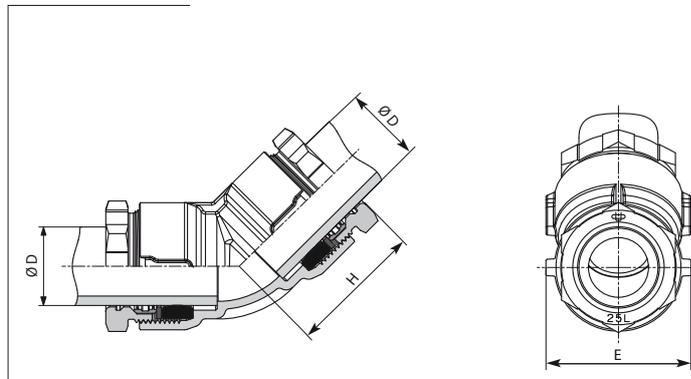SE19 - Codo a 90°

SE139 - Codo a 135°


Referencia	D (mm)	H (mm)	E (mm)	Par de apriete (daN.m)	Peso (kg)	Precio (€)
9019.20	20	48	39	3	0,25	30,20
9019.25	25	50	46	a tope	0,33	21,40 E
9019.32	32	63	56	3	0,62	34,60
9019.40	40	82	67	a tope	1,07	86,60 E
9019.50	50	87	75	a tope	1,32	108,00 E
9019.63	63	118	95	a tope	2,36	199,00 E

Referencia	D (mm)	H (mm)	E (mm)	Par de apriete (daN.m)	Peso (kg)	Precio (€)
9139.25SE	25	42	46	a tope	0,24	30,80 E
9139.32SE	32	50	57	a tope	0,51	59,80
9139.40SE	40	66	67	a tope	0,84	187,00 E
9139.50SE	50	82	78	a tope	1,25	217,00 E
9139.63SE	63	98	95	a tope	2,23	209,00 E

E Guarnición imperdible



SE19/M | **SE19/T**
SE139/M | **SE139/T**

Enlaces acodados REXUO - A 90° y 135°

Para tubos de PE según normas EN12201, NF T54-071 y tubos PVC norma NF EN1452 - Ø Ext. 20 a 63mm

SE 19/M | Codo a 90° macho

1 conexión REXUO acodada Ø ext. de 20 a 63mm y 1 conexión macho de 3/4" a 2"



SE 19/T | Codo a 90° hembra

1 conexión REXUO acodada Ø ext. de 20 a 63mm y 1 conexión hembra de 3/4" a 2"



SE 139/M | Codo a 135° macho

1 conexión REXUO acodada Ø ext. de 32 y 1 conexión macho de 1"



SE 139/T | Codo a 135° hembra

1 conexión REXUO acodada Ø ext. de 25 y 1 conexión macho de 3/4"



PRODUCTO

- ▶ Enlace **ensamblado y listo** para ser insertado en el tubo y apretar la tuerca de compresión
- ▶ **Junta ancha** que asegura la estanqueidad y la durabilidad
- ▶ **Excelente resistencia** a la torsión y a la tracción del tubo
- ▶ **La solución Rexuo** se encuentra integrada en válvulas de toma en carga HUOT, grifería de contador y bocas de riego
- ▶ Conexiones de salida REXUO con **guarnición imperdible** (referencias indicadas en la tabla)
- ▶ Se suministra unitariamente en **bolsa de plástico**

FOCUS | GUARNICIÓN

GUARNICIÓN IMPERDIBLE

Rapidez de montaje
Se elimina el riesgo de pérdida de piezas
Imposibilidad de invertir los elementos



FOCUS | DETALLE DEL CONCEPTO REXUO

GRAN PROFUNDIDAD
de enchufe después de la junta
= Máxima seguridad de montaje

JUNTA ANCHA HUOT
= Amplia superficie de contacto y durabilidad

Centrado del tubo asegurado por la tuerca de compresión y sin necesidad de desmontar

Sección de un SE14

PRODUCTOS ASOCIADOS

Elementos de transformación auto-estancos



▶ Ver p.73 & 75

> Transforma los enlaces REXUO sin teflón, ni cáñamo ni pasta de junta

Llaves REXUO 25 a 63 disponibles



▶ Ver p.79

> Apriete simple y rápido

Cuerpo

latón NF EN 1216X / NF EN 1982
rosca gas macho o hembra ISO 228-1 - NF E 03-005

Guarnición

junta de estanqueidad : caucho EN 681-1, temperatura del fluido inferior a 40°C
anillo de fricción y mordaza : latón NF EN 1216X
tuerca de compresión : latón NF EN 1216X

Los enlaces SE19/M, SE19/T, SE139/M y SE139/T para acometidas de agua potable se utilizan sin casquillos :

- En tubos de polietileno PE80 de presión nominal 12,5 y 16 bares, siguen la norma NF T54-063
- Para tubos de polietileno PE32 de 3 y 10 bares, corresponde a la norma NF T54-071
- Para tubos de PVC siguen la norma NF EN1452

Otras aplicaciones: consúltenos

Ensayos de los enlaces REXUO: Ensayo de estanqueidad a presión interna - ISO3458 / Ensayo de estanqueidad a depresión interna y características requeridas - ISO3459 / Ensayo de resistencia a la tracción ISO3501 / Ensayo de estanqueidad a presión interna bajo curvatura del tubo - ISO3503. Los certificados de las pruebas realizadas según las normas en vigor están disponibles a la demanda.



PASO INTEGRAL


AMPLIA GAMA DISPONIBLE

PRESIÓN 25 BARES


Enlaces acodados REXUO - A 90° y 135°

Para tubos de PE según normas EN12201, NF T54-071 y tubos PVC norma NF EN1452 - Ø Ext. 20 a 63mm

SE19/M - Codo macho

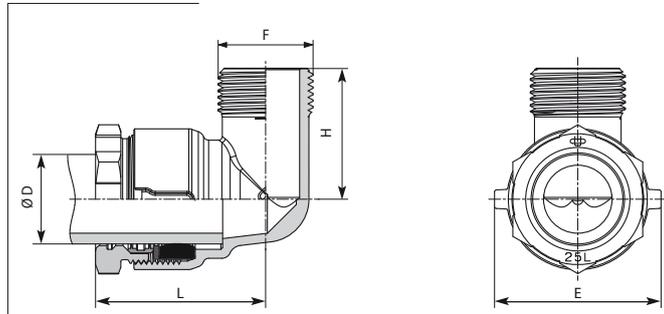

SE19/T - Codo hembra

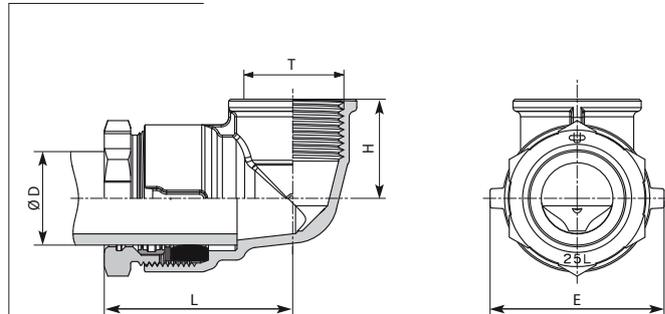

Serie métrica

Referencia	D (mm)	F (Rosca)	E (mm)	H (mm)	L (mm)	Par de apriete (daN.m)	Peso (kg)	Precio (€)
9019.M20	20	1/2"	35	37	47	3	0,19	38,20
9019.M25	25	3/4"	46	37	47	a tope	0,20	22,30 E
9019.M32	32	1"	57	41	57	a tope	0,39	38,20 E
9019.M40	40	1 1/4"	67	48	73	6	0,68	68,50
9019.M50	50	1 1/2"	78	54	85	7	0,85	91,60
9019.M63	63	2"	95	88	109	a tope	1,84	188,00 E ✓

Serie métrica

Referencia	D (mm)	T (Rosca)	E (mm)	H (mm)	L (mm)	Par de apriete (daN.m)	Peso (kg)	Precio (€)
9019.T20	20	1/2"	35	26	44	3	0,16	22,10
9019.T25	25	3/4"	46	27	50	a tope	0,22	16,90 E
9019.T32	32	1"	57	39	57	a tope	0,37	30,90 E
9019.T40	40	1 1/4"	67	46	75	6	0,64	64,00
9019.T50	50	1 1/2"	78	50	85	7	0,84	85,70
9019.T63	63	2"	95	61	109	a tope	1,50	156,00 E

Enlace reducido

Referencia	D (mm)	F (Rosca)	E (mm)	H (mm)	L (mm)	Par de apriete (daN.m)	Peso (kg)	Precio (€)
9019.M2020	20	3/4"	34	37	47	3	0,22	32,80
9019.M2526	25	1"	46	37	47	a tope	0,24	25,30 E
9019.M3220	32	3/4"	57	57	57	a tope	0,46	39,20 E ✓
9019.M3233	32	1 1/4"	57	61	57	a tope	0,52	44,10 E ✓

Enlace reducido

Referencia	D (mm)	T (Rosca)	E (mm)	H (mm)	L (mm)	Par de apriete (daN.m)	Peso (kg)	Precio (€)
9019.T2020	20	3/4"	41	30	49	3	0,30	40,30
9019.T2515	25	1/2"	46	27	50	a tope	0,23	28,70 E
9019.T2526	25	1"	41			a tope	0,31	36,30
9019.T3220	32	3/4"	57	35	56	a tope	0,39	40,10

E Guarnición imperdible

SE139/M - Codo a 135° macho

Referencia	D (mm)	F (Rosca)	E (mm)	H (mm)	L (mm)	Par de apriete (daN.m)	Peso (kg)	Precio (€)
9139.M32SE	32	1"	56	46	76	3	0,58	75,30 ✓

SE139/T - Codo a 135° hembra

Referencia	D (mm)	T (Rosca)	E (mm)	L (mm)	H (mm)	Par de apriete (daN.m)	Peso (kg)	Precio (€)
9139.T25SE	25	3/4"	45	20	58	a tope	0,22	27,00 E ✓

✓ Montado y probado en fábrica

SE20 SE21

Enlace REXUO Te

Para tubos de PE según normas EN12001, NF T54-071 y tubos PVC norma NF EN1452 - Ø Ext. 16 a 63mm

SE 20 | Te REXUO con salida hembra

2 conexiones REXUO
y una salida rosca hembra
Ø Ext. 16 mm - 3/8"
a Ø Ext. 63 mm - 2"

Aristas que permiten sujetar el cuerpo durante el apriete del REXUO.



SE 21 | Te REXUO

3 conexiones REXUO
Ø ext 16 a 63mm

Aristas que permiten sujetar el cuerpo durante el apriete del REXUO.



PRODUCTO

- ▶ Enlace **ensamblado y listo** para ser insertado en el tubo y apretar la tuerca de compresión
- ▶ **Junta ancha** que asegura la estanqueidad y la durabilidad
- ▶ **Excelente resistencia** a la torsión y a la tracción del tubo
- ▶ **La solución REXUO** se encuentra integrada en válvulas de toma en carga HUOT, grifería de contador y bocas de riego
- ▶ Conexiones de salida REXUO con **guarnición imperdible** (referencias indicadas en la tabla)
- ▶ Se suministra unitariamente en **bolsa de plástico**

FOCUS | GUARNICIÓN

GUARNICIÓN IMPERDIBLE

Rapidez de montaje
Se elimina el riesgo de pérdida de piezas
Imposibilidad de invertir los elementos




FOCUS | DETALLE DEL CONCEPTO REXUO

GRAN PROFUNDIDAD
de enchufe después de la junta
= Máxima seguridad de montaje

JUNTA ANCHA HUOT
= Amplia superficie de contacto y durabilidad

Centrado del tubo asegurado por la tuerca de compresión y sin necesidad de desmontar



Sección de un SE14

PRODUCTOS ASOCIADOS

Elementos de transformación auto-estancos



▶ Ver p.73 & 75

> Transforma los enlaces REXUO sin teflón, ni cáñamo ni pasta de junta

Llaves REXUO 25 a 63 disponibles



▶ Ver p.79

> Apriete simple y rápido

Cuerpo

latón NF EN 1216X / NF EN 1982

SE20 : macho gas ISO 228-1 - NF E 03-005 / rosca a paso métrico NF E 03-050

Guarnición

junta de estanqueidad : caucho EN 681-1, temperatura del fluido inferior a 40°C

anillo de fricción y mordaza : latón NF EN 1216X

tuerca de compresión : latón NF EN 1216X

Los enlaces SE20 y SE21 para acometidas de agua potable se utilizan sin casquillos :

- En tubos de polietileno PE80 de presión nominal 12,5 y 16 bares, siguen la norma NF T54-063
- Para tubos de polietileno PE32 de 3 y 10 bares, corresponde a la norma NF T54-071
- Para tubos de PVC siguen la norma NF EN1452

Otras aplicaciones: consúltenos

JUNTA ANCHA



PASO INTEGRAL

AMPLIA GAMA DISPONIBLE


PRESIÓN 25 BARES

Ensayos de los enlaces REXUO: Ensayo de estanqueidad a presión interna - ISO3458 / Ensayo de estanqueidad a depresión interna y características requeridas - ISO3459 / Ensayo de resistencia a la tracción ISO3501 / Ensayo de estanqueidad a presión interna bajo curvatura del tubo - ISO3503. Los certificados de las pruebas realizadas según las normas en vigor están disponibles a la demanda.

Enlace REXUO Te

Para tubos de PE según normas EN12001, NF T54-071 y tubos PVC norma NF EN1452 - Ø Ext. 16 a 63mm


SE20 - Te REXUO con salida hembra

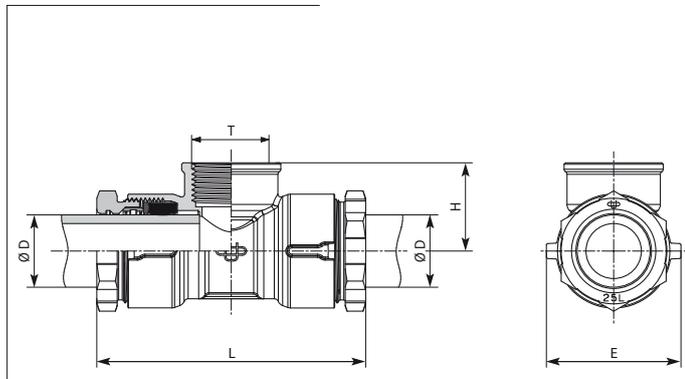

Serie métrica

Referencia	D (mm)	T (Rosca)	E (mm)	H (mm)	L (mm)	Par de apriete (daN.m)	Peso (kg)	Precio (€)
9020.16	16	3/8"	30	22	79	3	0,21	
9020.20	20	1/2"	35	27	87	3	0,30	23,30
9020.25	25	3/4"	46	31	92	a tope	0,34	21,20 E
9020.32	32	1"	57	38	111	a tope	0,86	55,40 E
9020.40	40	1 1/4"	67	45	149	a tope	0,97	69,50 E
9020.50	50	1 1/2"	70	50	166	a tope	1,49	137,00 E
9020.63	63	2"	95	61	218	a tope	2,46	239,00 E

SE21 - Te REXUO

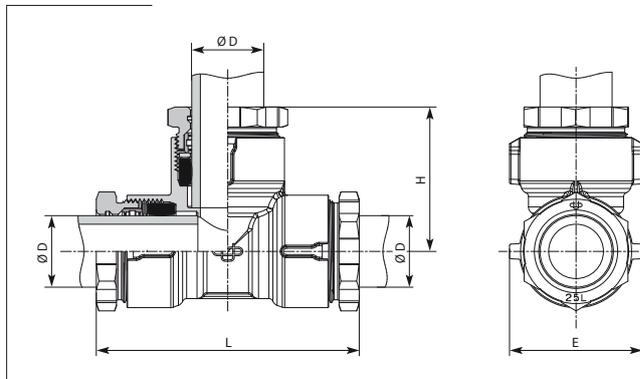

Serie métrica

Referencia	D (mm)	E (mm)	H (mm)	L (mm)	Par de apriete (daN.m)	Peso (kg)	Precio (€)
9021.16	16	31	45	78	3	0,28	74,40
9021.20	20	35	48	87	3	0,37	29,20
9021.25	25	46	50	91	a tope	0,44	25,90 E
9021.32	32	56	65	119	a tope	0,83	49,10 E
9021.40	40	62	76	152	a tope	1,45	112,00 E
9021.50	50	70	85	170	a tope	1,88	158,00 E
9021.63	63	95	118	221	a tope	3,41	276,00 E

Enlace reducido

Referencia	D (mm)	T (Rosca)	E (mm)	H (mm)	L (mm)	Par de apriete (daN.m)	Peso (kg)	Precio (€)
9020.2515	25	1/2"	46	37	92	a tope	0,39	31,60 E ✓
9020.3220	32	3/4"	57	35	109	a tope	0,61	63,80
9020.4020	40	3/4"	60	37	152	a tope	1,13	79,00 E
9020.4026	40	1"	67	40	149	a tope	0,97	75,30 E
9020.5020	50	3/4"	70	57	162	a tope	1,73	154,00 E ✓
9020.5026	50	1"	70	57	162	a tope	1,70	154,00 E ✓
9020.6326	63	1"	88	55	197	8	2,37	245,00

Enlace reducido

Referencia	D (mm)	E (mm)	H (mm)	L (mm)	Peso (kg)	Par de apriete (daN.m)	Precio (€)
9021.322032	32-20-32	57	80	110	0,68	a tope - 3	79,80 E
9021.322532	32-25-32	52	165	120	0,73	a tope	74,70 E ✓
9021.402040	40-20-40	62	180	148	1,27	a tope - 3	120,00 E ✓
9021.402540	40-25-40	62	180	148	1,15	a tope	108,00 E ✓
9021.403240	40-32-40	62	190	148	1,44	6 - 3	123,00 ✓
9021.633263	63-32-63	88	180	195	2,72	8 - 3	328,00 ✓

E Guarnición imperdible

✓ Montado y probado en fábrica

Enlaces REXUO con tuerca loca

Para tubos de PE según normas EN12201, NF T54-071 y tubos PVC norma NF EN1452 - Ø Ext. 20 a 63mm

9214 | Enlace recto con tuerca loca

1 conexión REXUO recta con salida tuerca loca
Ø Ext. 20 a 63 mm

Aristas que permiten sujetar el cuerpo durante el apriete del REXUO.



9219 | Enlace a 90° con tuerca loca

1 conexión REXUO acodada a 90° con salida tuerca loca
Ø Ext. 25 a 50 mm

Aristas que permiten sujetar el cuerpo durante el apriete del REXUO.



SE 239 | Raccord à 135° à écrou serti

1 conexión REXUO acodada a 135° con salida tuerca loca
Ø Ext. 25 a 32 mm

Aristas que permiten sujetar el cuerpo durante el apriete del REXUO.



PRODUCTO

- ▶ Enlace **ensamblado y listo** para ser insertado en el tubo y apretar la tuerca de compresión
- ▶ **Junta ancha** que asegura la estanqueidad y la durabilidad
- ▶ **Excelente resistencia** a la torsión y a la tracción del tubo
- ▶ **La solución REXUO** se encuentra integrada en válvulas de toma en carga HUOT, grifería de contador y bocas de riego
- ▶ Conexiones de salida REXUO con **guarnición imperdible** (referencias indicadas en la tabla)
- ▶ Se suministra unitariamente en **bolsa de plástico**

FOCUS | GUARNICIÓN

GUARNICIÓN IMPERDIBLE

Rapidez de montaje
Se elimina el riesgo de pérdida de piezas
Imposibilidad de invertir los elementos




FOCUS | DETALLE DEL CONCEPTO REXUO

GRAN PROFUNDIDAD de enchufe después de la junta = Máxima seguridad de montaje

JUNTA ANCHA HUOT = Amplia superficie de contacto y durabilidad

Centrado del tubo asegurado por la tuerca de compresión y sin necesidad de desmontar



Sección de un SE14

PRODUCTOS ASOCIADOS

Elementos de transformación auto-estancos



▶ Ver p.73 & 75

> Transforma los enlaces REXUO sin teflón, ni cáñamo ni pasta de junta

Llaves REXUO 25 a 63 disponibles



▶ Ver p.79

> Apriete simple y rápido

Cuerpo	latón NF EN 1216X / NF EN 1982
Tuerca loca	latón NF EN 1216X, con agujero para precinto rosca gas ISO 228-1 - NF E 03-005
Guarnición	junta de estanqueidad : caucho EN 681-1, temperatura del fluido inferior a 40°C anillo de fricción y mordaza : latón NF EN 1216X tuerca de compresión : latón NF EN 1216X

Los enlaces 9214-9219 y SE239 para acometidas de agua potable se utilizan sin casquillos :
• En tubos de polietileno PE80 de presión nominal 12,5 y 16 bares, siguen la norma NF T54-063
• Para tubos de polietileno PE32 de 3 y 10 bares, corresponde a la norma NF T54-071
• Para tubos de PVC siguen la norma NF EN1452

Otras aplicaciones : consúltenos




Ensayos de los enlaces REXUO: Ensayo de estanqueidad a presión interna - ISO3458 / Ensayo de estanqueidad a depresión interna y características requeridas - ISO3459 / Ensayo de resistencia a la tracción ISO3501 / Ensayo de estanqueidad a presión interna bajo curvatura del tubo - ISO3503. Los certificados de las pruebas realizadas según las normas en vigor están disponibles a la demanda.

Enlaces REXUO con tuerca loca

Para tubos de PE según normas EN12201, NF T54-071 y tubos PVC norma NF EN1452 - Ø Ext. 20 a 63mm


9214 - Enlace recto con tuerca loca

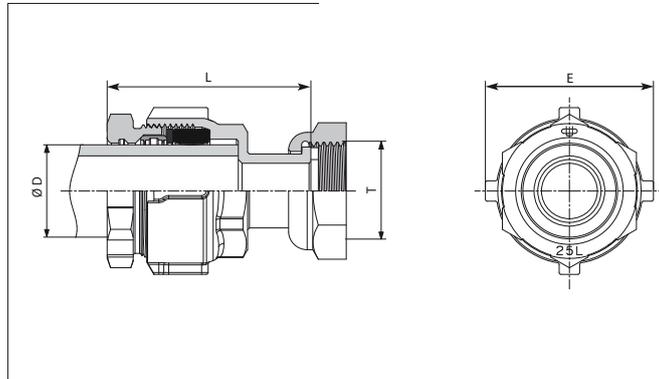

Serie métrica

Referencia	D (mm)	T (Rosca)	E (mm)	L (mm)	Par de apriete (daN.m)	Peso (kg)	Precio (€)
9214.20	20	1/2"	38	55	3	0,16	36,10
9214.25	25	3/4"	45	55	a tope	0,22	17,40 E
9214.32	32	1"	56	68	3	0,39	26,40
9214.40	40	1 1/4"	67	83	a tope	0,53	74,00 E
9214.50	50	1 1/2"	77	99	a tope	0,82	80,50 E
9214.63	63	2"	95	115	a tope	1,40	110,00 E

9219 - Enlace acodado a 90° con tuerca loca

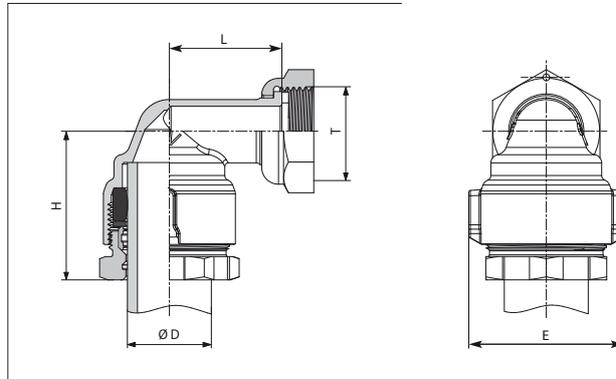

Serie métrica

Referencia	D (mm)	T (Rosca)	E (mm)	H (mm)	L (mm)	Par de apriete (daN.m)	Peso (kg)	Precio (€)
9219.25	25	3/4"	46	45	34	a tope	0,23	22,20 E
9219.32	32	1"	57	53	41	a tope	0,37	43,40
9219.40	40	1 1/4"	67	72	49	a tope	0,63	89,00 E
9219.50	50	1 1/2"	78	85	75	7	1,20	134,00 ✓


Enlace reducido

Code	D (mm)	T (Rosca)	E (mm)	L (mm)	Par de apriete (daN.m)	Peso (kg)	Precio (€)
9214.2020	20	3/4"	37	58	3	0,19	19,30
9214.2526	25	1"	45	57	a tope	0,23	22,10 E
9214.3220	32	3/4"	56	66	3	0,38	30,70

Enlace reducido

Referencia	D (mm)	T (Rosca)	E (mm)	H (mm)	L (mm)	Par de apriete (daN.m)	Peso (kg)	Precio (€)
9219.2526	25	1"	46	47	37	a tope	0,27	29,10 E
9219.3220	32	3/4"	57	53	43	a tope	0,37	44,10
9219.3233	32	1 1/4"	57	57	56	a tope	0,51	62,00 E ✓

SE239 - Enlace acodado a 135° con tuerca loca

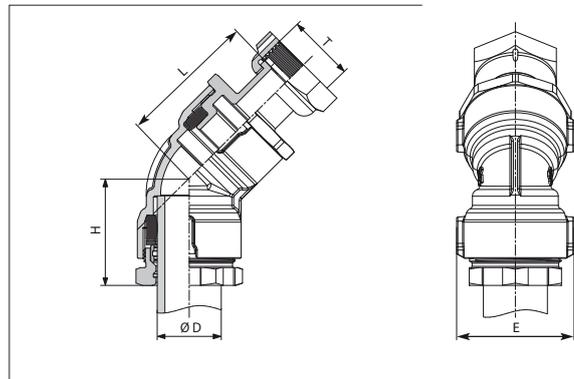

- E Guarnición imperdible
- ✓ Montado y probado en fábrica

Referencia	D (mm)	T (Rosca)	E (mm)	H (mm)	L (mm)	Par de apriete (daN.m)	Peso (kg)	Precio (€)
9239.25	25	3/4"	46	42	70	a tope	0,33	60,20 E ✓

SE125

Aplique REXUO (codo mural)

Para tubos de PE según normas EN12201, NF T54-071 y tubos PVC norma NF EN1452 - Ø Ext. 20 a 27mm

1 conexión REXUO acodada a 90° con pies para fijar. Ø ext. de 20 a 27mm



Aristas que permiten sujetar el cuerpo durante el apriete del REXUO.

PRODUCTO

- ▶ Enlace **ensamblado y listo** para ser insertado en el tubo y apretar la tuerca de compresión
- ▶ **Junta ancha** que asegura la estanqueidad y la durabilidad
- ▶ **Excelente resistencia** a la torsión y a la tracción del tubo
- ▶ **La solución REXUO** se encuentra integrada en válvulas de toma en carga HUOT, grifería de contador y bocas de riego
- ▶ Conexiones de salida REXUO con **guarnición imperdible** (referencias indicadas en la tabla)
- ▶ Se suministra unitariamente en **bolsa de plástico**

FOCUS | GUARNICIÓN

GUARNICIÓN IMPERDIBLE

Rapidez de montaje
Se elimina el riesgo de pérdida de piezas
Imposibilidad de invertir los elementos




FOCUS | DETALLE DEL CONCEPTO REXUO

GRAN PROFUNDIDAD

de enchufe después de la junta
= Máxima seguridad de montaje

JUNTA ANCHA HUOT

= Amplia superficie de contacto y durabilidad



Centrado del tubo asegurado por la tuerca de compresión y sin necesidad de desmontar

Sección de un SE14

PRODUCTOS ASOCIADOS

Elementos de transformación auto-estancos



▶ Ver p.73 & 75

> Transforma los enlaces REXUO sin teflón, ni cáñamo ni pasta de junta

Llaves REXUO 25 a 63 disponibles



▶ Ver p.79

> Apriete simple y rápido

Cuerpo

latón NF EN 1216X
rosca gas ISO 228-1

Guarnición

junta de estanqueidad : caucho EN 681-1, temperatura del fluido inferior a 40°C
anillo de fricción y mordaza : latón NF EN 1216X
tuerca de compresión : latón NF EN 1216X

Los enlaces SE125 para acometidas de agua potable se utilizan sin casquillos :

- En tubos de polietileno PE80 de presión nominal 12,5 y 16 bares, siguen la norma NF T54-063
- Para tubos de polietileno PE32 de 3 y 10 bares, corresponde a la norma NF T54-071
- Para tubos de PVC siguen la norma NF EN1452

Otras aplicaciones : consúltenos

JUNTA ANCHA



PASO INTEGRAL


AMPLIA GAMA DISPONIBLE

PRESIÓN 25 BARES

Ensayos de los enlaces REXUO: Ensayo de estanqueidad a presión interna - ISO3458 / Ensayo de estanqueidad a depresión interna y características requeridas - ISO3459 / Ensayo de resistencia a la tracción ISO3501 / Ensayo de estanqueidad a presión interna bajo curvatura del tubo - ISO3503. Los certificados de las pruebas realizadas según las normas en vigor están disponibles a la demanda.

Aplique REXUO (codo mural)

Para tubos de PE según normas EN12201, NF T54-071 y tubos PVC norma NF EN1452 - Ø Ext. 20 a 27mm

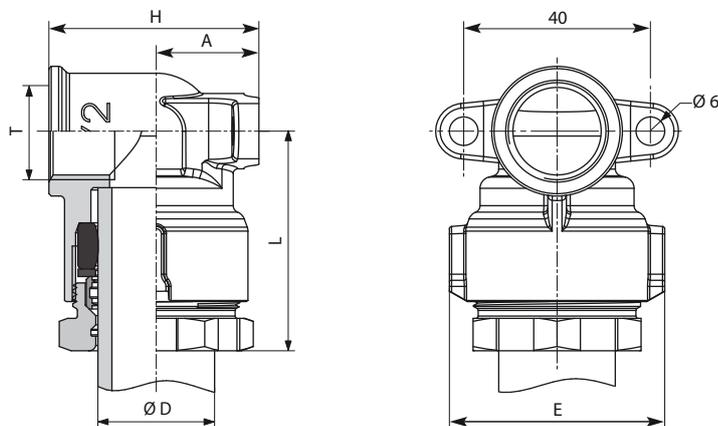

Referencia	D (mm)	T (Rosca)	A (mm)	E (mm)	H (mm)	L (mm)	Par de apriete (daN.m)	Peso (kg)	Precio (€)
9125.20SE	20	1/2"	20	35	44	49	3	0,23	20,40
9125.25SE15	25	1/2"	22	46	45	47	a tope	0,27	21,70
9125.25SE	25	3/4"	22	46	51	50	a tope	0,28	20,00

SE7 9402/K

Kit de transformación REXUO

Para tubos de PE según normas EN12201, NF T54-071 y tubos PVC norma NF EN1452 - Ø Ext. 25 a 63 mm

SE7 | Kit de reducción de diámetro

Permite reducir la conexión un diámetro nominal de PE. Ø25 a 63 mm.

No necesita teflón, ni pasta de junta. Se reemplaza directamente la guarnición REXUO



Ø Ext. 25 y 32 mm

Otros Ø

9402/K | Kit de aumentación de diámetro

Permite aumentar la conexión un Ø nominal de PE. Ø 32 y 63 mm

No necesita teflón, ni pasta de junta. Se reemplaza directamente la guarnición REXUO



PRODUCTO

- ▶ Reemplaza toda la guarnición del enlace REXUO
- ▶ Estanqueidad **directa** sin necesidad de añadir nada
- ▶ **Junta ancha** que asegura la estanqueidad y la durabilidad
- ▶ **Seguridad y rapidez** de montaje
- ▶ **La solución REXUO** está integrada en las válvulas de toma en carga HUOT, grifería de contador y bocas de riego
- ▶ Se suministra unitariamente **en bolsa de plástico**

FOCUS | GUARNICIÓN

GUARNICIÓN IMPERDIBLE

Rapidez de montaje
Se elimina el riesgo de pérdida de piezas
Imposibilidad de invertir los elementos




FOCUS | DETALLE DEL CONCEPTO REXUO

GRAN PROFUNDIDAD

de enchufe después de la junta
= Máxima seguridad de montaje

JUNTA ANCHA HUOT

= Amplia superficie de contacto y durabilidad

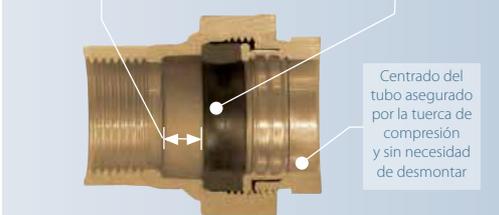

Centrado del tubo asegurado por la tuerca de compresión y sin necesidad de desmontar

Sección de un SE14

PRODUCTOS ASOCIADOS

Elementos de transformación auto-estancos



▶ Ver p.73 & 75

> Transforma los enlaces REXUO sin teflón, ni cáñamo ni pasta de junta

Llaves REXUO 25 a 63 disponibles



▶ Ver p.79

> Apriete simple y rápido

Cuerpo	latón NF EN 1216X / NF EN 1982
Tuerca de compresión	polietileno, polipropileno o caucho NF EN 681-1
Guarnición	junta de estanqueidad : caucho EN 681-1, temperatura del fluido inferior a 40°C anillo de fricción y mordaza : latón NF EN 1216X tuerca de compresión : latón NF EN 1216X




Ensayos de los enlaces REXUO: Ensayo de estanqueidad a presión interna – ISO3458 / Ensayo de estanqueidad a depresión interna y características requeridas – ISO3459 / Ensayo de resistencia a la tracción ISO3501 / Ensayo de estanqueidad a presión interna bajo curvatura del tubo – ISO3503. Los certificados de las pruebas realizadas según las normas en vigor están disponibles a la demanda.

Kit de transformación REXUO

Para tubos de PE según normas EN12201, NF T54-071 y tubos PVC norma NF EN1452 - Ø Ext. 25 a 63 mm


SE7 - Kit de reducción de diámetro

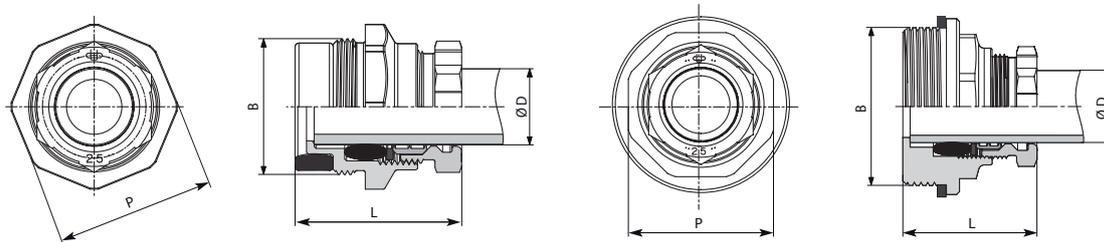

Auto estanco con junta ancha

Referencia	B DN Boítier (mm)	Salida (mm)	D		P (mm)	L (mm)	Peso (kg)	Precio (€)
			Salida	Par de apriete (daN.m)				
9007.SE2520	25	<small>AUTO ETANCHE</small> 20	3	41	44	0,16	16,70	
9007.SE3A20	32	/	3	50	39	0,24	26,70	
9007.SE3220	32	<small>AUTO ETANCHE</small> 20	3	50	43	0,24	26,70	
9007.SE3A25	32	/	a tope	50	38	0,26	24,60	E
9007.SE3225	32	<small>AUTO ETANCHE</small> 25	a tope	50	47	0,22	24,60	E
9007.SE4025	40	/	a tope	40	54	0,34	32,30	E
9007.SE4032	40	/	3	50	60	0,41	34,60	
9007.SE5032	50	/	3	50	51	0,58	42,40	
9007.SE5040	50	/	6	60	67	0,62	49,70	
9007.SE6340	63	<small>AUTO ETANCHE</small> 40	6	87	69	1,20	75,50	
9007.SE6350	63	<small>AUTO ETANCHE</small> 50	7	87	72	0,99	72,80	

9402/K - Kit de ampliación de diámetro

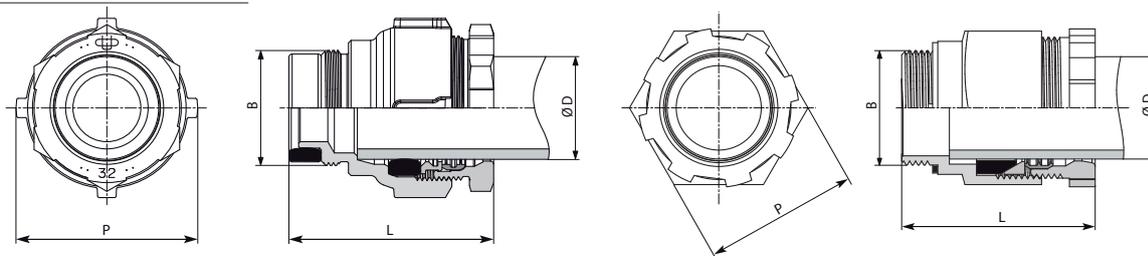

Auto estanco con junta ancha

Referencia	B DN Boítier (mm)	Salida (mm)	D		P (mm)	L (mm)	Peso (kg)	Precio (€)
			Salida	Par de apriete (daN.m)				
9402.K32SE	25	<small>AUTO ETANCHE</small> 32	a tope	56	63	0,34	34,50	E
9402.K40SE	32	/	6	60	75	1,73	60,10	
9402.K63SE	50	<small>AUTO ETANCHE</small> 63	a tope	95	115	1,37	87,90	E



AUTO ETANCHE Sistema auto estanco
E Guarnición imperdible

SR7
SR7/M

SR9/B
9/B

SR207

Elementos de transformación REXUO

Para tubos de PE según normas EN12201, NF T54-071 y tubos PVC norma NF EN1452

SR7 | Adaptador REXUO a salida hembra

Ø Ext. 25,32 y 32 mm Otros Ø

No necesita teflón, ni pasta de junta. Se reemplaza directamente la guarnición REXUO



Kit que transforma un enlace REXUO sustituyendo la guarnición por el adaptador, en salida rosca gas hembra. No se necesita hilo de PTFE. REXUO Ø ext 20 a 63mm, salida rosca 1/2" a 2".

SR9/B | Tapón REXUO


No necesita teflón, ni pasta de junta. Se reemplaza directamente la guarnición REXUO



Tapón de espera o de bloqueo para enlaces REXUO. No se necesita hilo de PTFE. Ø ext 25 a 63mm

SR7/M | Adaptador REXUO a salida macho


No necesita teflón, ni pasta de junta. Se reemplaza directamente la guarnición REXUO



Kit que transforma un enlace REXUO sustituyendo la guarnición por el adaptador con salida rosca gas macho. No se necesita hilo de PTFE. REXUO Ø ext 25 a 32mm, salida rosca de 3/4" a 1" 1/4.

SR207 | Adaptador REXUO a salida tuerca loca

No necesita teflón, ni pasta de junta. Se reemplaza directamente la guarnición REXUO



Kit que transforma un enlace REXUO, sustituyendo la guarnición, en salida tuerca loca.

9/B | Tapón Macho



Tapón de bloqueo o de espera. No necesita hilo de PTFE. Roscas de 1/4" a 2".

FOCUS | DETALLE DE MONTAJE DE UN KIT DE TRANSFORMACIÓN

Ejemplo de montaje con un SE7/M



- > Quitar la guarnición del enlace REXUO
- > Reemplazar la guarnición por el kit de transformación, **sin añadir nada.**
- > Apretar hasta **tope mecánico**

PRODUCTO

- ▶ S'installe **en lieu et place** de la garniture du raccord REXUO
- ▶ Estanqueidad **directa** sin necesidad de añadir nada
- ▶ **Junta ancha** que asegura la estanqueidad y la durabilidad
- ▶ **Seguridad y rapidez** de montaje
- ▶ La **solución REXUO** está integrada en las válvulas de toma en carga HUOT, grifería de contador y bocas de riego
- ▶ Se suministra unitariamente **en bolsa de plástico**

PRODUCTO ASOCIADO

Llaves REXUO 25 a 63 disponibles



▶ Ver p.79

- > Apriete simple y rápido

Cuerpo	latón NF EN 1216X / NF EN 1982
Junta	polietileno, polipropileno o caucho NF EN 681-1
Rosca	rosca a paso gas - ISO 228-1, NF E 03-005




Los certificados de las pruebas realizadas según las normas en vigor están disponibles a la demanda.

Elementos de transformación REXUO


Para tubos de PE según normas EN12201, NF T54-071 y tubos PVC norma NF EN1452

SR7 - Adaptador REXUO a salida hembra

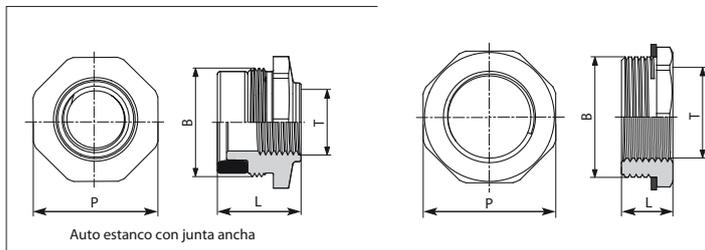


Referencia	B DN boitier		T (Rosca)	L (mm)	P (mm)	Peso (kg)	Precio (€)
	(mm)	Pas					
9007.2015	20	/ M30x1,5	1/2"	14	34	0,05	15,10
9007.2515	25	AUTO ETANCHE M36x1,5	1/2"	28	41	0,12	19,20
9007.2520	25	AUTO ETANCHE M36x1,5	3/4"	30	41	0,11	15,30
9007.2526	25	AUTO ETANCHE M36x1,5	1"	41	41	0,16	26,60
9007.3220A	32	/ M45x2,3	3/4"	19	49	0,18	21,20
9007.3220	32	AUTO ETANCHE M45x1,5	3/4"	27	50	0,17	21,20
9007.3226A	32	/ M45x2,3	1"	19	49	0,16	21,30
9007.3226	32	AUTO ETANCHE M45x1,5	1"	33	50	0,17	21,30
9007.3233A	32	/ M45x2,3	1"1/4	40	60	0,20	23,00
9007.3233	32	AUTO ETANCHE M45x1,5	1"1/4	44	50	0,22	23,00
9007.4033	40	/ M55x2,3	1"1/4	24	65	0,26	25,50
9007.5040	50	/ M64x2,3	1"1/2	24	70	0,33	32,00
9007.6350	63	AUTO ETANCHE M80x2,3	2"	49	77	0,75	64,60

SR7/M - Adaptador REXUO a salida macho

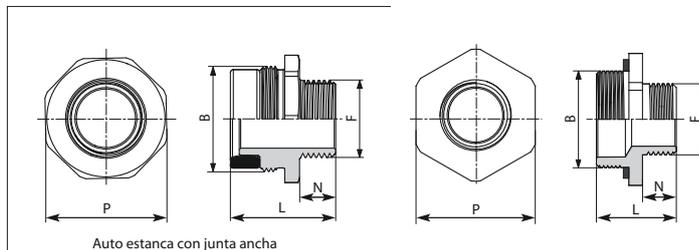


Referencia	B DN boitier		F (Rosca)	N (mm)	L (mm)	P (mm)	Peso (kg)	Precio (€)
	(mm)	Pas						
9007.M2520	25	AUTO ETANCHE M36x1,5	3/4"	12	36	41	0,13	22,20
9007.M2526	25	AUTO ETANCHE M36x1,5	1"	14	37	41	0,15	26,20
9007.M3220A	32	/ M45x2,3	3/4"	12	30	50	0,19	21,00
9007.M3220	32	AUTO ETANCHE M45x1,5	3/4"	12	39	50	0,20	21,00
9007.M3226A	32	/ M45x2,3	1"	14	32	50	0,24	21,40
9007.M3226	32	AUTO ETANCHE M45x1,5	1"	14	41	50	0,20	21,40
9007.M3233A	32	/ M45x2,3	1"1/4	16	34	50	0,18	24,10
9007.M3233	32	AUTO ETANCHE M45x1,5	1"1/4	16	43	50	0,19	24,10

9/B - Tapón macho

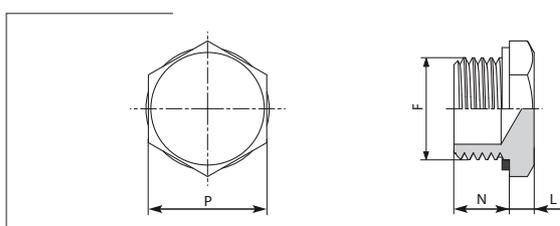


Referencia	F (Rosca)	L (mm)	N (mm)	P (mm)	Peso (kg)	Precio (€)
9.B08	1/4"	3	7	18	0,03	7,10
9.B12	3/8"	5	9	20	0,02	1,67
9.B15	1/2"	5	11	24	0,04	4,47
9.B20	3/4"	4,5	10,50	33	0,04	9,96
9.B26	1"	6	12,50	40	0,09	12,00
9.B33	1"1/4	7	14,5	48	0,15	17,60
9.B40	1"1/2	8,5	18	56	0,21	23,60
9.B50	2"	8	20,50	64	0,32	28,50

SR9/B - Tapón de espera con junta

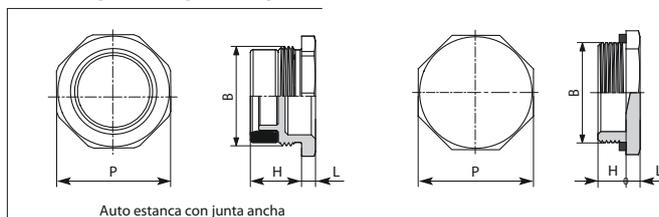

Referencia	B DN boitier		H (mm)	L (mm)	P (mm)	Peso (kg)	Precio (€)
(mm)	Pas						
9009.B25	25	AUTO ETANCHE M36x1,5	19	5	41	0,08	12,40
9009.B32A	32	/ M45x2,3	13	6	50	0,11	20,30
9009.B32	32	AUTO ETANCHE M45x1,5	22	5	50	0,12	20,30
9009.B40	40	AUTO ETANCHE M55x2,3	31	7	60	0,27	31,40
9009.B50	50	AUTO ETANCHE M64x2,3	33	8	70	0,35	67,30
9009.B63	63	AUTO ETANCHE M80x2,3	35	8	100	0,56	58,50

SR207 - Adaptador REXUO a tuerca loca

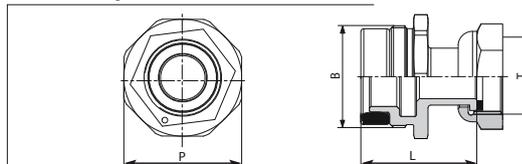

Referencia	B DN boitier		T (Rosca)	L (mm)	P (mm)	Peso (kg)	Precio (€)
(mm)	Pas						
9207.2520	25	AUTO ETANCHE M36x1,5	3/4"	40	41	0,17	19,10
9207.2526	25	AUTO ETANCHE M36x1,5	1"	46	41	0,21	28,10
9207.3226	32	AUTO ETANCHE M45x1,5	1"	46	50	0,25	40,30

VIDEO DE
INSTALACIÓN



AUTO ETANCHE Sistema auto estanco

Montado y probado en fábrica



SE24

Guarnición para conexión REXUO

Para tubos de PE según normas EN12201, NF T54-071 y tubos PVC norma NF EN1452 - Ø Ext. 16 a 63mm. Según el reglamento de la marca de calidad PF de 1983 - Ø Ext. 21 a 60mm

CONJUNTO DE ELEMENTOS QUE COMPONEN LA GUARNICIÓN REXUO Y QUE ASEGURAN LA CONEXIÓN MECÁNICA CON EL TUBO



PRODUCTO


- ▶ **Junta ancha** que asegura la estanqueidad y la durabilidad
- ▶ La solución REXUO está integrada en las válvulas de toma en carga HUOT, grifería de contador y bocas de riego
- ▶ La mordaza asegura el **agarre óptimo** del tubo
- ▶ Se suministra unitariamente en **bolsa de plástico**

FOCUS | DETALLE DEL CONCEPTO REXUO

GRAN PROFUNDIDAD de enchufe después de la junta = Máxima seguridad de montaje

JUNTA ANCHA HUOT = Amplia superficie de contacto y durabilidad

Centrado del tubo asegurado por la tuerca de compresión y sin necesidad de desmontar



Sección de un SE14

PRODUCTOS ASOCIADOS

Elementos de transformación auto-estancos



▶ Ver p.73 & 75

> Transforma los enlaces REXUO sin teflón, ni cáñamo ni pasta de junta

Llaves REXUO 25 a 63 disponibles



▶ Ver p.79

> Apriete simple y rápido

Tuerca de compresión	latón NF EN 1216X / NF EN 1982
Mordaza	latón NF EN 1216X
Anillo de fricción	latón NF EN 1216X
Junta de estanqueidad	caucho NF EN 681-1 - temperatura del fluido inferior a 40°C

La solución para acometidas de agua potable se utilizan sin casquillos :

- En tubos de polietileno PE80 de presión nominal 12,5 y 16 bares, siguen la norma NF T54-063
- Para tubos de polietileno PE32 de 3 y 10 bares, corresponde a la norma NF T54-071
- Para tubos de PVC siguen la norma NF EN1452

Otras aplicaciones : consúltenos





Ensayos de los enlaces REXUO: Ensayo de estanqueidad a presión interna - ISO3458 / Ensayo de estanqueidad a depresión interna y características requeridas - ISO3459 / Ensayo de resistencia a la tracción ISO3501 / Ensayo de estanqueidad a presión interna bajo curvatura del tubo - ISO3503. Los certificados de las pruebas realizadas según las normas en vigor están disponibles a la demanda.



Guarnición para conexión REXUO

Para tubos de PE según normas EN12201, NF T54-071 y tubos PVC norma NF EN1452 - Ø Ext. 16 a 63mm. Según el reglamento de la marca de calidad PF de 1983 - Ø Ext. 21 a 60mm

SE24

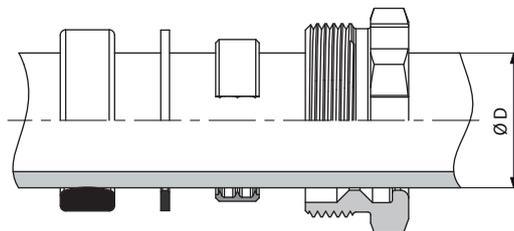

SE24 - Guarnición imperdible

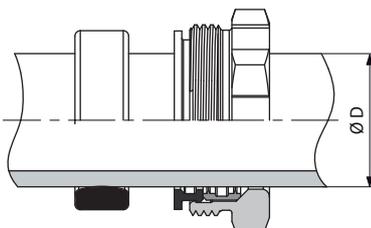

Referencia	D (mm)	P (mm)	Par de apriete (daN.m)	Peso (kg)	Precio (€)
9024.16	16	30	3	0,04	{
9024.20	20	30	3	0,06	5,73
9024.25	25	36	butée	0,09	10,10
9024.25E	25	36	butée	0,08	10,10
9024.32	32	45	butée	0,12	11,10
9024.32A	32	45	3	0,13	11,10
9024.40	40	61	butée	0,20	18,10
9024.50	50	70	butée	0,30	23,50
9024.63	63	88	butée	0,58	60,50
9024.63A	63	88	8	0,28	60,50

INFO Según los diámetros de los enlaces REXUO, se pueden montar diferentes guarniciones (libre o imperdible). Para más información, consúltenos.


E Guarnición imperdible



2000.CR
2000.CB

Llave fija REXUO - Llave para tuerca compresora REXUO de Ø ext. 20 a 63 mm Llave para enlace REXUO - Para enlaces REXUO de Ø ext. 20 a 63 mm


2000/CR | Llave fija REXUO

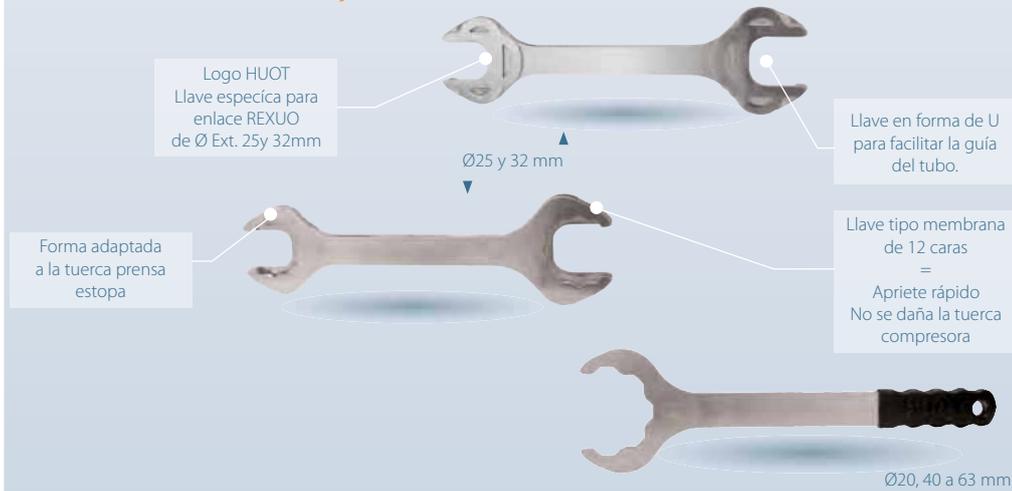

PRODUCTO

- ▶ Forma **ergonómica** para un mejor apriete y fácil
- ▶ Diseño específico para un **perfecto agarre** del cuerpo del enlace durante el apriete
- ▶ Nuevo recubrimiento para un acabado perfecto - **Cromado pulido**
- ▶ Las formas de la llave no deterioran los enlaces gracias a **su diseño**

2000/CB | Llave enlace REXUO

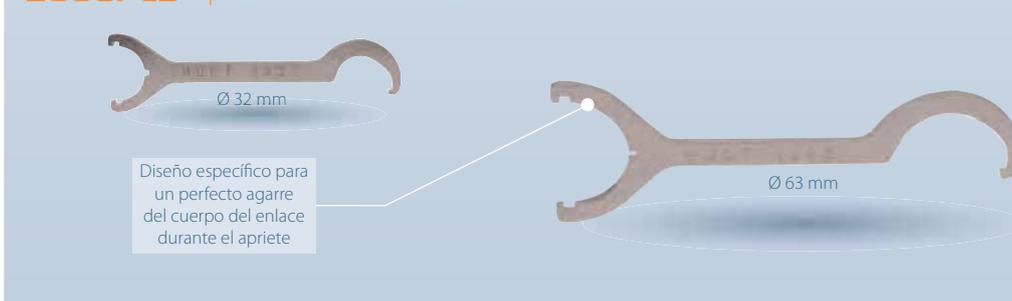

FOCUS | GUARNICIÓN

GUARNICIÓN IMPERDIBLE

Rapidez de montaje
Se elimina el riesgo de pérdida de piezas
Imposibilidad de invertir los elementos




FOCUS | DETALLE DEL CONCEPTO REXUO

GRAN PROFUNDIDAD de enchufe después de la junta = Máxima seguridad de montaje

JUNTA ANCHA HUOT = Amplia superficie de contacto y durabilidad

Centrado del tubo asegurado por la tuerca de compresión y sin necesidad de desmontar



Sección de un SE14

PRODUCTO ASOCIADO

Elementos de transformación auto-estancos



▶ Ver p.73 & 75

> Transforma los enlaces REXUO sin teflón, ni cáñamo ni pasta de junta

Material de la llave Ø25 y 32

acero cromado / niquelado

Material de la llave Ø20, 40 a 63

acero cromado / niquelado
mango : caucho


**AMPLIA
GAMA
DISPONIBLE**

Ensayos de los enlaces REXUO: Ensayo de estanqueidad a presión interna - ISO3458 / Ensayo de estanqueidad a depresión interna y características requeridas - ISO3459 / Ensayo de resistencia a la tracción ISO3501 / Ensayo de estanqueidad a presión interna bajo curvatura del tubo - ISO3503. Los certificados de las pruebas realizadas según las normas en vigor están disponibles a la demanda.

Llave fija REXUO - Llave para tuerca compresora REXUO de Ø ext. 20 a 63 mm


Llave para enlace REXUO - Para enlaces REXUO de Ø ext. 20 a 63 mm

2000/CR - Llave fija REXUO

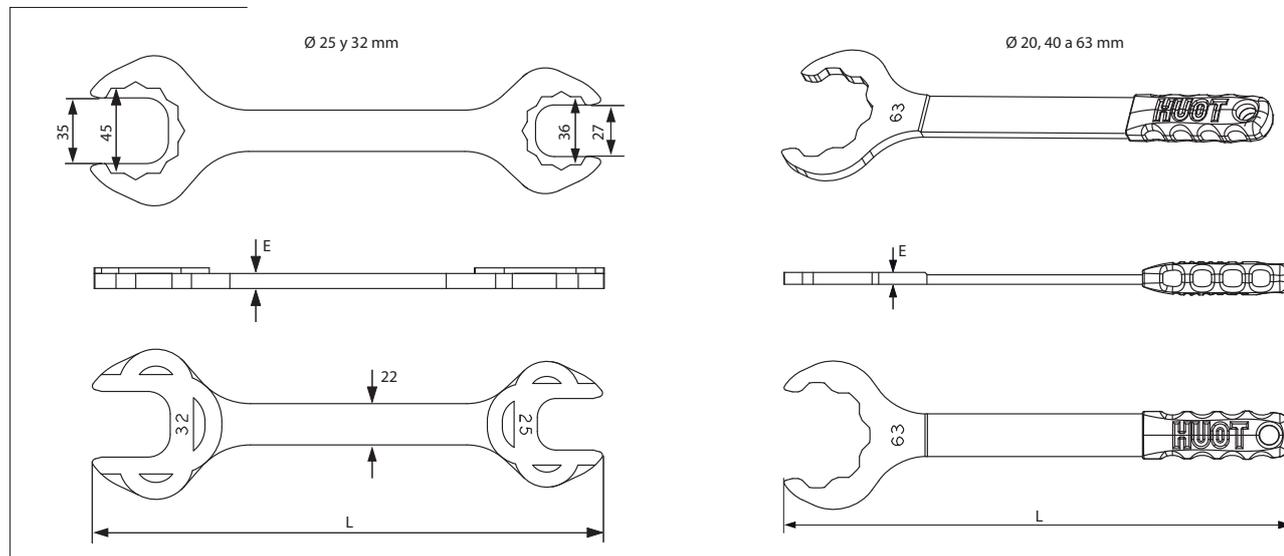

Referencia	Ø Ext. (mm)	Ø Ext. (mm)	L (mm)	E (mm)	Peso (kg)	Precio (€)
2000.C20R	20	/	242	8	1,11	119,00
2000.C2532R	25	32	272	8	0,57	109,00
2000.C40R	40	/	325	8	1,23	107,00
2000.C50R	50	/	325	8	1,23	108,00
2000.C63R	63	/	425	10	1,23	188,00

2000/CB - Llave para enlace REXUO

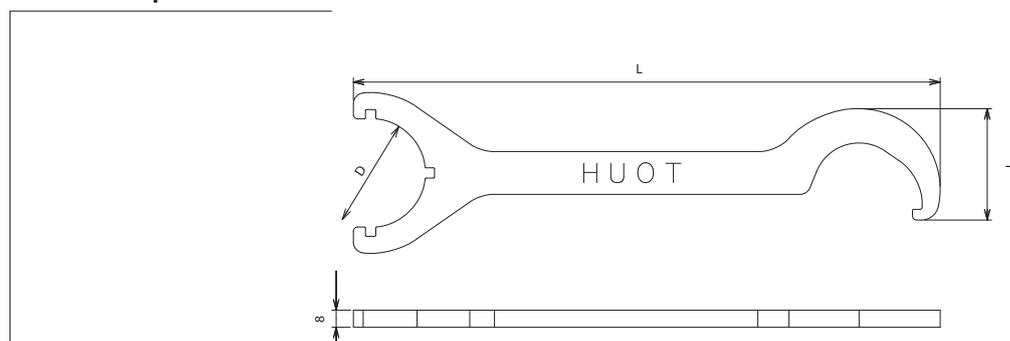

Referencia	Ø Ext. (mm)	D (mm)	L (mm)	l (mm)	Peso (kg)	Precio (€)
2000.C20B	20	35	230	39	0,27	55,40
2000.C25B	25	41	240	44	0,39	66,00
2000.C32B	32	51	272	52	0,39	70,70
2000.C40B	40	61	289	56	0,57	76,50
2000.C50B	50	71	318	64	0,57	81,40
2000.C63B	63	88	348	74	0,57	80,10



11/P
139/P

9/P
9/MF

9/F

Elementos de fontanería

11/P | Te hembra HHH



Te triple rosca hembra para montar una derivación .
Permite roscar piezas con plano de estanqueidad o directamente con hilo de PTFE.
De 3/8" a 2".

9/P | Codo 90° hembra HH



Codo a 90° con extremos rosca hembra.
Permite conectar 2 piezas rosca macho del mismo diámetro.
Rosca de 3/8" a 2".

139/P | Codo a 135° hembra HH



Codo a 135° con extremos rosca hembra, para conectar dos piezas rosca macho del mismo diámetro.
Rosca 3/4" a 2".

9/MF | Codo a 90° macho - hembra MH



Codo a 90° macho / hembra para conectar una pieza hembra y otra macho perpendicularmente.
Rosca 3/8" a 1".

9/F | Tapón hembra



Permite obturar una pieza macho a rosca gas.
La estanqueidad puede realizarse mediante la junta plana suministrada montándolo a tope o adicionando hilo de PTFE en cualquier rosca macho.

Cuerpo

latón EN 1216X / EN 1982

Rosca


rosca gas según ISO 228-1 / NF E 03-005

AMPLIA
GAMA
DISPONIBLE

Los certificados de las pruebas realizadas según las normas en vigor están disponibles a la demanda.


Elementos de fontanería

11/P - Te hembra HH

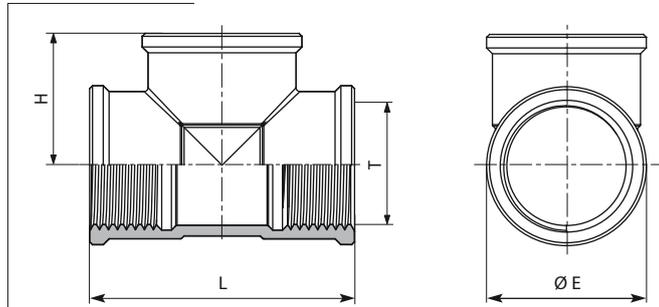


Referencia	T (Rosca)	E (mm)	H (mm)	L (mm)	Peso (kg)	Precio (€)
8011.12	3/8"	24	20	33	0,06	24,60
8011.15	1/2"	28	24	43	0,09	10,60
8011.20	3/4"	34	29	50	0,13	9,52
8011.26	1"	41	34	68	0,24	15,10
8011.33	1"1/4	50	40	80	0,32	42,40
8011.40	1"1/2	57	44	88	0,52	56,80
8011.50	2"	69	54	108	0,72	87,40

9/P - Codo 90° hembra HH

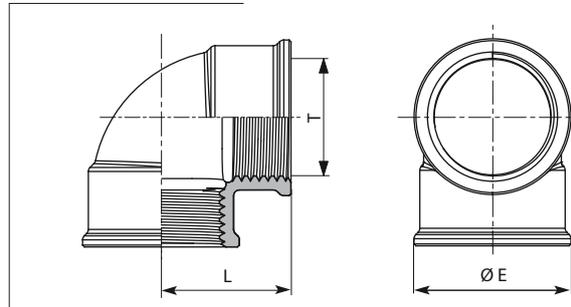


Referencia	T (Rosca)	E (mm)	L (mm)	Peso (kg)	Precio (€)
8009.12	3/8"	24	20	0,05	3,72
8009.15	1/2"	27	23	0,05	11,20
8009.20	3/4"	34	28	0,11	10,20
8009.26	1"	41	34	0,19	14,30
8009.33	1"1/4	49	40	0,24	32,30
8009.40	1"1/2	56	44	0,34	47,00
8009.50	2"	69	54	0,52	63,40

139/P - Codo 135° hembra HH

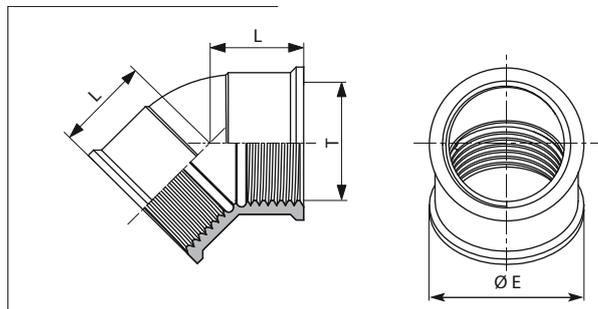


Referencia	T (Rosca)	E (mm)	L (mm)	Peso (kg)	Precio (€)
8139.20	3/4"	34	20	0,09	16,40
8139.26	1"	41	25	0,12	27,20
8139.33	1"1/4	50	30	0,22	35,40
8139.40	1"1/2	57	35	0,33	47,80
8139.50	2"	69	40	0,45	60,60

9/MF - Codo macho - hembra

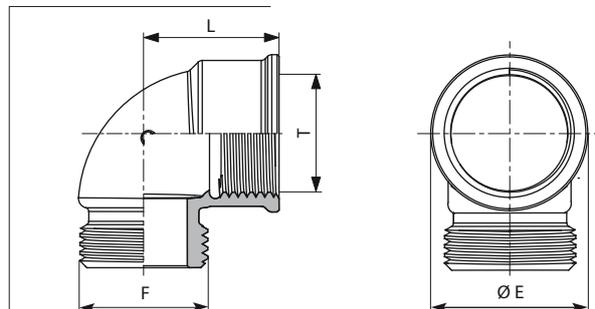

Referencia	F (Rosca)	T (Rosca)	E (mm)	L (mm)	Peso (kg)	Precio (€)
9.MF12	3/8"	3/8"	22	22	0,04	4,10
9.MF15	1/2"	1/2"	28	25	0,06	14,50
9.MF20	3/4"	3/4"	34	28	0,10	18,30
9.MF26	1"	1"	41	35	0,16	28,70

9/F - Tapón hembra con junta

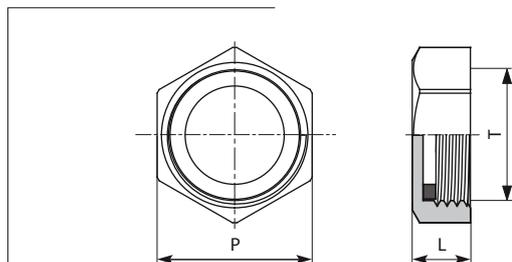

Referencia	T (Rosca)	L (mm)	P (mm)	Peso (kg)	Precio (€)
9.F08	1/4"	10	18	0,02	{
9.F12	3/8"	9	19	0,01	1,40
9.F15	1/2"	10	23	0,02	1,87
9.F20	3/4"	13	29	0,03	3,04
9.F26	1"	14	36	0,05	12,50
9.F33	1"1/4	14	45	0,08	13,00
9.F40	1"1/2	17	52	0,14	14,00
9.F50	2"	21	66	0,23	17,30



1410
1410/B

1411
1411/B

1412
1413

Elementos de fontanería

1410 | Machón



- conectar : dos enlaces hembra entre ellos. Ejemplo una válvula y un enlace.
- transformar : una salida roscada hembra en salida macho

Pieza de fontanería con ambos extremos rosca macho y un plano central hexagonal para facilitar el montaje y apriete. Roscas desde 1/4" a 2".

1411 | Machón Reducido



- conectar : dos enlaces hembra entre ellos de diámetros diferentes
- transformar : una salida roscada hembra en salida macho reducida.

Pieza de fontanería con extremos rosca macho pero uno reducido su diámetro y un plano central hexagonal para facilitar el montaje y apriete. Roscas desde 1/4" a 1" 1/2.

1410/B | Racor Marsella



- conectar : un elemento macho con otro con rosca hembra del mismo diámetro.

Elemento de fontanería con extremos hembra - macho con el mismo diámetro de rosca. Desplaza la rosca unos milímetros. Roscas desde 1/4" a 2".

1411/B | Racor Marsella reducido



- conectar : un elemento macho con otro con rosca hembra de diámetro inferior

Pieza de fontanería con un extremo hembra con planos de apriete y el otro macho de un diámetro superior al hembra. Roscas desde 1/4" a 1" 1/2 .

1412 | Manguito doble rosca



Cilindro roscado interna y externamente que permite la transformación de una rosca. Reduce una salida hembra o aumenta una macho.

1413 | Manguito con planos de apriete



Cilindro roscado internamente y con sección hexagonal en el exterior para tener planos de apriete. Permite conectar 2 piezas rosca macho, iguales o desiguales. La estanqueidad se consigue por la adición de materia ya sea hilo de PTFE o cáñamo.

Cuerpo

latón NF EN 1216X / NF EN 1982

Rosca


rosca gas según - ISO 228-1 / NF E 03-005

PRESIÓN
16
BARES

Ensayos del conjunto idéntico a NF E29-311 - ISO 5 208/PN16. Los certificados de las pruebas realizadas según las normas en vigor están disponibles a la demanda.


Elementos de fontanería

1410 - Machón

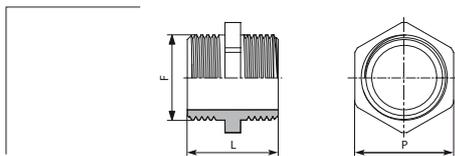


Referencia	F (Rosca)	L (mm)	P (mm)	Peso (kg)	Precio (€)
1410.08	1/4"	20	14	0,01	1,74
1410.12	3/8"	22	17	0,02	2,20
1410.15	1/2"	24	23	0,03	7,55
1410.20	3/4"	28	29	0,05	3,84
1410.26	1"	35	38	0,10	5,37
1410.33	1 1/4"	38	44	0,14	9,77
1410.40	1 1/2"	43	54	0,29	12,40
1410.50	2"	47	66	0,34	27,20

1410/B - Racor Marsella

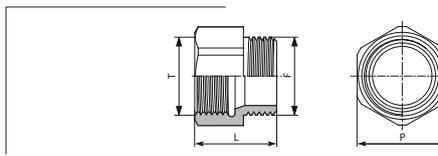


Referencia	F - T (Rosca)	L (mm)	P (mm)	Peso (kg)	Precio (€)
1410.B08	1/4"	15	16	0,01	1,87
1410.B12	3/8"	21	20	0,02	2,78
1410.B15	1/2"	24	24	0,03	3,62
1410.B20	3/4"	29	31	0,06	3,93
1410.B26	1"	35	38	0,11	7,13
1410.B33	1 1/4"	38	48	0,16	11,00
1410.B40	1 1/2"	42	54	0,21	15,30
1410.B50	2"	47	66	0,25	34,30
1410.B43	M40x3	46	46	0,21	14,00

1411 - Machón reducido

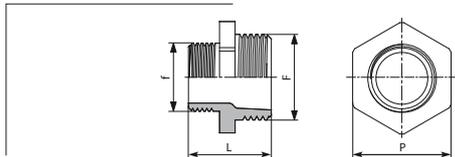


Referencia	f (Rosca)	F (Rosca)	L (mm)	P (mm)	Peso (kg)	Precio (€)
1411.0812	1/4"	3/8"	19	17	0,02	5,80
1411.1215	3/8"	1/2"	23	21	0,03	2,28
1411.1520	1/2"	3/4"	30	31	0,06	3,24
1411.1526	1/2"	1"	33	34	0,08	9,19
1411.2026	3/4"	1"	32	38	0,09	5,63
1411.2033	3/4"	1 1/4"	34	45	0,14	15,10
1411.2633	1"	1 1/4"	36	44	0,15	11,20
1411.2640	1"	1 1/2"	38	50	0,15	21,50
1411.3340	1 1/4"	1 1/2"	40	54	0,19	14,30
1411.4050	1 1/2"	2"	44	66	0,30	27,30

1411/B - Racor Marsella reducido

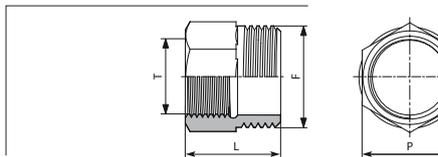


Referencia	T (Rosca)	F (Rosca)	L (mm)	P (mm)	Peso (kg)	Precio (€)
1411.B0812	1/4"	3/8"	19	17	0,02	2,75
1411.B1215	3/8"	1/2"	22	21	0,03	2,15
1411.B1520	1/2"	3/4"	27	25	0,04	3,05
1411.B1526	1/2"	1"	30	37	0,08	9,35
1411.B2026	3/4"	1"	31	31	0,08	6,16
1411.B2633	1"	1 1/4"	36	38	0,12	13,40
1411.B3340	1 1/4"	1 1/2"	40	48	0,18	16,70
1411.B4050	1 1/2"	2"	44	54	0,24	28,90

1413 - Manguito con planos de apriete

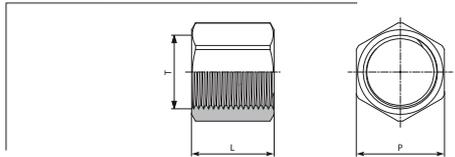


Referencia	T (Rosca)	L (mm)	P (mm)	Peso (kg)	Precio (€)
1413.12	3/8"	25	23	0,05	8,08
1413.15	1/2"	27	26	0,05	6,74
1413.20	3/4"	30	32	0,09	7,06
1413.26	1"	35	38	0,11	8,05
1413.33	1 1/4"	45	48	0,23	12,20
1413.40	1 1/2"	50	54	0,29	15,00
1413.50	2"	60	66	0,46	19,70

1413 - Manguito reducido

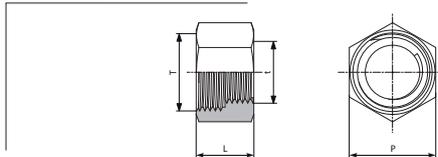

Referencia	T (Rosca)	t (Rosca)	L (mm)	P (mm)	Peso (kg)	Precio (€)
1413.2015	3/4"	1/2"	20	30	0,06	5,36
1413.2615	1"	1/2"	22	38	0,12	13,60
1413.2620	1"	3/4"	23	36	0,09	19,40
1413.3320	1 1/4"	3/4"	24	45	0,16	26,10

1412 - Manguito doble rosca

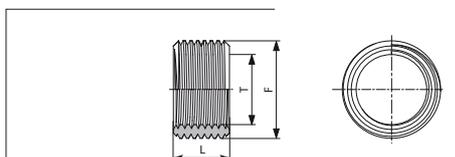

Referencia	T (Rosca)	F (Rosca)	L (mm)	Peso (kg)	Precio (€)
1412.1512	3/8"	1/2"	11	0,01	1,90
1412.2015	1/2"	3/4"	15	0,02	6,39

Elementos de fontanería - Racor contador

El racor contador 1410/F es un elemento de fontanería compuesto por una tuerca loca roscada y de un pito rosca macho. Es ideal para cualquier montaje de grifería:

- . Conectar una llave hembra a un contador de agua potable.
- . Facilitar el mantenimiento de una instalación para la sustitución de los elementos como por ejemplo un contador.

Estanqueidad :

- . El pito se rosca con hilo de teflón
- . El racor contador se suministra con una junta plana.

1410/F | Racor contador

Conjunto de tuerca loca rosca hembra y pito rosca macho.
Tuerca desde 1/2" a 2",
pito desde 3/8" a 1 1/2 .



1410/FD | Racor contador para precintado

Conjunto de tuerca loca rosca hembra, perforada para precintado, y pito rosca macho.
Tuerca desde 3/4" a 2",
pito desde 1/2" a 1 1/2 .



1410/FM | Racor contador para precintado y planos de apriete

Conjunto de tuerca loca rosca hembra, perforada para precintado, y pito con planos de apriete rosca macho.
Tuerca desde 3/4" a 2",
pito desde 1/2" a 1 1/2 .



PRODUCTOS ASOCIADOS

Gama y solución REXUO



Elementos de transformación auto-estancos



▶ Ver p.73 & 75

> Transforma los enlaces REXUO sin teflón, ni cáñamo ni pasta de junta

Tuerca y cuerpo	latón NF EN 1216X / NF EN 1982
Rosca	rosca gas según ISO 228-1 / NF E 03-005


AMPLIA
GAMA
DISPONIBLE

PRESIÓN
16
BARES

Ensayos del conjunto idéntico a NF E29-311 – ISO 5 208/PN16. Los certificados de las pruebas realizadas según las normas en vigor están disponibles a la demanda.

Elementos de fontanería - Racor contador


1410/F - Racor contador

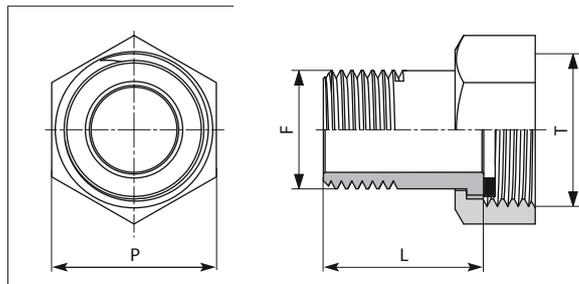

Referencia	F (Rosca)	T (Rosca)	L (mm)	P (mm)	Peso (kg)	Precio (€)
1410.F1512	3/8"	1/2"	21	23	0,03	20,90
1410.F2015*	1/2"	3/4"	28	29	0,06	15,30
1410.F2620*	3/4"	1"	30	36	0,09	13,90
1410.F2626	1"	1"	30	38	0,12	15,00
1410.F3326	1"	1"1/4	32	45	0,14	30,10
1410.F4033	1"1/4	1"1/2	36	52	0,23	37,50
1410.F5040	1"1/2	2"	42	66	0,40	40,00


* con planos de apriete en el pito

1410/FD - Racor contador para precintarse

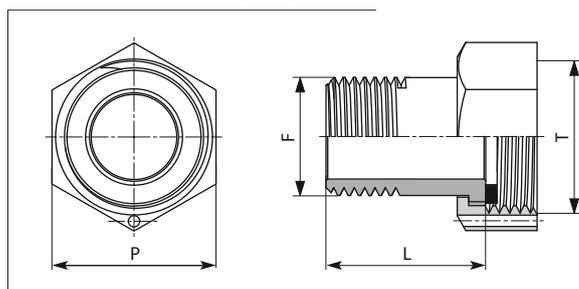

Referencia	F (Rosca)	T (Rosca)	L (mm)	P (mm)	Peso (kg)	Precio (€)
1410.F2015D	1/2"	3/4"	28	29	0,06	15,90
1410.F2620D	3/4"	1"	30	36	0,10	14,80
1410.F3326D	1"	1"1/4	32	45	0,14	32,90
1410.F4033D	1"1/4	1"1/2	36	52	0,28	39,30
1410.F5040D	1"1/2	2"	42	66	0,40	42,00

1410/FM - Racor contador para precintarse y planos de apriete

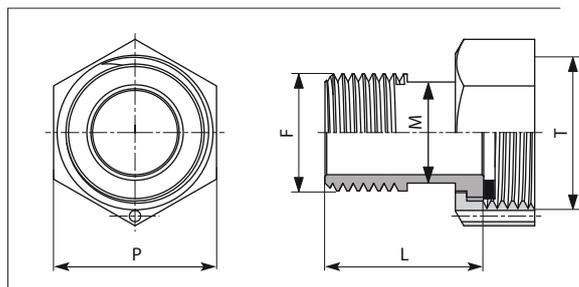

Referencia	F (Rosca)	T (Rosca)	L (mm)	P (mm)	M (mm)	Peso (kg)	Precio (€)
1410.F2015M	1/2"	3/4"	28	29	18	0,06	15,90
1410.F2620M	3/4"	1"	30	36	23	0,10	14,80
1410.F3326M	1"	1"1/4	32	45	30	0,14	35,70
1410.F4033M	1"1/4	1"1/2	36	52	37	0,23	42,10
1410.F5040M	1"1/2	2"	42	66	43	0,40	44,80

Elementos de fontanería

11/C | Te macho MMM



Te triple rosca macho para conectar 3 piezas hembra. De 1/2" a 3/4".

Estanqueidad rápida con junta plana


9/C | Codo 90° macho MM



Codo a 90° con extremos rosca macho. Permite conectar 2 pieza rosca hembra del mismo diámetro. Rosca de 1/2" a 3/4".

ENLACE LATÓN

FOCUS | DETALLE DEL CONCEPTO REXUO

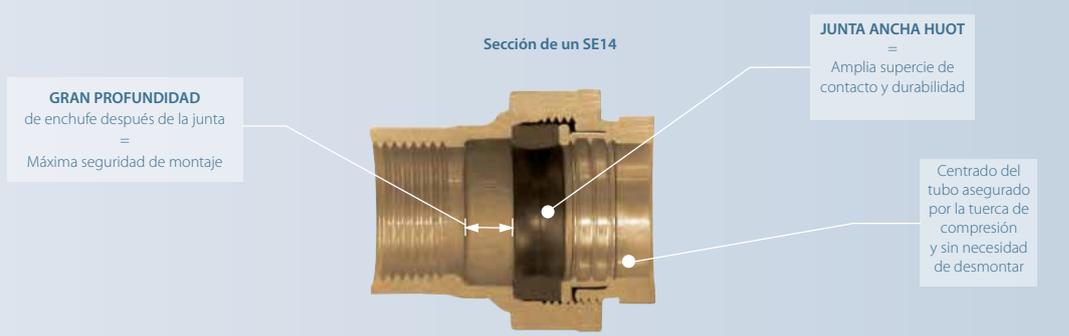

PRODUCTOS ASOCIADOS

Gama y solución REXUO



Elementos de transformación auto-estancos



▶ Ver p.73 & 75

> Transforma los enlaces REXUO sin teflón, ni cáñamo ni pasta de junta

Llaves REXUO 25 a 63 disponibles



▶ Ver p.79

> Apriete simple y rápido

Cuerpo	latón EN 1216X / EN 1982
Rosca	rosca gas según ISO 228-1 / NF E 03-005


Ensayos del conjunto idéntico a NF E29-311 – ISO 5 208/PN16. Los certificados de las pruebas realizadas según las normas en vigor están disponibles a la demanda.

AMPLIA GAMA DISPONIBLE

PRESIÓN 16 BARES


Elementos de fontanería

11/C - Te macho MMM

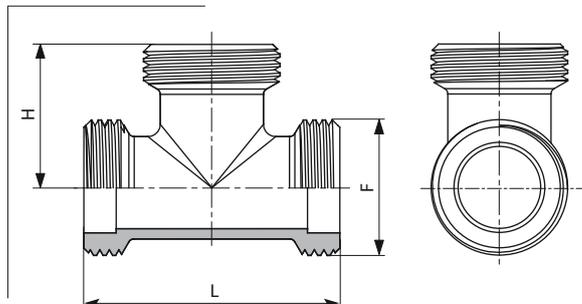

Referencia	F (Rosca)	L (mm)	H (mm)	Peso (kg)	Precio (€)
11.C15	1/2"	45	22	0,05	4,94
11.C20	3/4"	50	29	0,09	6,99

9/C - Codo 90° macho MM

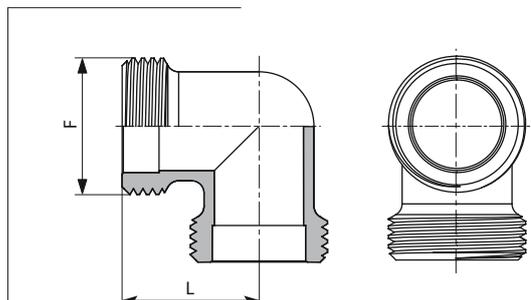

Referencia	F (Rosca)	L (mm)	Peso (kg)	Precio (€)
9.C15	1/2"	26	0,05	4,04
9.C20	3/4"	28	0,08	6,41

Elementos de reducción

R7 | Tuerca reductora



Tuerca reductora concéntrica macho / hembra que, en cualquier tipo de montaje de 2 piezas, permite reducir el diámetro nominal de la rosca incluso más de un nivel. Rosca macho dese ¼" hasta 2" y hembras de ¼" hasta 1"½.

1410/R | Reducción macho/hembra




Reducción macho/hembra que permite, en un montaje de 2 piezas roscadas, reducir una rosca macho a 1 o 2 Ø nominales. Rosca macho dese ¼" a 1"½ y hembras de 3/8" a 2".

FOCUS | DETALLE DEL CONCEPTO REXUO

GRAN PROFUNDIDAD
de enchufe después de la junta
= Máxima seguridad de montaje

Sección de un SE14



JUNTA ANCHA HUOT
= Amplia superficie de contacto y durabilidad

Centrado del tubo asegurado por la tuerca de compresión y sin necesidad de desmontar

PRODUCTOS ASOCIADOS

Gama y solución REXUO



SE12



SE13



SE14



SE19



SE21



9214

Elementos de transformación auto-estancos



▶ Ver p.73 & 75

> Transforma los enlaces REXUO sin teflón, ni cáñamo ni pasta de junta

Llaves REXUO 25 a 63 disponibles



▶ Ver p.79

> Apriete simple y rápido

Cuerpo	latón NF EN 1216X / NF EN 1982
Rosca	roscas gas según ISO 228-1 / NF E 03-005


Ensayos del conjunto idéntico a NF E29-311 – ISO 5 208/PN16. Los certificados de las pruebas realizadas según las normas en vigor están disponibles a la demanda.

AMPLIA GAMA DISPONIBLE

PRESIÓN 16 BARES


Elementos de reducción

R7 - Tuerca reductora

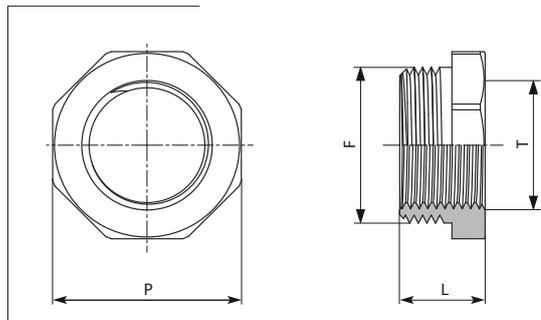

Referencia	F (Rosca)	T (Rosca)	L (mm)	P (mm)	Peso (kg)	Precio (€)
8007.0805	1/4"	1/8"	11	15	0,01	2,38
8007.1205	3/8"	1/8"	13	20	0,02	2,79
8007.1208	3/8"	1/4"	13	21	0,02	5,48
8007.1508	1/2"	1/4"	15	24	0,03	6,40
8007.1512	1/2"	3/8"	14	24	0,02	5,66
8007.2012	3/4"	3/8"	19	33	0,06	8,47
8007.2015	3/4"	1/2"	19	33	0,05	5,17
8007.2612	1"	3/8"	18	40	0,09	19,90
8007.2615	1"	1/2"	18	40	0,10	11,20
8007.2620	1"	3/4"	18	40	0,07	5,73
8007.3315	1"1/4	1/2"	22	48	0,16	17,90
8007.3320	1"1/4	3/4"	22	48	0,15	13,20
8007.3326	1"1/4	1"	23	48	0,12	14,20
8007.4015	1"1/2	1/2"	25	56	0,25	19,90
8007.4020	1"1/2	3/4"	25	56	0,24	12,10
8007.4026	1"1/2	1"	25	56	0,21	14,50
8007.4033	1"1/2	1"1/4	25	56	0,14	13,40
8007.5015	2"	1/2"	29	64	0,38	23,80
8007.5020	2"	3/4"	29	64	0,36	19,30
8007.5026	2"	1"	29	64	0,39	17,50
8007.5033	2"	1"1/4	29	64	0,32	18,20
8007.5040	2"	1"1/2	29	64	0,28	15,60

1410/R - Reducción macho-hembra

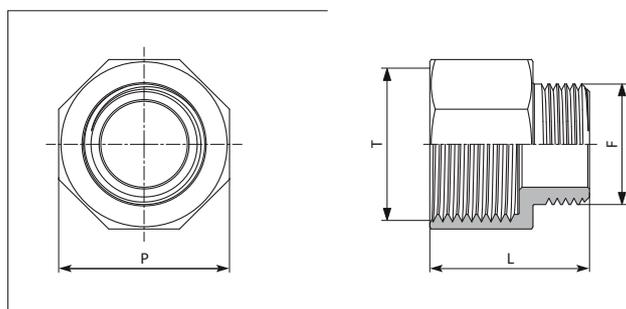

Referencia	F (Rosca)	T (Rosca)	L (mm)	P (mm)	Peso (kg)	Precio (€)
1410.R0812	1/4"	3/8"	20	19	0,02	3,34
1410.R1215	3/8"	1/2"	23	23	0,03	2,53
1410.R1220	3/8"	3/4"	26	30	0,05	5,06
1410.R1520	1/2"	3/4"	24	29	0,06	3,99
1410.R1526	1/2"	1"	25	36	0,08	7,88
1410.R2026	3/4"	1"	35	37	0,10	9,64
1410.R2633	1"	1"1/4	33	45	0,12	14,10
1410.R3340	1"1/4	1"1/2	36	52	0,18	15,60
1410.R4050	1"1/2	2"	47	66	0,34	22,20

PUNTO CONTADOR

■ Arqueta contador

Arqueta para 1 contador

REGARDUO 1178 91

Arqueta para 1 o 2 contadores

CITERNUO 1100 - 1101 95

CITERNUO 1180 97

■ Llave Spheruo para contador

SE2235 - SE9736 99

2235 - 2236 - 2336 - 2245 - 2246 101

2535 - 2536 - 5336 103

5396 - 3236 105

SECUO STOP 107

■ Válvula anti-retorno, alargadera con purga

916 - 3916 - 101/J - 410/JV 109

■ Válvula de bola Spheruo

230 111



REGARDUO 1178

Arqueta incongelable de profundidad regulable

Para contador horizontal DN15 L= 110 a 170mm
DN20 L= 110 a 130mm



PRODUCTO

CONCEPTO

▶ Punto contador enterrado en acera o **jardín**

▶ **Dimensiones reducidas**

▶ Grifería Huot

▶ Sistema de precorte opcional

USO

▶ Conjunto **completo** entregado con grifería (versión montada)

▶ **Acceso total** para las operaciones de mantenimiento

▶ Entrada y salida con PEAD (versión montada)

▶ Extensión regulable en profundidad e inclinación (+/-6°)

ENTREGA

▶ Instrucciones de montaje e instalación en cada unidad.

FOCUS | DETALLE DE LAS DIFERENTES VERSIONES

3 soluciones :
Listo para la instalación
Kit de Grifería en bolsa
o vacío

6 profundidades disponibles
de 700 a 1700 mm
Extensión de 200 mm disponible

6 tapas para elegir :

- Plástica con o sin cierre
- Fundición 1,5 tm con o sin cierre
- Fundición 12,5 tm con cierre
- Fundición NF124-B125 con cierre

8 griferías para elegir :

- Contador DN13-15 110mm con montaje directo sobre válvula
- Contador DN13-15 110 con grifería intercambiable con o sin secuo
- Contador DN13-15 de 110mm a 170mm, grifería desmontable con o sin SECUO
- Contador DN20 de 110mm a 130mm, grifería desmontable con o sin SECUO

2 diámetros de conexión disponibles :
Conexión para PE25 y 32

Cuerpo cilíndrico	polipropileno expandido (PPE)
Arqueta - trampillón	extensión y tapa jardín : polipropileno tapa: fundición dúctil EN GJS EN 1563 - Marco: fundición dúctil EN GJS NF EN 1563/PA
Grifería y conexiones	latón EN 12164 / EN 12168 / NF EN 1982
Tubos de entrada y salida	PE agua potable NF T 54-063
Tapón aislante	Polietileno expandido (PEE)

PÈRDIDA DE CARGA Datos máximos sin contador

à QNominal = 1,5 m³/h => 200mb DN13-15
à Qmaxi = 3 m³/h => 800 mb DN13-15
à Qmaxi = 5 m³/h => 700 mb DN20

TAPA PLÁSTICA O FUNDICIÓN 1,5t-12,5t-B125

GRIFERÍA 100% LATÓN

DIMENSIONES REDUCIDAS

PRESIÓN 16 BARES

Test de resistencia de la tapa según EN124 - B125 y A15. Test de estanqueidad : NF P 43 008. Test de conexión REXUO según las normas ISO 3458 ISO 3459 - ISO 3501 - ISO 3503. Las válvulas antiretorno según NF 045. Los certificados de las pruebas realizadas según las normas en vigor están disponibles a la demanda.

Codificación del Regarduo 1178

	Montaje	Profundidad	Tapa	Grifería	Condensa	PE 25 o 32
1178.	M	7	P	1		
o	S	9	F	2	V	G
o		1	A	3		
o		3	Z			
o		L	R			
o	X	B				

INFO

Después de la ref. 1178, cada cifra o letra define una característica específica según su posición. Encontrará más abajo el detalle de las características.

EJEMPLO : 1178.M9R1V

Regarduo 1178 / Montado / Profundidad 900mm / Tapa de fundición 12,5 tm con cierre / Grifería tipo 9736 con secuo / conexiones para PE de 25mm


DETALLE DE CARACTERÍSTICAS SEGÚN LA POSICIÓN DE LAS LETRAS O CIFRAS DESPUÉS DEL PUNTO
Montaje
Sin letra: producto vacío (sin grifería)
S : Bolsa (kit para montar)
M : Montado
Profundidad (en mm)
7 : 700
9 : 900
1 : 1100
3 : 1300
L : 1500
X : 1700
Tapa
P
F
A
Z
R
B

P : Tapa plástica

F : Tapa plástica con cierre

A : Tapa fundición 1,5 tn

Z : Tapa fundición 1,5 tn con cierre

R : Tapa fundición 12,5 tn con cierre

B : Tapa con marco B125 EN124 con cierre
Grifería

Contador DN13-15 110-115mm - Montaje directo a la llave.

1
1V


Versión SECUO

Llave de entrada

Llave esfera paso total

Condensa por sistema SECUO (versión 1V)

Llave Salida (tipo 1)

Válvula retención integrada con toma de presión y tapón de purga situados respectivamente antes y después del antiretorno.

Llave Salida (tipo 1V)

Llave esférica, maniobrable para el abonado, antiretorno integrado con toma de presión y tapón con purga situado respectivamente antes y después del antiretorno. Completamente intercambiable.

Contador DN13-15 110mm - Grifería intercambiable

2
2V


Versión SECUO

Llave de entrada

Llave esfera paso total

Condensa por sistema SECUO (versión 2V)

Llave Salida (tipo 2)

Válvula retención integrada con toma de presión y tapón de purga situados respectivamente antes y después del antiretorno.

Llave Salida (tipo 2V)

Llave esférica, maniobrable para el abonado, antiretorno integrado con toma de presión y tapón con purga situado respectivamente antes y después del antiretorno. Completamente intercambiable.

Contador DN13-15 110-170mm - Grifería desmontable

3V

Contador DN20 110-130mm - Grifería desmontable

7V


Versión SECUO

Llave de entrada

Llave esfera paso total

Condensa por sistema SECUO (versión 3V-7V)

Llave Salida (tipo 3-7)

Válvula retención integrada con toma de presión y tapón de purga situados respectivamente antes y después del antiretorno.

Llave Salida (tipo 3V-7V)


Llave esférica, maniobrable para el abonado, antiretorno integrado con toma de presión y tapón con purga situado respectivamente antes y después del antiretorno. Completamente intercambiable.

Condensa de la llave
Ninguna cifra o letra: con manecilla
V : Cabezal SECUO
Diámetro de tubo PE
**Ninguna cifra o letra : PE de 25mm en DN13-15
PE de 32 mm en DN20**
G : PE de 32 mm en DN13-15

**REGARDUO 1178****Arqueta incongelable de profundidad regulable**

Para contador horizontal DN15 L= 110 a 170mm

DN20 L= 110 a 130mm

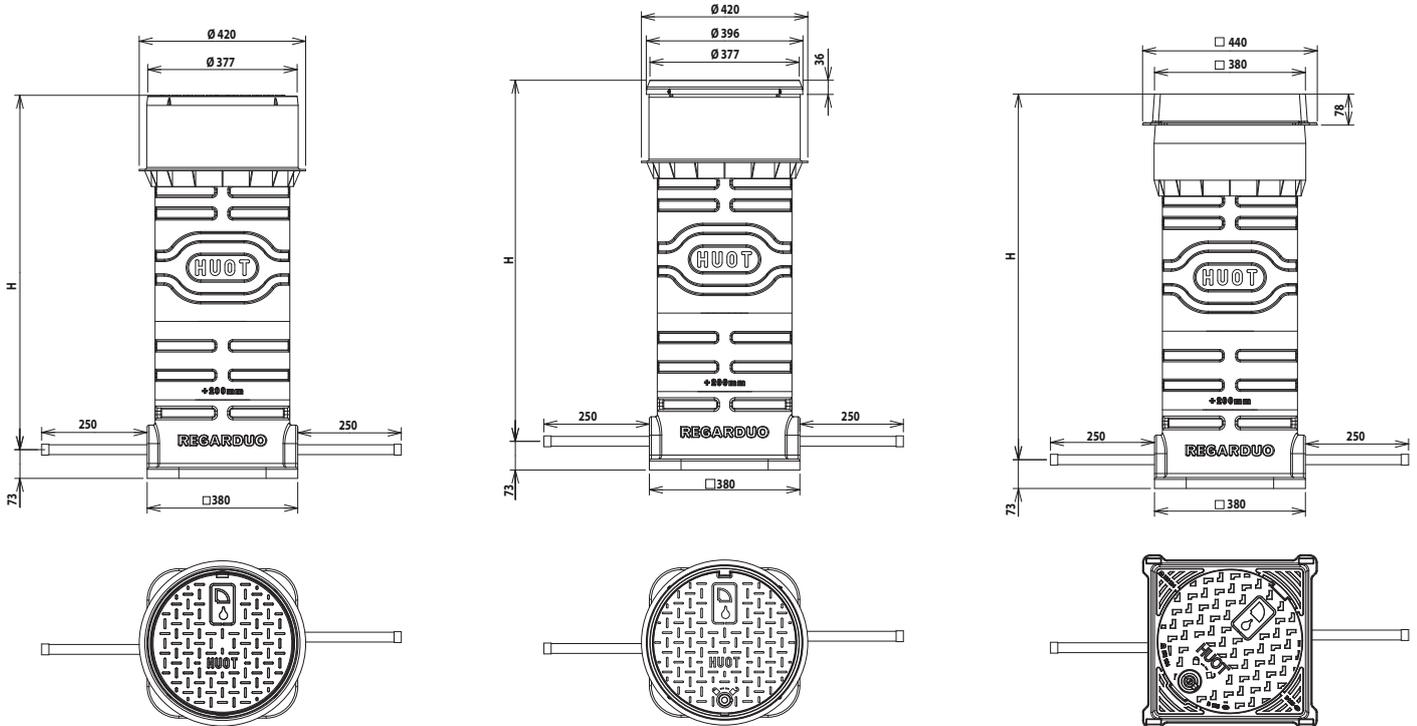

Referencia*	DN	ø Ext. (mm)	Tapa	H (mm)	Peso (kg)	Precio (€)
1178.M7A1V	15	25	1,5t	625-775	11,71	581,00
1178.M9A1V	15	25	1,5t	825-975	12,30	615,00
1178.M1A1V	15	25	1,5t	1025-1175	12,84	651,00
1178.M7R1V	15	25	12,5t	645-795	13,99	680,00
1178.M7R1VS	13	32	12,5t	645-795	14,56	846,00
1178.M9R1V	15	25	12,5t	845-995	14,59	715,00
1178.M1R1V	15	25	12,5t	1045-1195	15,13	751,00
1178.M7A3	15	25	1,5t	625-775	12,19	641,00
1178.M9A3	15	25	1,5t	825-975	12,75	674,00
1178.M1A3	15	25	1,5t	1025-1175	13,32	708,00
1178.M7R3	15	25	12,5t	645-795	14,48	738,00
1178.M9R3	15	25	12,5t	845-995	15,04	773,00
1178.M1R3	15	25	12,5t	1045-1195	15,61	807,00
1178.M9B1	15	25	B125	850-1050	19,79	802,00
1178.M7B3	15	25	B125	650-850	20,60	813,00
1178.M9B3	15	25	B125	850-1050	21,16	848,00
1178.M1B3	15	25	B125	1050-1250	21,73	882,00
1178.M1P7	20	32	1,5t	1025-1175	10,15	870,00

*A la demanda, se puede suministrar la grifería desmontada en bolsa, sustituya M por S

CONSEJOS DE
INSTALACIÓN

ACCESORIOS
1178/TP | Arqueta plástica


Referencia	Precio (€)
1178.TP	112,00

1178/TF | Arqueta plástica con cierre


Referencia	Precio (€)
1178.TF	145,00

1178/TA | Arqueta fundición 1,5 tn


Referencia	Precio (€)
1178.TA	154,00

1178/TAP | Tapa plástica


Referencia	Precio (€)
1178.TAP	46,60

1178/TAF | Arqueta plástica con cierre


Referencia	Precio (€)
1178.TAF	80,00

1178/TAA | Tapa fundición 1,5 tn


Referencia	Precio (€)
1178.TAA	113,00

1178/TR | Arqueta fundición 12,5 tn con cierre


Referencia	Precio (€)
1178.TR	263,00

1178/TZ | Arqueta fundición 1,5 tn con cierre


Referencia	Precio (€)
1178.TZ	163,00

1178/TB | Arqueta fundición B125 EN124 con cierre


Referencia	Precio (€)
1178.TB	350,00

1178/TAR | Tapa fundición 12,5 tn con cierre


Referencia	Precio (€)
1178.TAR	172,00

1178/TAZ | Tapa fundición 1,5 tn con cierre


Referencia	Precio (€)
1178.TAZ	97,70

1172/T | Marco con tapa B125 EN124 con cierre


Referencia	Precio (€)
1172.T	314,00

1178/S1 | Grifería tipo S1


Referencia	Precio (€)
1178.S1	204,00

1178/S2 | Grifería tipo S2


Referencia	Precio (€)
1178.S2	235,00

1178/S3 | Grifería tipo S3


Referencia	Precio (€)
1178.S3	339,00

1178/S1V | Grifería tipo S1V


Referencia	Precio (€)
1178.S1V	255,00

1178/S2V | Grifería tipo S2V


Referencia	Precio (€)
1178.S2V	282,00

1178/S3V | Grifería tipo S3V


Referencia	Precio (€)
1178.S3V	427,00

1178/RR | Extensión de PPE (+200mm)


Referencia	Precio (€)
1178.RR	40,30

1178/RE | Extensión con apoyo


Referencia	Precio (€)
1178.RE	65,20

1178/REL | Extensión lisa


Referencia	Precio (€)
1178.REL	50,60

1178/B | Tapón aislante


Referencia	Precio (€)
1178.B	28,90

1172/C | Llave de triángulo 8mm / palanca


Referencia	Precio (€)
1172.C8T	25,10

2035.DV15C: Llave SECUO


[▶ Ver p.107](#)



CITERNUO 1100-1101

Arqueta aislada mono o bicontador

DN13-15 : L = 110 a 170 mm - DN20 : L = 130 y 190 mm



PRODUCTO

CONCEPTO

- ▶ Solución para el punto contador enterrado en **acera o jardín**
- ▶ Suministro compacto y completo; **listo** para entrar en servicio
- ▶ Cubeta en polipropileno expandido asegurando la rigidez y el aislamiento (en un solo material).

USO

- ▶ Tapa plástica para jardín o tapón de fundición dúctil B125
- ▶ Cubeta dividida en 2 elementos
- ▶ **Peso y dimensiones reducidas**
- ▶ Conexiones REXUO en entrada y salida en el interior de la cubeta.



Tapa de plástico para jardín
Versión B125 y C250 disponibles
(marco y tapa en fundición dúctil)

Cubeta en polipropileno expandido dando una muy buena resistencia y aislamiento

Tapón aislante integrado

Marco telescópico 100mm y orientable en 2 direcciones a $\pm 7^\circ$

Diseño para un apilamiento de los elementos óptimo para su paletización y stock.

Anillo extensión (opcional) permite ganar 150mm en profundidad

Clips rápidos para sostener perfectamente los tubos de PE y la grifería



150 mm de extensión

Montaje en 2 minutos

PUNTO CONTADOR

FOCUS | DETALLE DE LA ARQUETA

GRIFERÍA

Llave de entrada contador

Llave 1/4 de vuelta, obturador esférico y tuerca loca y REXUO integrados

Grifería suministrada en bolsa




Grifería DN15 y 20

Llave de salida contador

Sistema anti-retorno integrado, con tapón y purgador antes y después de este. Tuerca loca y enlace REXUO

INTERIOR DE LA ARQUETA



1 2

- Montaje de la grifería facilitado por los 2 elementos de la cubeta (1)
- Conexiones en entrada y salida REXUO al interior de la arqueta (2).

FOCUS CITERNUO 1100

ENTREGA



- Se suministra en forma de box
- Conjunto ligero
- Montaje en 2 min

- Dimensiones reducidas para un paletización óptima (32 unidades)
- Almacenaje muy fácil



Cubeta y extensión	polipropileno expandido
Marco y tapa	A15 : polipropileno - B125 : fundición dúctil
Grifería y conexiones	latón EN 12164 / EN 12168 / NF EN 1982
Tapón de aislamiento	PEE

TAPA PLÁSTICA JARDÍN o B125

GRIFERÍA 100% LATÓN


MONO o BI CONTADOR HORIZONTAL
DN13 - 15 - 20

PRESIÓN 16 BARES

Test de estanqueidad del conjunto y del obturador de las llaves según NF E 29-311 ISO 5208:PN16. Resistencia mecánica de las tuercas locas según NF P 43-007. Test de conexión REXUO según las normas ISO 3458 - ISO 3459 - ISO 3501 - ISO 3503. Los certificados de las pruebas realizadas según las normas en vigor están disponibles a la demanda.

Arqueta aislada mono o bicontador

DN13-15 : L = 110 a 170 mm - DN20 : L = 130 y 190 mm

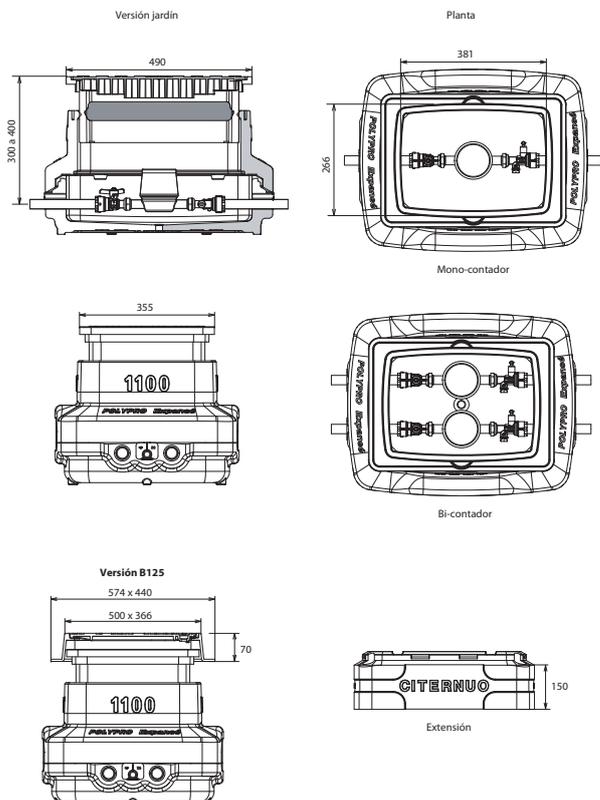

Referencia	Número y DN contador	Ø Ext. Entrada (mm)	Ø Ext. Salida (mm)	Dimensiones ext.	Tapa	Peso (kg)	Ud/caja	Precio (€)
1100.315	1 x DN15	25	25	Ver esquema	1,5	6,55	32	302,00
1100.315B	1 x DN15	25	25	Ver esquema	12,5	23,10	24	583,00
1100.3D15	2 x DN15	25	25	Ver esquema	1,5	7,35	32	435,00
1100.3D15B	2 x DN15	25	25	Ver esquema	12,5	23,90	24	695,00
1100.320	1 x DN20	32	32	Ver esquema	1,5	7,15	32	354,00
1100.320B	1 x DN20	32	32	Ver esquema	12,5	23,70	24	615,00
1100.3D20	2 x DN20	32	32	Ver esquema	1,5	8,55	32	742,00
1100.3D20B	2 x DN20	32	32	Ver esquema	12,5	25,11	24	756,00

Arqueta con llave de salida contador y antiretorno

Referencia	Número y DN contador	Ø Ext. Entrada (mm)	Ø Ext. Salida (mm)	Dimensiones ext.	Tapa	Peso (kg)	Ud/caja	Precio (€)
1101.3E15	1 x DN15	32	32	Ver esquema	1,5	6,55	32	354,00
1101.3E17B	1 x DN13	25	25	Ver esquema	12,5	23,10	24	692,00
1101.3DE15	2 x DN15	32	32	Ver esquema	1,5	7,35	32	484,00
1101.3DE17B	2 x DN13	25	25	Ver esquema	12,5	23,90	24	859,00

RECAMBIOS

1100/RE | Anillo extensión 150mm



Referencia	Altura	Precio (€)
1100.RE	150mm	51,50

1100/B | Tapón aislante



Referencia	Precio (€)
1100.B	25,30

1180/T | Marco y tapa B125
1180/TC | Marco y tapa C250



Referencia	Precio (€)
1180.T	397,00
1180.TC	423,00



**CITERNUO 1180****Arqueta incongelable mono o bicontador**

DN15 : L = 110 a 170 mm y DN20 : L = 130 a 190 mm

**PRODUCTO****CONCEPTO**

- ▶ Solución para el punto contador **enterrado** en acera o jardín
- ▶ Se pueden montar en su interior hasta **2 contadores** DN20
- ▶ Aislamiento optimizado para regiones frías
- ▶ **3 profundidades disponibles**: : 550-800, 800-1050, 1050-1300
- ▶ **Numerosas variantes** (profundidades, montajes...)

USO

- ▶ Se suministra completamente equipado, grifería incluida
- ▶ **Extensión regulable** en profundidad y en inclinación
- ▶ Montaje de los tubos de PE **directamente a la grifería**
- ▶ **Accesibilidad total** para las operaciones de mantenimiento
- ▶ Montaje y condena de la grifería simple y sin herramientas específicas

FOCUS | DETALLE DE LA ARQUETA**GRIFERÍA****Entrada contador**

Manecilla ¼ de vuelta obturador esférico, precintable mediante SECUO STOP (ver pág.107)

**Salida contador**

Válvula de salida contador o dispositivo anti-retorno integrado con toma de presión (tapón) y purgador situados, respectivamente antes y después de este.

INTERIOR DE LA ARQUETA

Profundidad del eje del contador 387 mm +/-125 mm

**TAPA**

- Tapa/marco NF EN 124 - B125 NF EN 124 - C250
- Cierre antivandálico
- Antideslizante
- Muesca para facilitar la apertura

**FOCUS CITERNUO 1180**

- Soporte telescópico
- Grifería sustituible
- Intercambiable DN15 (azul) o DN20 (negro)



Cuerpo y extensión	PE
Marco y tapa	fundición dúctil EN GJS NF EN 1563
Grifería y conexiones	latón EN 12164 / EN 12168 / NF EN 1982
Aislamiento	poriestileno expandido

PÈRDIDA DE CARGA Datos máximos sin contador

à QNominal = 1,5 m³/h => 200mb
à Qmaxi = 3 m³/h => 650 mb

MONO
o
BI-CONTADOR
DN15, DN20**CONTADOR**
HORIZONTAL**AISLADO****EXTENSIÓN**
REGULABLE
200 mm**TAPA**
FUNDICIÓN
B125 - NF EN 124**RESISTENCIA**
OPTIMAL A LA
COMPACTACIÓN



Test de resistencia de la tapa según EN124-B125. Test de estanqueidad del conjunto y del obturador de las llaves según NFE 29-311 ISO 5208 : PN16.
Test de resistencia a la compactación. Test del anti-retorno según NF 045. Test de conexión REXUO según las normas ISO 3458 - ISO 3459 - ISO 3501 - ISO 3503.
Los certificados de las pruebas realizadas según las normas en vigor están disponibles a la demanda.

Arqueta incongelable mono o bicontador

DN15 : L = 110 a 170 mm y DN20 : L = 130 a 190 mm

CONSEJOS DE INSTALACIÓN

VIDEO DE INSTALACIÓN

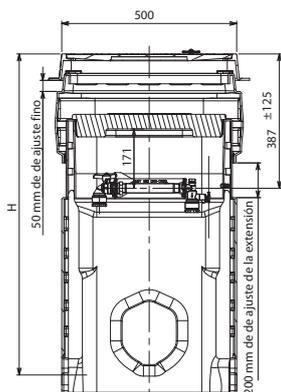

Peso arqueta (marco y tapa) : 17,5 Kg

Con tubos montados - 1 contador

Referencia	Número y DN contador	Ø Ext. Entrada (mm)	Ø Ext. Salida (mm)	Altura H (mm)	Peso (kg)	Ud/ caja	Precio (€)
1180.715	1 x DN15	25	25	550-800	30,14	5	907,00
1180.M915	1 x DN15	25	25	800-1050	32,13	5	1038,00
1180.M115	1 x DN15	25	25	1050-1300	34,53	5	1097,00
1180.720	1 x DN20	32	32	550-800	30,90	5	1000,00
1180.M920	1 x DN20	32	32	800-1050	32,83	5	1093,00
1180.M120	1 x DN20	32	32	1050-1300	35,22	5	1180,00

Sin tubo - 1 contador

Referencia	Número y DN contador	Ø Ext. Entrada (mm)	Ø Ext. Salida (mm)	Altura H (mm)	Peso (kg)	Ud/ caja	Precio (€)
1180.915	1 x DN15	25	25	800-1050	31,58	5	900,00
1180.915G	1 x DN15	32	32	800-1050	32,01	5	1028,00
1180.115	1 x DN15	25	25	1050-1300	33,98	5	947,00
1180.920	1 x DN20	32	32	800-1050	32,32	5	971,00
1180.120	1 x DN20	32	32	1050-1300	34,71	5	1020,00


Con tubos montados - 2 contadores

Referencia	Número y DN contador	Ø Ext. Entrada (mm)	Ø Ext. Salida (mm)	Altura H (mm)	Peso (kg)	Ud/ caja	Precio (€)
1180.7N15	2 x DN15	25	25	550-800	31,63	5	1180,00
1180.M9N15	2 x DN15	25	25	800-1050	34,22	5	1325,00
1180.M1N15	2 x DN15	25	25	1050-1300	36,61	5	1400,00
1180.7N12	1 x DN15 1 x DN20	25 32	25 32	550-800	32,37	5	1250,00
1180.M9N12	1 x DN15 1 x DN20	25 32	25 32	800-1050	34,91	5	1400,00
1180.M1N12	1 x DN15 1 x DN20	25 32	25 32	1050-1300	37,31	5	1490,00
1180.7N20	2 x DN20	32	32	550-800	33,10	5	1330,00
1180.M9N20	2 x DN20	32	32	800-1050	35,61	5	1490,00
1180.M1N20	2 x DN20	32	32	1050-1300	38,00	5	1570,00

Sin tubo - 2 contadores

Referencia	Número y DN contador	Ø Ext. Entrada (mm)	Ø Ext. Salida (mm)	Altura H (mm)	Peso (kg)	Ud/ caja	Precio (€)
1180.9N15	2 x DN15	25	25	800-1050	33,08	5	1100,00
1180.1N15	2 x DN15	25	25	1050-1300	35,20	5	1150,00
1180.9N12	1 x DN15 1 x DN20	25 32	25 32	800-1050	33,81	5	1180,00
1180.1N12	1 x DN15 1 x DN20	25 32	25 32	1050-1300	36,20	5	1230,00
1180.9N20	2 x DN20	32	32	800-1050	34,55	5	1250,00
1180.1N20	2 x DN20	32	32	1050-1300	36,94	5	1290,00

*Equipado de tubos de PE de agua potable NF T54-063.
Todas las referencias se pueden suministrar equipadas de PE.

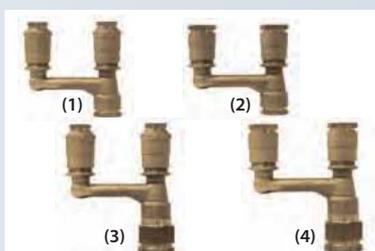RECAMBIOS
1157/N | Derivación de entrada


Referencia	Ø Ext. Entrada	Ø Ext. Salida	Precio (€)
(1) 1157.N3225	32	25	261,00
(2) 1157.N32	32	32	232,00
(3) 1157.N4025	40	25	311,00
(4) 1157.N4032	40	32	261,00

9180 | Dispositivo antiretorno


Referencia	DN	Ø Ext.	Precio (€)
9180.1525SE	15	25	63,20
9180.1532SE	15	32	93,60
9180.2032SE	20	32	92,40
9180.2040SE	20	40	{

1180/R | Kit completo


Referencia	DN	Precio (€)
1180.R15	15 - 25	194,00
1180.R15G	15 - 32	225,00
1180.R20	20 - 32	278,00
1180.R20G	20 - 40	{
1180.R2025	20 - 25	{

1157/C | Llave de triangulo 8mm


Referencia	Precio (€)
1157.C8T	13,80

1180/T | Marco y tapa B125
1180/TC | Marco y tapa C250


Referencia	Precio (€)
1180.T	397,00
1180.TC	423,00

1180/B | Tapón aislante


Referencia	Precio (€)
1180.B	26,00

1180/TI | Tapa aislante suplementaria


Referencia	Precio (€)
1180.TI	17,00



SE2235
SE9736

SPHERUO de contador

Válvula recta y acodada, llave de entrada contador, con enlace REXUO y tuerca loca integrados – DN15 a 40

SE2235 | SPHERUO recta de contador

Conexión REXUO
Junta ancha,
gran profundidad
de enchufe,
apriete optimizado

Tuerca loca, integrada,
facilita el montaje o la
sustitución
del contador



Con cabezal
antifraude
SECUCO



SE9736 | SPHERUO acodado con enlace y tuerca loca integrados

Tuerca loca, integrada,
facilita el montaje o la
sustitución
del contador

Conexión REXUO
Junta ancha,
gran profundidad
de enchufe,
apriete optimizado



Con cabezal
antifraude
SECUCO




PRODUCTO

- ▶ Llave ¼ de vuelta con obturador esférico, **bola maciza y de paso total**
- ▶ Indexación de la esfera entre asientos PTFE que garantizan **una estanqueidad total**
- ▶ **Conexión REXUO** integrada
- ▶ Tuerca loca agujereada para hilo de precinto
- ▶ Se suministra con **su junta plana**
- ▶ **Cabezal SECUCO** (ref DV) antifraude disponible en todas las referencias

PUNTO CONTADOR

FOCUS | DETALLE DE LA GUARNICIÓN REXUO



Mordaza (2) asegura el bloqueo del tubo gracias al roscado de la tuerca de compresión (3)

Anillo de fricción (1) que evita la deterioración de la junta

PRODUCTOS ASOCIADOS


Elementos de transformación auto-estancos



▶ Ver p.73 & 75

> Transforma los enlaces REXUO sin teflón, ni cáñamo ni pasta de junta

SECUCO STOP



▶ Ver p.107

> Dispositivo de condensa temporal de la maniobra (precinto temporal). Se monta en todas las válvulas SPHERUO contador

Cuerpo	latón NF EN 1216X / NF EN 1982
Machón	pito latón NF EN 1216X / NF EN 1982
Tuerca loca	latón NF EN 1216X, rosca gas ISO 228-1
Obturador	bola maciza, latón niquelado cromado NF EN 1216X
Junta de estanqueidad	PTFE
Conjunto de maniobra	tornillo : acero inox A2 (304) – guarnición : PTFE – otras piezas : latón EN 1216X/ EN1982
Conexión	enlace mecánico Rexuo, piezas latón EN 1216X/ EN 1982

GRIFERÍA
100%
LATÓN

JUNTA
ANCHA

PRESIÓN
16
BARES


PASO
TOTAL

Test de estanqueidad del conjunto y del obturador de la válvula según NF E 29-311 – ISO 5208 PN25. Resistencia mecánica de las tuercas locas según NF P 43-007
Ensayos de los enlaces REXUO: Ensayo de estanqueidad a presión interna – ISO3458 / Ensayo de estanqueidad a depresión interna y características requeridas – ISO3459 / Ensayo de resistencia a la tracción ISO3501 / Ensayo de estanqueidad a presión interna bajo curvatura del tubo – ISO3503.
Los certificados de las pruebas realizadas según las normas en vigor están disponibles a la demanda.

SPHERUO de contador


Válvula recta y acodada, llave de entrada contador, con enlace REXUO y tuerca loca integrados – DN15 a 40

SE2235 - SPHERUO recta

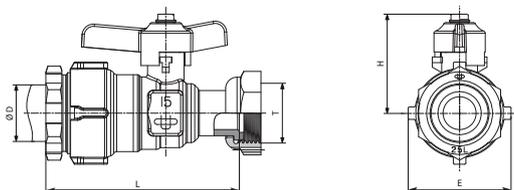


Referencia	DN	D (mm)	T (Rosca)	E (mm)	H (mm)	L (mm)	Par de apriete (daN.m)	Peso (kg)	Precio (€)
9235.1520SE	15	20	3/4"	37	44	84	3	0,39	39,50
9235.1725SE	13	25	7/8"	45	44	85	a tope	0,45	31,10 E
9235.1525SE	15	25	3/4"	45	44	85	a tope	0,41	31,10
9235.1732SE	13	32	7/8"	56	44	95	3	0,62	44,90
9235.1532SE	15	32	3/4"	56	44	95	3	0,56	44,90
9235.2025SE	20	25	1"	45	48	94	a tope	0,53	47,80 E
9235.2032SE	20	32	1"	56	48	111	3	0,68	52,70
9235.2532SE	25	32	1 1/4"	56	63	117	3	0,99	133,00
9235.2540SE	25	40	1 1/4"	67	63	129	a tope	1,13	141,00 E
9235.3040SE	30	40	1 1/2"	67	69	134	a tope	1,35	151,00 E
9235.3050SE	30	50	1 1/2"	77	69	152	a tope	1,57	161,00 E
9235.4050SE	40	50	2"	78	83	165	a tope	2,40	217,00 E

Cabezal SECUO

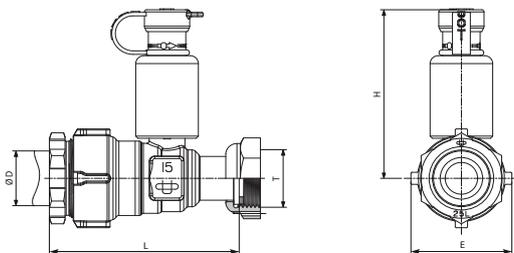


Referencia	DN	D (mm)	T (Rosca)	E (mm)	H (mm)	L (mm)	Par de apriete (daN.m)	Peso (kg)	Precio (€)
9235.1520DV	15	20	3/4"	38	72	84	3	0,39	62,10
9235.1725DV	13	25	7/8"	37	75	84	a tope	0,45	48,40
9235.1525DV	15	25	3/4"	37	75	84	a tope	0,49	48,40 E
9235.1732DV	13	32	7/8"	45	75	95	3	0,62	59,60
9235.1532DV	15	32	3/4"	45	75	95	3	0,64	59,60
9235.2025DV	20	25	1"	45	79	94	a tope	0,62	66,20 E
9235.2032DV	20	32	1"	56	79	111	3	0,77	67,70

SE9736 - SPHERUO acodado

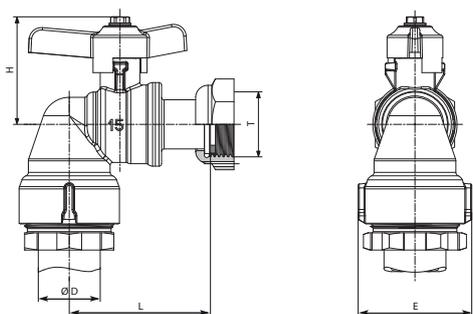

Referencia	DN	D (mm)	T (Rosca)	E (mm)	H (mm)	L (mm)	Par de apriete (daN.m)	Peso (kg)	Precio (€)
9736.1520SE	15	20	3/4"	46	44	57	3	0,54	74,90
9736.1725SE	13	25	7/8"	46	44	57	a tope	0,42	45,50 E
9736.1525SE	15	25	3/4"	46	44	57	a tope	0,48	45,50
9736.1732SE	13	32	7/8"	57	44	57	3	0,54	61,00
9736.1532SE	15	32	3/4"	57	44	57	3	0,59	61,00
9736.2025SE	20	25	1"	46	48	57	a tope	0,61	70,50 E
9736.2032SE	20	32	1"	57	48	59	3	0,75	81,20
9736.2540SE	25	40	1 1/4"	61	60	78	a tope	1,87	245,00
9736.3040SE	30	40	1 1/2"	67	69	82	a tope	1,78	206,00
9736.3050SE	30	50	1 1/2"	78	75	82	7	2,00	240,00 E ✓
9736.4050SE	40	50	2"	77	83	82	a tope	3,02	313,00 E ✓
9736.4063SE	40	63	2"	95	95	82	a tope	3,40	376,00

Cabezal SECUO

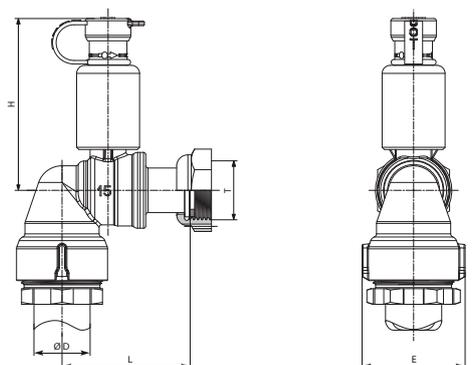

Referencia	DN	D (mm)	T (Rosca)	E (mm)	H (mm)	L (mm)	Par de apriete (daN.m)	Peso (kg)	Precio (€)
9736.1725DV	13	25	7/8"	46	75	57	a tope	0,56	64,50
9736.1525DV	15	25	3/4"	46	75	57	a tope	0,56	64,50 E
9736.1732DV	13	32	7/8"	57	75	57	3	0,67	77,60
9736.1532DV	15	32	3/4"	57	75	57	3	0,67	77,60
9736.2032DV	20	32	1"	57	79	59	3	0,83	96,30

E Guarnición impermeable

✓ Montajes ensayados en fábrica



2235 - 2236 | 2336
2245 - 2246

SPHERUO de contador

Válvula recta, llave de entrada contador, macho o hembra con tuerca loca integrada – DN15 a 40

2235 | SPHERUO recta macho con tuerca loca

Entrada rosca macho

Tuerca loca, integrada, facilita el montaje o la sustitución del contador



Con cabezal antifraude SECUO



2235 : La rosca de entrada es inferior a la tuerca loca en salida
2236 : La rosca de entrada es igual o superior a la tuerca loca
Para las dimensiones vea la tabla de especificaciones técnicas.

2336 | SPHERUO recta macho tipo S.P.D.E.



Con cabezal antifraude SECUO



La rosca de entrada es igual o superior a la tuerca loca
Para las dimensiones vea la tabla de especificaciones técnicas

2245 | SPHERUO recta hembra con tuerca loca



Con cabezal antifraude SECUO



2245 : La rosca de entrada es inferior a la tuerca loca en salida.
2246 : La rosca de entrada es igual o superior a la tuerca loca
Para las dimensiones vea la tabla de especificaciones técnicas

PRODUCTO

- ▶ Llave ¼ de vuelta con obturador esférico, **bola maciza y de paso total**
- ▶ Indexación de la esfera entre asientos PTFE que garantizan **una estanqueidad total**
- ▶ Manecilla **asimétrica** facilitando la maniobra de la llave
- ▶ Tuerca loca agujereada para hilo de precinto
- ▶ Se suministra con **su junta plana**
- ▶ **Cabezal SECUO** (ref DV) antifraude disponible en todas las referencias

PRODUCTO ASOCIADO

SECUO STOP



▶ Ver p.107

> Dispositivo de condena temporal de la maniobra (precinto temporal). Se monta en todas las válvulas SPHERUO contador.



Cuerpo	latón NF EN 1216X / NF EN 1982
Machón	latón NF EN 1216X / NF EN 1982 - rosca gas ISO 228-1 NF E 03-005
Tuerca loca	latón NF EN 1216X, agujereada para hilo de precinto. Rosca gas ISO 228-1 NF E 03-005
Obturador	bola maciza, latón niquelado cromado NF EN 1216X
Junta de estanqueidad	PTFE
Conjunto de maniobra	tornillo : acero inox A2 (304) – guarnición : PTFE – otras piezas : latón NF EN 1216X

GRIFERÍA
100%
LATÓN

JUNTA
ANCHA

PRESIÓN
16
BARES


PASO
TOTAL

Test de estanqueidad del conjunto y del obturador de la válvula según NF E 29-311 – ISO 5208 PN25. Resistencia mecánica de las tuercas locas según NF P 43-007 – NF P 43-002 para el modelo SPDE.
Los certificados de ensayo realizados según las normas en vigor están disponibles bajo demanda.

SPHERUO de contador

Válvula recta, llave de entrada contador, macho o hembra con tuerca loca integrada – DN15 a 40

2235-2236 - SPHERUO recto macho

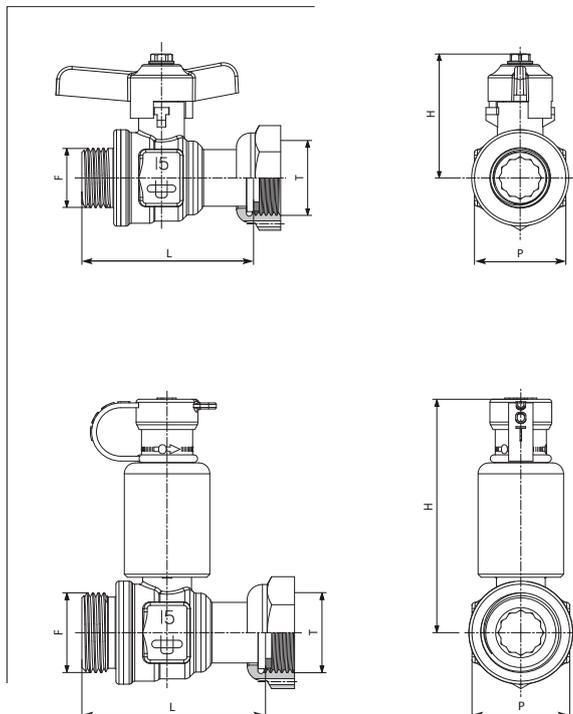


Referencia	DN	F (Rosca)	T (Rosca)	H (mm)	L (mm)	P (mm)	Peso (kg)	Precio (€)
2235.15	15	1/2"	3/4"	44	60	32	0,30	30,60
2236.17	13	3/4"	7/8"	44	60	32	0,30	26,50
2236.15	15	3/4"	3/4"	44	60	32	0,30	26,50
2236.15V	15V	1"	3/4"	44	61	32	0,34	29,80
2235.20	20	3/4"	1"	48	78	42	0,46	43,80
2236.20	20	1"	1"	48	80	42	0,47	41,50
2236.20V	20V	1 1/4"	1"	48	80	42	0,51	52,80
2235.25	25	1"	1 1/4"	63	93	48	0,79	125,00
2236.25	25	1 1/4"	1 1/4"	63	97	48	0,85	126,00
2235.30	30	1 1/4"	1 1/2"	67	105	60	1,13	145,00
2236.30	30	1 1/2"	1 1/2"	67	103	60	1,09	159,00
2236.30V	30V	2"	1 1/2"	67	104	60	1,13	145,00
2235.40	40	1 1/2"	2"	83	126	72	1,97	205,00
2236.40	40	2"	2"	83	120	72	1,96	197,00

Cabezal SECUO

Referencia	DN	F (Rosca)	T (Rosca)	H (mm)	L (mm)	P (mm)	Peso (kg)	Precio (€)
2235.15DV	15	1/2"	3/4"	75	60	32	0,38	47,80
2236.17DV	13	3/4"	7/8"	75	62	32	0,39	42,60
2236.15DV	15	3/4"	3/4"	75	62	32	0,39	42,60
2235.20DV	20	3/4"	1"	79	78	42	0,55	59,40
2236.20DV	20	1"	1"	79	80	42	0,56	55,80

2336 - SPHERUO rosca macho S.P.D.E

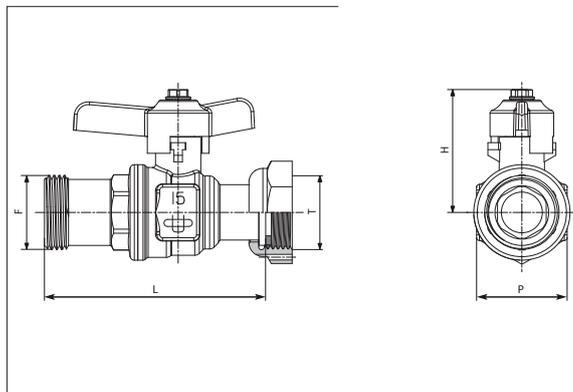


Referencia	DN	F (Rosca)	T (Rosca)	H (mm)	L (mm)	P (mm)	Peso (kg)	Precio (€)
2336.15	15	3/4"	3/4"	44	80	32	0,35	28,50
2336.15V	15V	1"	3/4"	44	80	32	0,36	43,20
2336.20	20	1"	1"	48	80	42	0,48	40,40
2336.20V	20V	1 1/4"	1"	48	80	42	0,52	{
2336.30	30	1 1/2"	1 1/2"	67	111	60	1,13	158,00
2336.30V	30V	2"	1 1/2"	67	111	60	1,20	{
2336.40	40	2"	2"	83	140	72	2,05	222,00

Cabezal SECUO

Referencia	DN	F (Rosca)	T (Rosca)	H (mm)	L (mm)	P (mm)	Peso (kg)	Precio (€)
2336.15DV	15	3/4"	3/4"	73	80	32	0,43	46,00

2245-2246 - SPHERUO recto hembra

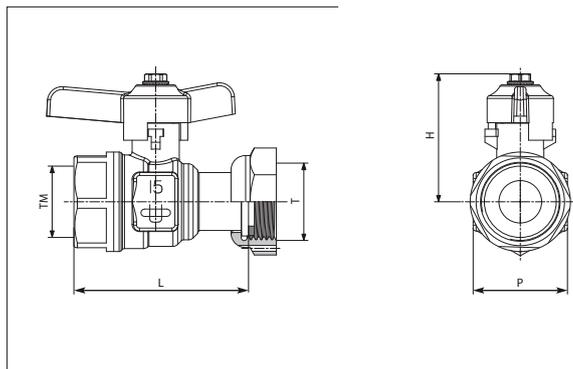

Referencia	DN	TM (Rosca)	T (Rosca)	H (mm)	L (mm)	P (mm)	Peso (kg)	Precio (€)
2245.15	15	1/2"	3/4"	44	61	32	0,30	29,70
2246.15	15	3/4"	3/4"	44	60	32	0,31	30,90

Cabezal SECUO

Referencia	DN	TM (Rosca)	T (Rosca)	H (mm)	L (mm)	P (mm)	Peso (kg)	Precio (€)
2245.15DV	15	1/2"	3/4"	73	60	32	0,38	53,40
2246.15DV	15	3/4"	3/4"	75	60	32	0,39	46,80
2245.20DV	20	3/4"	1"	79	74	38	0,55	68,90
2246.20DV	20	1"	1"	79	74	38	0,55	67,60
2245.25DV	25	1"	1 1/4"	94	89	48	0,85	168,00
2246.40DV	40	2"	2"	114	165	72	2,34	299,00



2535 - 2536
5336

SPHERUO de contador

Válvula acodada, llave de entrada contador, macho con tuerca loca integrada – DN15 a 40

2535
2536

SPHERUO acodada macho con tuerca loca

Entrada rosca macho



Tuerca loca, integrada, facilita el montaje o la sustitución del contador

5336

SPHERUO acodada macho tipo S.P.D.E



La rosca de entrada es igual o superior a la tuerca loca. Para las dimensiones vea la tabla de especificaciones técnicas

Con cabezal antifraude SECUCO



PRODUCTO

- ▶ Llave ¼ de vuelta con obturador esférico, **bola maciza y de paso total**
- ▶ Indexación de la esfera entre asientos PTFE que garantizan **una estanqueidad total**
- ▶ Manecilla **asimétrica** facilitando la maniobra de la llave
- ▶ Tuerca loca agujereada para hilo de precinto
- ▶ Se suministra con **su junta plana**

PRODUCTO ASOCIADO

SECUCO STOP



▶ Ver p.107



> Dispositivo de condena temporal de la maniobra (precinto temporal). Se monta en todas las válvulas SPHERUO contador.

Cuerpo	latón NF EN 1216X / NF EN 1982
Machón	latón NF EN 1216X / NF EN 1982 - rosca gas ISO 228-1 NF E 03-005
Tuerca loca	latón NF EN 1216X, agujereada para hilo de precinto. Rosca gas ISO 228-1 NF E 03-005
Obturador	bola maciza, latón niquelado cromado NF EN 1216X
Junta de estanqueidad	PTFE
Conjunto de maniobra	tornillo : acero inox A2 (304) – guarnición : PTFE – otras piezas : latón NF EN 1216X

GRIFERÍA
100%
LATÓN

AMPLIA
GAMA
DISPONIBLE

PRESIÓN
16
BARES


PASO
TOTAL

Test de estanqueidad del conjunto y del obturador de la válvula según NF E 29-311 – ISO 5208 PN25. Resistencia mecánica de las tuercas locas según NF P 43-007 (NF P 43-002 para el modelo SPDE). Los certificados de ensayo realizados según las normas en vigor están disponibles bajo demanda.

SPHERUO de contador


Válvula acodada, llave de entrada contador, macho con tuerca loca integrada – DN15 a 40

2535-2536 - SPHERUO macho de paso reducido

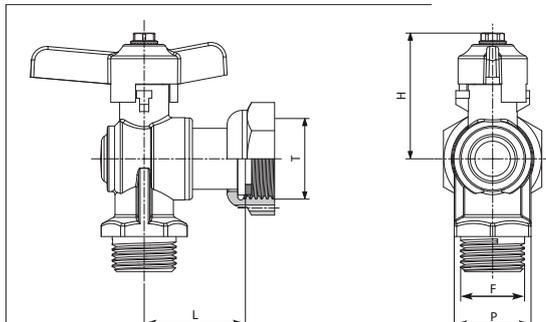

Referencia	DN	F (Rosca)	T (Rosca)	L (mm)	H (mm)	P (mm)	Peso (kg)	Precio (€)
2535.15	15	1/2"	3/4"	33	41	25	0,32	54,50
2536.15	15	3/4"	3/4"	33	41	31	0,31	47,00

5336 - SPHERUO macho tipo S.P.D.E

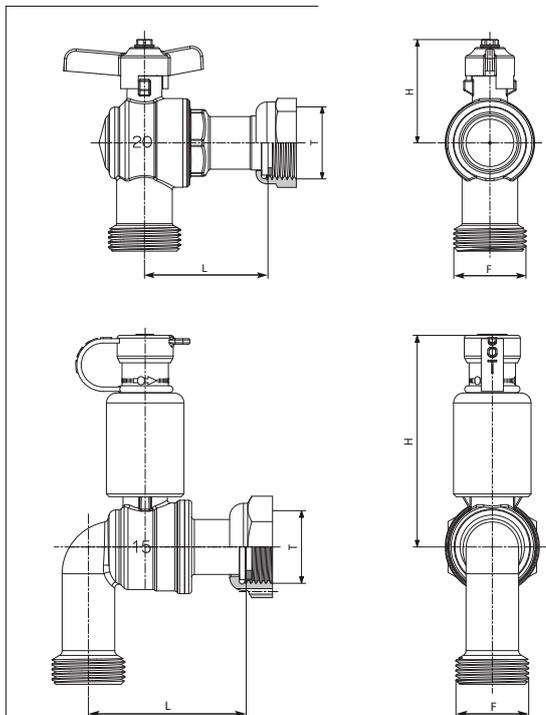

Referencia	DN	F (Rosca)	T (Rosca)	L (mm)	H (mm)	Peso (kg)	Precio (€)
5336.17	13	3/4"	7/8"	57	44	0,35	52,50
5336.15	15	3/4"	3/4"	57	44	0,35	52,50
5336.15V	15V	1"	3/4"	57	44	0,35	{
5336.20	20	1"	1"	57	48	0,52	76,20
5336.20V	20V	1"1/4	1"	57	48	0,51	{
5336.30	30	1"1/2	1"1/2	82	69	1,26	174,00
5336.30V	30V	2"	1"1/2	82	69	1,30	{
5336.40	40	2"	2"	82	83	2,27	262,00

Cabezal SECUO

Referencia	DN	F (Rosca)	T (Rosca)	L (mm)	H (mm)	Peso (kg)	Precio (€)
5336.17DV	13	3/4"	7/8"	57	75	0,43	66,90
5336.15DV	15	3/4"	3/4"	57	75	0,43	66,90

Encuentre esta ficha técnica en

HUOT.ES



Consulte en nuestra web:

- Nuestra actualidad
- La red de agua potable en 3D
- Nuestros distribuidores
- Nuestras fichas técnicas en PDF

PARA PROFUNDIZAR

COMPLEMENTO DE GAMA

Puede completar sus montajes con una amplia gama de piezas de fontanería HUOT:

- Válvula antiretorno
- Soporte contador
- Arqueta contador

Soporte contador



1956: válvula antiretorno corto (58mm)



5396
3236E

SPHERUO de contador

Válvulas de salida contador, con tuerca loca, derivación i antiretorno integrados – DN15 et DN20

5396 | SPHERUO acodado de salida contador

Llave ¼ de vuelta con obturador esférico, bola maciza y de paso total

Tuerca loca, integrada, facilita el montaje o la sustitución del contador



Derivación de paso total antes del anti-retorno, una purga después de este y salida rosca macho

 Llave de dimensiones reducidas

3236E | SPHERUO recto de salida contador

Llave 1/4 de vuelta, con obturador esférico, bola maciza y de paso total

Tuerca loca, integrada, facilita el montaje o la sustitución del contador



2 purgas con tapon 1/4" en ambos lados

Salida rosca macho

PRODUCTO

- ▶ Válvula de salida de contador que integra 5 funciones esenciales del punto contador en un espacio reducido :
 - Suministro del servicio de agua y posibilidad del abonado en cortarlo en cualquier momento
 - Protección de la red de agua potable mediante el anti-retorno integrado, siendo este verificable (derivación y purga, antes y después)
 - Derivación antes del anti-retorno para derivar el caudal y verificar el contador in-situ sin necesidad de desmontarlo de la instalación
 - Purga de la instalación interior, con el objetivo de eliminar el aire acumulado y/o vaciar la instalación
 - Toma de presión, para el modelo acodado 5396 (antes del anti-retorno) después del anti-retorno
- ▶ Indexación de la esfera entre asientos PTFE que garantizan **una estanqueidad total**

PRODUCTOS ASOCIADOS

Gama Purgas



SECUO STOP



[▶ Ver p.107](#)

> Dispositivo de condena de la maniobra las válvulas temporal (precinto temporal). Se monta en todas SPHERUO contador.

Grifería de contador



[▶ Ver p.99](#)

> Conexión fácil y rápida gracias al sistema REXUO de junta ancha

Cuerpo	latón NF EN 1216X
Tuerca loca	latón NF EN 12168 - rosca gas ISO 228-1 - NF E 03-005
Obturador	bola maciza, latón niquelado cromado NF EN 1216X
Junta de estanqueidad	PTFE
Conjunto de maniobra	latón NF EN 1216X
Anti-retorno	función anti-retorno según NF P43-007

GRIFERÍA
100%
LATÓN

AMPLIA
GAMA
DISPONIBLE

PRESIÓN
10
BARES


PASO
TOTAL

Test de estanqueidad del conjunto y del obturador de la válvula según ISO 5208 PN16. Resistencia mecánica de las tuercas locas según NF P 43-007. Los certificados de las pruebas realizadas según las normas en vigor están disponibles a la demanda.

SPHERUO de contador


Válvulas de salida contador, con tuerca loca, derivación i antiretorno integrados – DN15 et DN20

5396 - SPHERUO acodado de salida contador

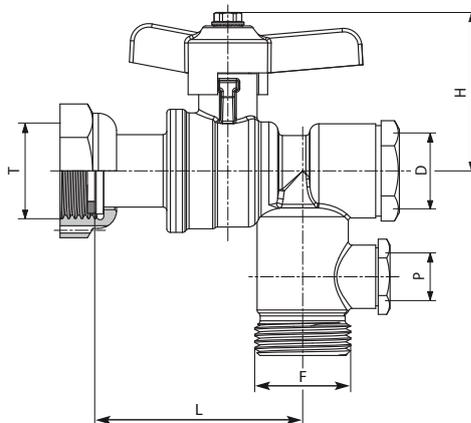

Referencia	DN	T (pulgadas)	D (pulgadas)	P (pulgadas)	F (pulgadas)	L (mm)	H (mm)	Peso (kg)	Precio (€)
5396.15	15	3/4"	1/2"	1/4"	3/4"	57	44	0,46	88,00
5396.20	20	1"	1/4"	1/4"	1"	66	48	0,54	123,00

3236/E - SPHERUO recto de salida contador

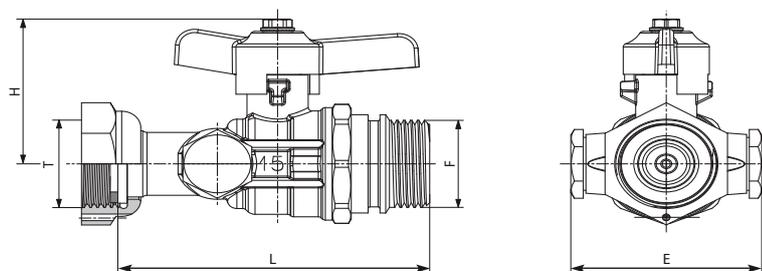

Referencia	DN	F (pulgadas)	T (pulgadas)	L (mm)	H (mm)	E (mm)	Peso (kg)	Precio (€)
3236.15E2B	15	3/4"	3/4"	82	44	50	0,43	78,80

SECUO STOP y llave de maniobra de sistema SECUO

Solución de precinto temporal para toda la valvulería SPHERUO – DN15 y DN20



PRODUCTO

- ▶ Se instala en todas las válvulas **SPHERUO DN15 y 20** equipadas de manecilla.
- ▶ Herramienta ideal para los gestores de la red, pues permite precintar las llaves ya instaladas, ya sea abiertas o cerradas, sin necesidad de modificar la instalación :
 - Condenar temporalmente el suministro durante el cambio de abonado
 - Forzar el suministro permanentemente para evitar cualquier manipulación del contador a riesgo de inundación.
 - Garantizar que el abonado podrá manipular la llave una vez los trabajos o la incidencia haya terminado
- ▶ Se suministra unitariamente en bolsa de plástico
- ▶ El dispositivo se suministra sin llave

2035/D

Llave de maniobra del sistema SECUO

Llave SECUO código 2035.DV15C es la misma que se utiliza en todas las llaves antifraude con cabezal antifraude SECUO (DV).



SOLAMENTE SE SUMINISTRAN A LOS GESTORES DEL SERVICIO

FOCUS | MONTAJE - PROCESO DE MONTAJE SIMPLIFICADO EN 3 OPERACIONES

Recuerde de verificar los planos macho hembra del precinto antes de su montaje

Proceso de puesta en servicio volviendo al inicio en 2 operaciones :

- Desenroscar y quitar el precinto SECUO-STOP con la llave de maniobra SECUO
- Montaje de la manecilla y apriete del tornillo

1



Verificación de la posición del obturador a condenar. Abierto o cerrado.

2



Desmontaje de la manecilla después de desenroscar el tornillo

3



Colocación del precinto SECUO-STOP roscando con la llave de maniobra SECUO.

Cuerpo y componentes

latón NF EN 12164

Tornillería

acero inoxidable clase A2 (304)

GRIFERÍA
100%
LATÓN


SOLUCIÓN
UNIVERSAL
VÁLVULA
SPHERUO

LLAVE
DE MANIOBRA
SOLO PARA
EL GESTOR
x1

SECUO STOP y llave de maniobra del sistema SECUO


Solución de precinto temporal para toda la valvulería SPHERUO – DN15 y DN20

35 - SECUO STOP

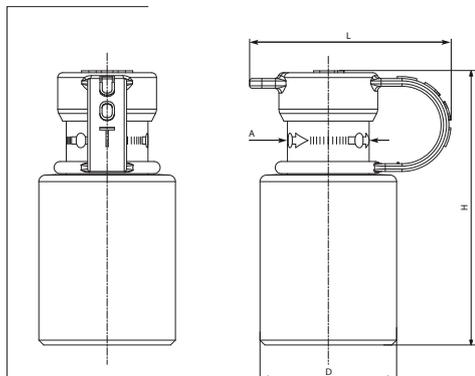

Referencia	Ø A (mm)	Ø D (mm)	L (mm)	H (mm)	Peso (kg)	Precio (€)
35.15	17	28	45	56	0,15	38,00

2035/D - Llave de maniobra sistema SECUO

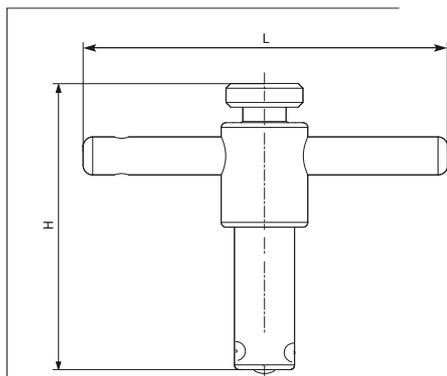

Referencia	DN	L (mm)	H (mm)	Peso (kg)	Precio (€)
2035.DV15C	15-20	60	60	0,09	61,60
2035.DV15CL	15-20	100	52	0,09	66,40
2035.DV40C	25-30-40	140	63	0,16	112,00

Encuentre esta ficha técnica en

HUOT.ES



Consulte en nuestra web:

- Nuestra actualidad
- La red de agua potable en 3D
- Nuestros distribuidores
- Nuestras fichas técnicas en PDF

PARA PROFUNDIZAR

COMPLEMENTO DE GAMA

Puede completar sus montajes con una amplia gama de piezas de fontanería HUOT:

- Válvula antiretorno
- Soporte contador
- Arqueta contador

Soporte
contador



1956: válvula
antiretorno corto (58mm)



916 | 3916
101/J | 410/JV

Alargadera, bobina de sustitución y junta para contador

916 | Alargadera macho-hembra para contador



▶ Las alargaderas macho-hembra permiten compensar las diferencias de longitud y de DN cuando se sustituyen o reemplazan contadores y o llaves de instalaciones existentes.

3916 | Bobina latón de sustitución de contador



▶ Las bobinas latón aseguran el espacio destinado al contador en espera de la puesta en servicio de la acometida

101/J | Junta de contador

Calidad fibra



Se suministra en bolsas de 100 unidades

410/JV | Junta de contador

Calidad sin amianto



Se suministran unitariamente

Cuerpo	latón NF EN 12164
Rosca	paso de rosca gas según ISO 228-1


GRIFERÍA
100%
LATÓN

AMPLIA
GAMA
DISPONIBLE

Ensayos del conjunto idéntico a NF E29-311 – ISO 5 208: PN16.
Los certificados de las pruebas realizadas según las normas en vigor están disponibles a la demanda.


Alargadera, bobina de sustitución y junta para contador

916 - Alargadera macho-hembra para contador

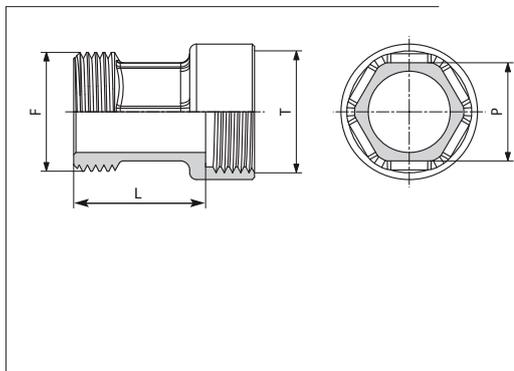

Referencia	F (Rosca)	T (Rosca)	L (mm)	P (mm)	Peso (kg)		Precio (€)
916.202015	3/4"	3/4"	14	30	0,06		9,90
916.202030	3/4"	3/4"	29	22	0,07		9,24
916.202050	3/4"	3/4"	63	22	0,12		10,50
916.202058	3/4"	3/4"	58	22	0,12		12,20
916.262010	1"	3/4"	3,5	34	0,05		21,90
916.262030	1"	3/4"	23	30	0,10		14,20
916.262615	1"	3/4"	14	36	0,07		14,10
916.262630	1"	1"	28	36	0,13		12,60

3916 - Bobina de sustitución de contador

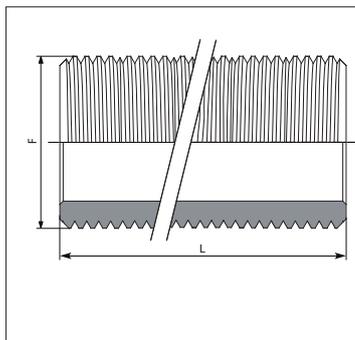

Referencia	DN	F (Rosca)	L (mm)	Peso (kg)		Precio (€)
3916.20110	15	3/4"	110	0,17		15,90
3916.20170	15	3/4"	170	0,26		24,40
3916.26200	20	1"	190	0,50		50,40
3916.33250	25	1"1/4	250	0,86		126,00
3916.40250	30	1"1/2	250	0,97		152,00
3916.50300	40	2"	300	1,65		331,00

101/J - Junta para contador (bolsa de 100)

Referencia	DN	Rosca Tuerca	Peso (kg)	Precio (€)
101.J12	08	3/8"	0,110	8,93
101.J15	12	1/2"	0,110	13,80
101.J20	15	3/4"	0,110	13,10
101.J26	20	1"	0,110	20,10
101.J33	25	1"1/4	0,114	32,30
101.J40	30	1"1/2	0,114	36,30
101.J50	40	2"	0,214	46,40

410/JV - Junta para contador (unitaria)

Referencia	DN	Rosca Tuerca	Peso (kg)	Precio (€)
410.JV20	15	3/4"	0,001	0,67
410.JV26	20	1"	0,001	0,88
410.JV33	25	1"1/4	0,001	1,25
410.JV40	30	1"1/2	0,001	1,64
410.JV50	40	2"	0,002	2,78



230

Válvula de bola SPHERUO recta

Manecilla en latón -DN15 a 40



SPHERUO HH hembra hembra

Con cabezal
antifraude
SECUO
control

+ PRODUCTO

- ▶ Llave ¼ de vuelta con obturador esférico, **bola maciza y de paso total**
- ▶ **Indexación de la esfera** entre asientos PTFE que garantizan **una estanqueidad total**
- ▶ Todos los materiales no alteran **la potabilidad del agua**
- ▶ Manecilla asimétrica en latón para **facilitar la maniobra**
- ▶ DN15 a DN40

230 - SPHERUO HH hembra hembra



Referencia	DN	T1 (Rosca)	T2 (Rosca)	H (mm)	L (mm)	Peso (kg)	Precio (€)
230.15	15	1/2"	1/2"	44	58	0,25	34,20
230.20	20	3/4"	3/4"	48	71	0,40	43,90
230.26	25	1"	1"	63	80	0,64	100,00

Cabezal SECUO

Referencia	DN	T1 (Rosca)	T2 (Rosca)	H (mm)	L (mm)	Peso (kg)	Precio (€)
230.15DV	15	1/2"	1/2"	73	58	0,33	61,00
230.20DV	20	3/4"	3/4"	79	71	0,48	68,60
230.26DV	25	1"	1"	96	80	0,71	132,00
230.33DV	32	1"1/4	1"1/4	102	90	0,99	182,00
230.40DV	40	1"1/2	1"1/2	116	102	1,58	223,00

Cuerpo	latón NF EN 12164 / NF EN 1982 - rosca macho gas ISO 228-1 - NF E 03-005
Obturador	bola maciza, latón niquelado cromado NF EN 1216X
Junta de estanqueidad	PTFE
Conjunto de maniobra	Tornillo : acero inox A2 (304) - guarnición : PTFE - otras piezas : latón EN 1216X/ EN1982

CUERPO
100%
LATÓNPRESIÓN
16
BARES


Test de estanqueidad del conjunto y del obturador de la válvula según NF E 29-311 - ISO 5208 PN25. Los certificados de ensayo realizados según las normas en vigor están disponibles bajo demanda.

TARIFA PRODUCTE

2024

AIGUA

Visita la nostra pàgina web:
www.dominiambiental.com

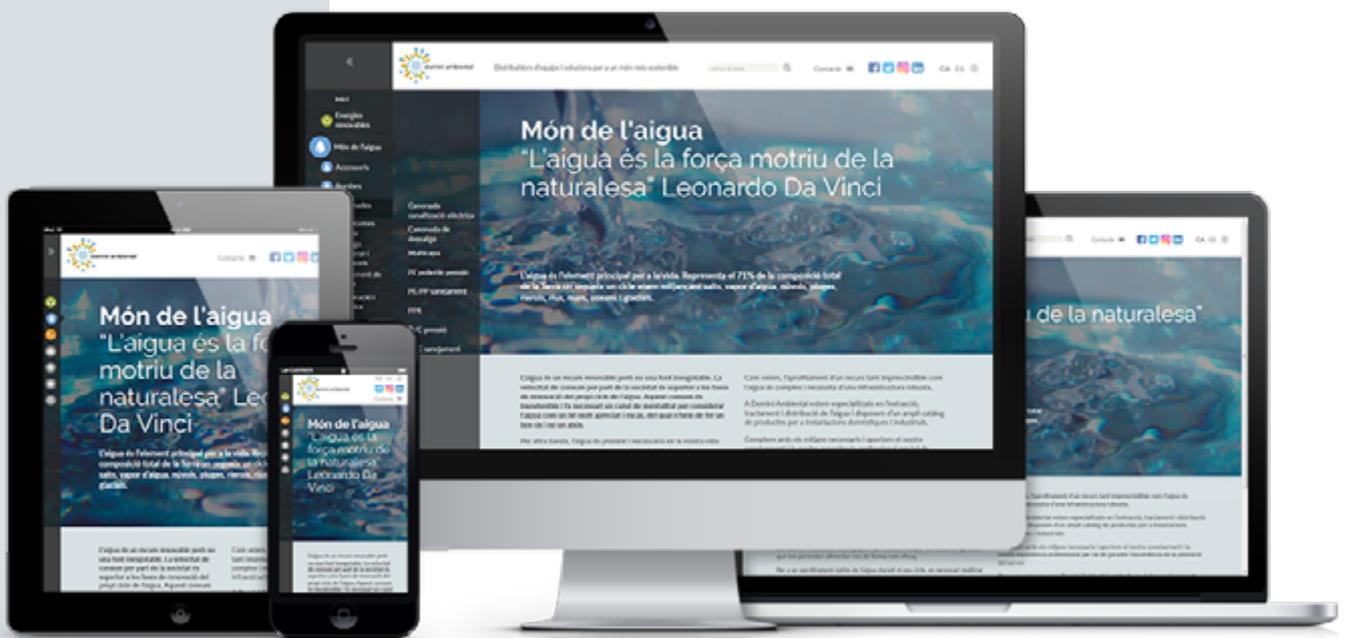

domini ambiental

Domini Ambiental SL
Pol. Ind. Santa Anna I, Ctra. BV-4511 Km. 4,2
08251 SANTPEDOR (Barcelona) - Spain
T: (+34) 938 321 791 - F: (+34) 938 321 796
comercial@dominiambiental.com
www.dominiambiental.com